



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 3

连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

连接器系统: 线到线

中心线 (间距) : 5 mm [.197 in]

[所有 Timer Connector Housing \(437\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

电气特征

工作电压	24 VDC
标称电压架构	24 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	中性



接触件特性	
端子大小	2.8mm
端子类型	公端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	20 A
机械附件	
应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	极性定位槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PA
中心线（间距）	5 mm[.197 in]
尺寸	
行间距	5.5 mm[.217 in]
产品宽度	24.5 mm[.96 in]
产品长度	30.4 mm[1.19 in]
连接器高度	38.2 mm[1.5 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[257 °F]
工组温度范围	-30 – 125 °C[-22 – 257 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
行业标准	
IP 等级	IP54K
包装特性	
封装方法	Bag
其他	
可维修	是



能够保证连接器位置

否

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 282676-1
SPLASH PR.HSG.W.SEC.LOCK



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON


该系列中的其他产品 | 初级电源定时器




Automotive Seals & Cavity Plugs(36)



专用端子(2)

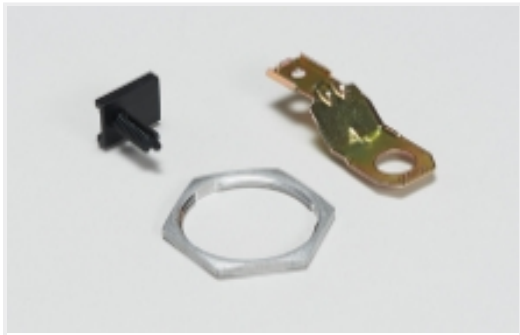


其他汽车连接器附件(1)

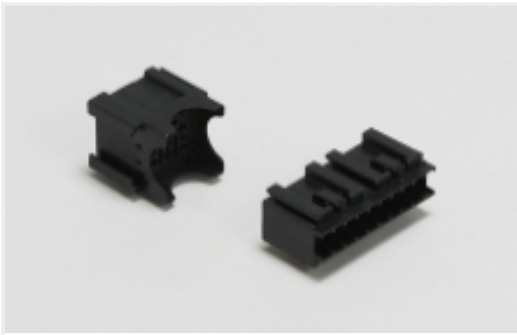

模块元件(1)



汇流条和端子(1)

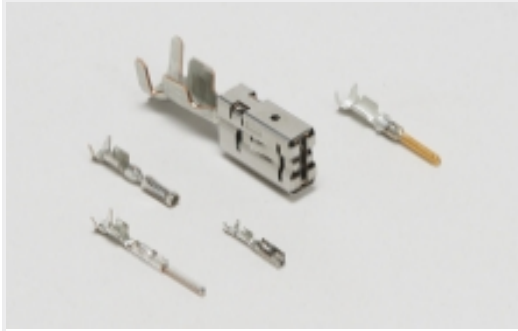


汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)

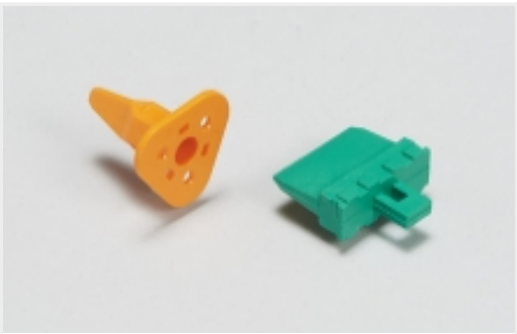

汽车连接器锁和位置保证(15)




连接器密封件和盲堵(36)


该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统



Automotive Seals & Cavity Plugs(36)

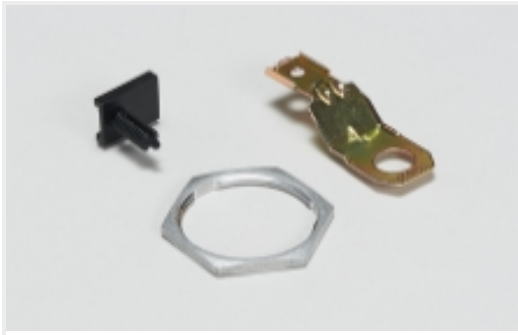

其他汽车连接器附件(1)

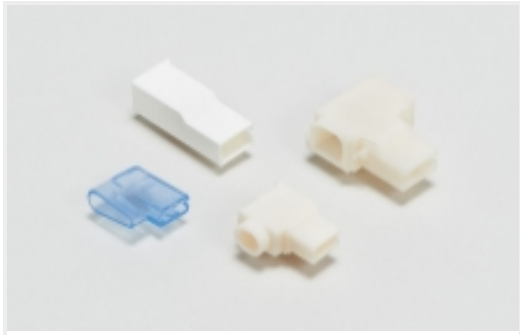

压接端子护套(13)



快速断开(4)



插入和拔出工具(18)




汽车接头(19)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)

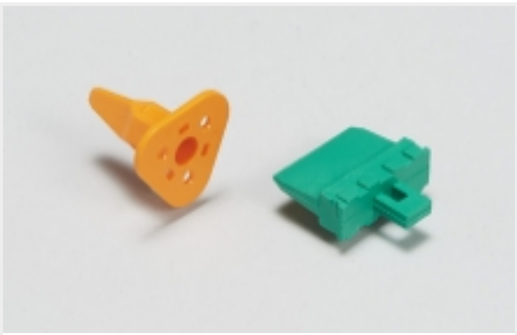

汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(36)

客户还购买了



TE 产品编号6-929264-2
MT2 GEH 6P,ASSY,SW



TE 产品编号CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK , 连接器壳体




TE 产品编号2312414-1
ACU 36P COVER HSG




TE 产品编号2322346-2
8POS,MQS,REC HSG,UNSLD




TE 产品编号1-2355506-1
2POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD, COD A



TE 产品编号2418592-1
FUSE+REL BOX ASSY T1E HARD WIRED



TE 产品编号2430735-1
ACU 52P COVER HSG



TE 产品编号2434744-1
COVER,MQS ABDECKKAPPE 2X8POS



TE 产品编号2435083-1
MT 2,TERMINAL,REC 1.6 CONTACT SWS SN

文档

产品图纸

SPLASH PR.ASSY W.SEC.LOCK3W TY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_282686-1_D_c-282686-1-d.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_282686-1_D_c-282686-1-d.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_282686-1_D_c-282686-1-d.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

[2-7 positions junior power timer splash proof connectors](#)

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本