



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



标称电压架构: 12 V, 24 V
连接器和壳体类型: 母端子护套
位数: 4
可密封: 否
工组温度范围: -30 – 125 °C [-22 – 257 °F]

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	锁定枪
连接器系统	线到板, 线到设备
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	24 VDC
------	--------



标称电压架构	12 V, 24 V
--------	------------

主体特性

出线角度	180° °
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	30 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极性定位槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 6.6
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

产品宽度	38.2 mm[1.5 in]
产品长度	35.4 mm[1.39 in]
连接器高度	24.5 mm[.96 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 125 °C[-22 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP54K
-------	-------

包装特性

封装数量	200
------	-----



封装方法	Bag
其他	
可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	BFR/CFR/PVC Free, but Br/Cl >900 ppm in other sources.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端

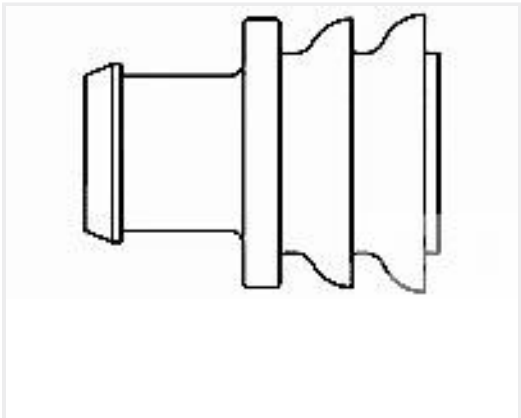

TE 产品编号 282536-1
S.WAY SEAL F.JPT CONTACT 2.5MM



TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 828906-1
CAVITY PLUG (5MM HOLE)

TE 产品编号 828906-2
BLINDSTOPFEN 1,5SYS

该系列中的其他产品 | 初级电源定时器

其他汽车连接器附件(3)

模块元件(1)

汽车信号和电源连接器外壳(275)

汽车密封件和盲堵(8)

汽车连接器护套(279)

汽车连接器锁和位置保证(8)

客户还购买了

TE 产品编号K1138370
Limit switch G12-211-M-15 904

TE 产品编号K1002385
Relay 29-211-02

TE 产品编号T4145415041-001
M12 R/A F PNLREAR STAMPED PIN B-CODE 4P

TE 产品编号T4151110005-002
RPC-M12-MS-5CON-PVC-1.0

TE 产品编号280081-2
FF 250 TAB 0.8-2MM2 TPBR

TE 产品编号926298-6
UNML PLUG 4WAY

TE 产品编号1393315-9
V23132B2002A200-EV-CBOX

TE 产品编号1-1924067-1
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



文档

产品图纸

JPT SPLASH-PROOF FEM.CONN4 POS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_282764-1_E_c-282764-1-e.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282764-1_E_c-282764-1-e.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282764-1_E_c-282764-1-e.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

2-7 Position Junior Power Timer Splash Proof Fem. Connector

英文版本