



Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



位数: 2

连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: 3 mm [.118 in]

连接器系统: **线到板**

中心线 (间距) : 5 mm [.196 in]

[所有 Timer Connector Housing \(437\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	24 VDC
------	--------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性



接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	3 mm[.118 in]
端子额定电流（最大值）	20 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极性定位槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA
中心线（间距）	5 mm[.196 in]

尺寸

产品宽度	23.4 mm[.921 in]
产品长度	37.5 mm[1.476 in]
连接器高度	17.5 mm[.689 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-30 – 125 °C[-22 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP54K
-------	-------

包装特性

封装数量	600
封装方法	Bag

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性



如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

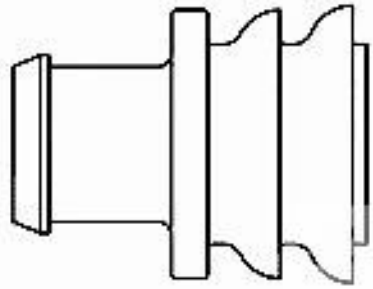 TE 产品编号 282536-1 S.WAY SEAL F.JPT CONTACT 2.5MM	 TE 产品编号 828904-1 SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON	 TE 产品编号 828906-1 CAVITY PLUG (5MM HOLE)	 TE 产品编号 828905-1 SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)
 TE 产品编号 282621-1 SEALING SPLASH PROOF CONN	 TE 产品编号 282256-1 SP PROOF HSG SEC.LOCK	 TE 产品编号 828906-2 BLINDSTOPFEN 1,5SYS	 TE 产品编号 CAT-T4827-T273 定时器，母端和公端



该系列中的其他产品 | 初级电源定时器


Automotive Seals & Cavity Plugs(36)	专用端子(2)	其他汽车连接器附件(1)	模块元件(1)
汇流条和端子(1)	汽车端子(110)	汽车连接器护套(188)	汽车连接器盖帽(12)
汽车连接器锁和位置保证(15)	连接器密封件和盲堵(36)		

该系列中的其他产品 | 定时器连接器系统

Automotive Seals & Cavity Plugs(36)	其他汽车连接器附件(1)	压接端子护套(13)	快速断开(4)



汽车接头(19)

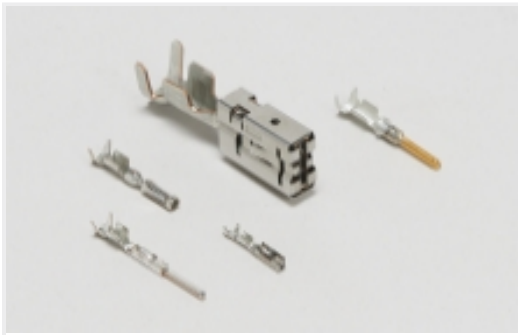


汽车端子(110)



汽车连接器护套(188)



汽车连接器盖帽(12)

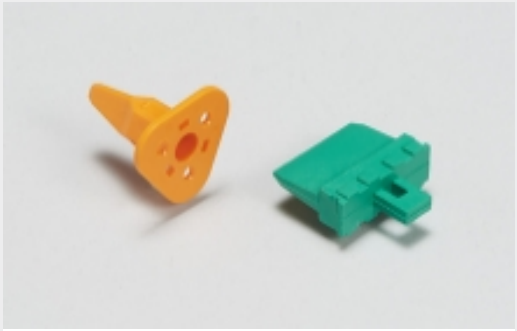


汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(36)

客户还购买了

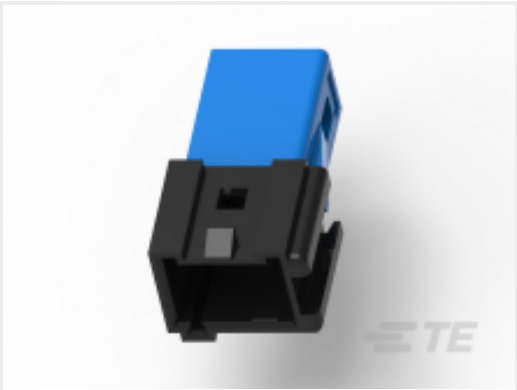

TE 产品编号284869-3
8POS MQS TAB



TE 产品编号1241978-2
JPT A REC 2.8 Contact SRC Sn



TE 产品编号1-1379917-1
20POS MIXED MQS REC



TE 产品编号2-1718643-1
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号4-1718644-1
3POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号1939349-1
0.5 SEALED RECEPTACLE CONTACT Sn



TE 产品编号2174106-1
PLUG HOUSING ASSEMBLY 50POS 0.5 /1.0



TE 产品编号2203937-1
52 pos plug assy, 0.64 and 2.8 /1.0



TE 产品编号1-2282364-1
AMP MCP 2.8, CONTACT SWS LANCELESS



TE 产品编号1801764-1
FUSES AND RELAYS HOLDER, 36 MINIFUSES V2

文档



产品图纸

SPLASH-PROOF CONN W.S.L. 2P TY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_282788-1_C_c-282788-1-c.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282788-1_C_c-282788-1-c.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_282788-1_C_c-282788-1-c.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

Splash proof conn. w. S.L. f.JPT 2 pos. type B, prod. spec.

英文版本

使用说明书

2-7 positions junior power timer splash proof connectors

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本

2-7 positions Junior Power Timer splash proof connectors (english version)

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本