



应用工具 > 模具



压接模具穿通类型: 气动

模具和产品种类: OCEAN

应用接口: 公端适配器柱 - Atlantic 种类

终结器类型: 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器

导线压接宽度: 2.03 mm [.08 in]

产品特性

接触件特性

| | |
|------|-------|
| 压接类型 | F 型压接 |
|------|-------|

尺寸

| | |
|--------|-------------------------------|
| 导线压接宽度 | 2.03 mm [.08 in] |
| 绝缘直径范围 | 1.8 – 3.1 mm [.071 – .122 in] |

其他

| | |
|----------|--|
| 压接模具穿通类型 | 气动 |
| 模具和产品种类 | OCEAN |
| 应用接口 | 公端适配器柱 - Atlantic 种类 |
| 终结器类型 | 30 mm (1.12") 冲程端接器, 40 mm (1.62") 冲程端接器 |
| 服务选项 | 压接样品, 横截面 - 照片, 能力分析 |
| 定位辅助 | 校准量规, 相机 |

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|--|-------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 不在合规性范围内 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 不在合规性范围内 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令) | 没有超出阈值的受限材料 |

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月 (223)

不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

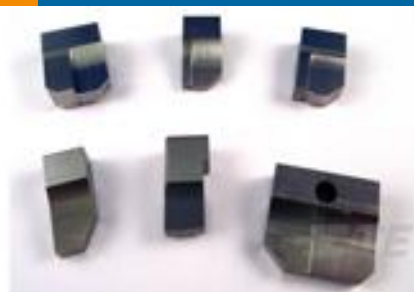

TE 产品编号2-683452-9
ANVIL



TE 产品编号567408-2
HDMHB 9EAPR160T180O G



TE 产品编号6-1424909-6
CRIMPER, INSULATION "F"(.240")



TE 产品编号6-456134-7
CRIMPER, INSULATION "F"(.210")



TE 产品编号680588-3
HDM 9HBAPR1405140OG



TE 产品编号852293-3
MACH,U-POD.250 9SAPR11OF18OF G



TE 产品编号CX2740-000
ES2000-NO.3-B8-0-130MM



TE 产品编号121397P013
ES2000-NO.3-B8-0-41MM



TE 产品编号CZ8200-000
VERSAFIT-3/4-0-2.25IN

文档



产品图纸

[OC-AT-S-FA-080F130OV-001-0141](#)

英文版本

数据表/目录页

[TE_APPLICATORS_CATALOG](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本