




线路保护与管理 > 互连器件 > 同轴电缆端接

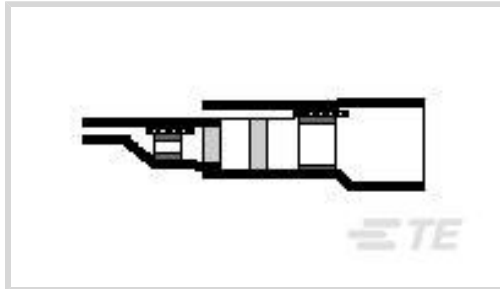

兼容护套直径范围: 6.3 mm [.25 in]

电阻属性: 溅湿保护

产品端接到: 同轴电缆

工作温度 (最大值): 150 °C

兼容导体直径范围: .3 – 2.8 mm [.012 – .11 in]

## 产品特性

### 结构特性

预装引线类型	55A0111
--------	---------

### 主体特性

引线颜色	白色/蓝色
引线电镀材料	锡
引线分股	绞线
屏蔽电镀材料	银, 锡

### 端接特性

产品端接到	同轴电缆
-------	------

### 尺寸

预装引线尺寸	.38 mm <sup>2</sup>
产品长度	32 mm[1.26 in]
兼容护套直径范围	6.3 mm[.25 in]
兼容导体直径范围	.3 – 2.8 mm[.012 – .11 in]
兼容电介质直径范围	4.3 mm[.169 in]
兼容屏蔽层直径 (最大值)	4.6 mm[.18 in]

### 使用环境

电阻属性	溅湿保护
工作温度 (最大值)	150 °C



## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）</p> <p>超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder)</p> <p><b>物品安全使用说明：</b> 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 客户还购买了

<p>TE 产品编号YDTS26W09-98PNC001 PLUG ASSY</p>	<p>TE 产品编号6-1616968-5 K4001A3C=CONTACTOR SPST NO DB 400 AMPS</p>	<p>TE 产品编号YDTS26F19-35SAV001 PLUG ASSY</p>	<p>TE 产品编号YDTS26W11-98PAV001 PLUG ASSY</p>
--	--	--	--



## 文档

[产品规格](#)

[产品规格](#)

[英文版本](#)

[Coaxial Solder Sleeve Termination with Pre-Installed Wires or PCB Termination Body, B-044, B-043, B-041, B-040, B-020, B-021, B-046 Series](#)

[英文版本](#)