




MQS

TE 内部编号 284423-4
32 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board,
2.54 mm [.1 in] Centerline, Black, Wire & Cable, Signal, Cable
Mount (Free-Hanging)

[在 TE 官网查看>](#)

Automotive Parts > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MQS 连接器外壳

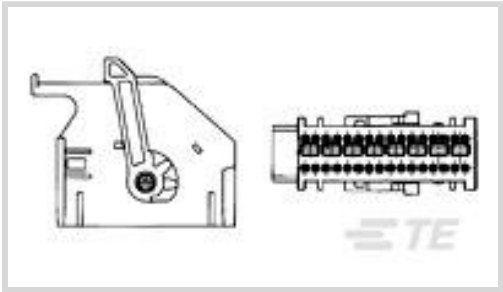

位数: 32
连接器和壳体类型: **母端子护套**
对接公端宽度: .63 mm [.02 in]
连接器系统: **线到板**
中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

[所有 MQS 连接器外壳 \(338\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	32
行数	2

电气特征

工作电压	24 VDC
标称电压架构	24 V

主体特性

出线角度	90°
主要产品颜色	黑色



接触件特性

端子大小	.63mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.02 in]
端子额定电流（最大值）	6 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF13
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	5 mm[.197 in]
产品宽度	17.6 mm[.693 in]
产品长度	48.3 mm[1.902 in]
连接器高度	39.9 mm[1.571 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 284421-1
LEVER FOR SHELL 32 POS. AIR BAG



TE 产品编号 144969-2
MQS0,63 Au rec LL unseal. 0,2-0,6



TE 产品编号 2-1579018-1
EXTRACTION TOOL

客户还购买了



TE 产品编号170384-2
250 FASTON, REC., 22-20 AWG, TPBR



TE 产品编号172320-2
POSITIVE LOCK 250 (6.3 MM)
HOUSING



TE 产品编号282762-1
JPT SPLASH-PROOF FEM.CONN2
HOUSING




TE 产品编号1473672-2
025 PLUG ASSY





TE 产品编号1488991-1
3POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL
SEALED

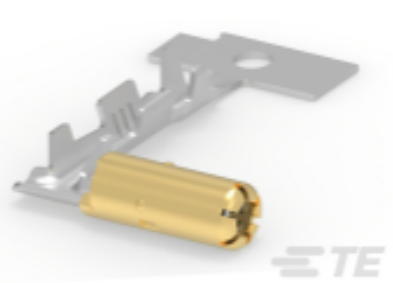

TE 产品编号1612124-8
1DIA SOCKET AU



TE 产品编号1801176-1
2W RECEPTACLE HPSL CONNECTOR
BLACK



TE 产品编号1802190-1
TAB0.64X0.64,TERMINAL
BLACK



TE 产品编号1981341-2
2.3 UNSEALED TW REC.CONTACT



TE 产品编号2301724-6
16POS,060 SERIES,REC HSG,UNSLD

文档

产品图纸

32 POS. AIR BAG KIT ASS'Y

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_284423-4_A4.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_284423-4_A4.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_284423-4_A4.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本