

284716-3 ✓ 有效

AMP | Micro Timer II


TE 内部编号 284716-3

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 6 Position, .157 in [4 mm] Centerline, Sealable, Brown, Wire & Cable, Signal, Micro Timer II

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器护套](#) > [Timer Connector Housing](#)

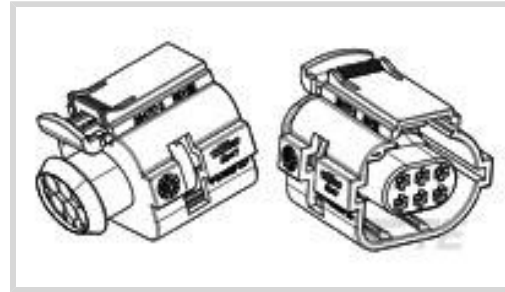

连接器系统: **线到线**

位数: 6

连接器和壳体类型: **母端子护套**

中心线 (间距) : 4 mm [.157 in]

可密封: **是**

[所有 Timer Connector Housing \(519\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	端子上

### 结构特性

位数	6
行数	2

### 电气特征

工作电压	24 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

### 主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	褐色

### 接触件特性

端子大小	1.6mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.6 mm[.062 in]
端子额定电流 (最大值)	10 A

### 机械附件

端子位置保证	是
应力消除	不带
接合对准类型	极化, 极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

### 壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线 (间距)	4 mm[.157 in]

### 尺寸

连接器高度	30.3 mm[1.193 in]
产品宽度	24.2 mm[.953 in]
产品长度	29.4 mm[1.157 in]
行间距	5 mm[.197 in]

### 使用环境

工作温度 (最大值)	140 °C[284 °F]
工作温度范围	-40 – 140 °C[-40 – 284 °F]

### 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

### 包装特性

封装方法	Bag
------	-----

### 其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | Micro Timer II



插入和拔出工具(4)




汽车端子(35)



汽车连接器护套(37)



汽车连接器盖帽(1)

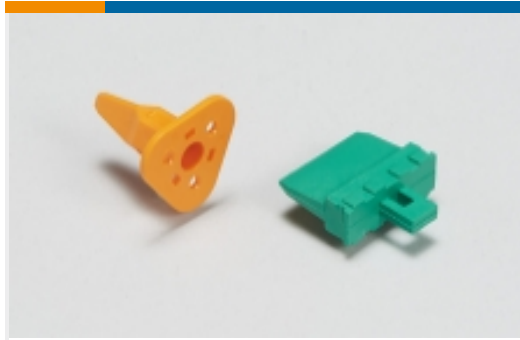


汽车连接器锁和位置保证(1)




连接器密封件和盲堵(1)

## 客户还购买了

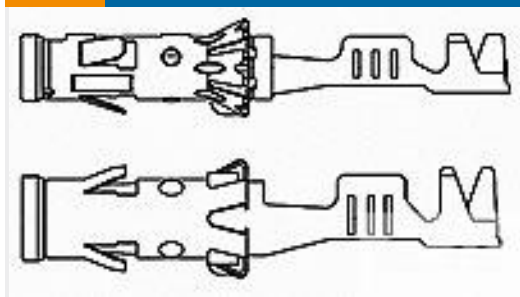

TE 产品编号962954-2  
4MM BUCHS-KONTAKT

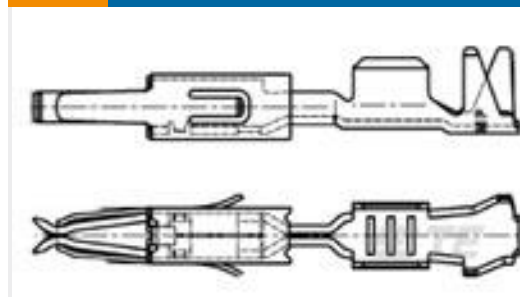

TE 产品编号964274-3  
MT2 A REC 1.6 Contact SWS Au



TE 产品编号1745078-2  
AMP MCP 2.8K - REC. ASSY



TE 产品编号2208728-1  
COVER,OUTGOING DIRECT,ASSY



TE 产品编号2345388-1  
2POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY,  
SLD,COD 1



TE 产品编号2345390-2  
3POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY,  
SLD,COD 2



TE 产品编号2345394-1  
4POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY,  
SLD,COD 1



TE 产品编号284818-1  
1 POS CANDELETTE



TE 产品编号284818-2  
1 WAYS CONNECTOR F.GLOW PLUG  
- RED VERS.



TE 产品编号2311283-3  
36POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD

## 文档



**产品图纸**

6 POS REC. CONNECTOR FOR MTII

英文版本

---

**CAD 文件**

3D PDF

3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_284716-3\\_D.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_284716-3\\_D.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_284716-3\\_D.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

---

**数据表/目录页**

Timer Interconnection System

英文版本

---

**产品规格**

产品规格

英文版本

---

**使用说明书**

使用说明书 (非美国)

英文版本