

D-150-0230 ✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 289421-000

Splices, 12 – 16 AWG Wire Size, 4 – 1.5 mm² Wire Size, Sealable, Copper Alloy, Yellow, Length 3.17 in [80.52 mm], Box, Closed, Fully Insulated

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 接头



线径: 4 – 1.5 mm²

可密封: 是

端子基材: 铜合金

主要产品颜色: 黄色

产品特性

产品类型特性

可密封	是
-----	---

结构特性

接头配置	单一化到单一化
------	---------

主体特性

产品重量	5.28 g
绝缘材料	热缩辐照交联改性聚偏二氟乙烯
主要产品颜色	黄色

接触件特性

端子基材	铜合金
压线筒类型	Closed

端接特性

线缆端接方法	压接, 焊接, 焊接
--------	------------

尺寸

线径	4 – 1.5 mm ²
产品长度	80.52 mm[3.17 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工作温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	10
封装方法	Box

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	<p>欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）</p> <p>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）</p> <p>超过限值的SVHC：</p> <p>Pb (37% in Solder)</p> <p>物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。</p>
卤素含量	低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了

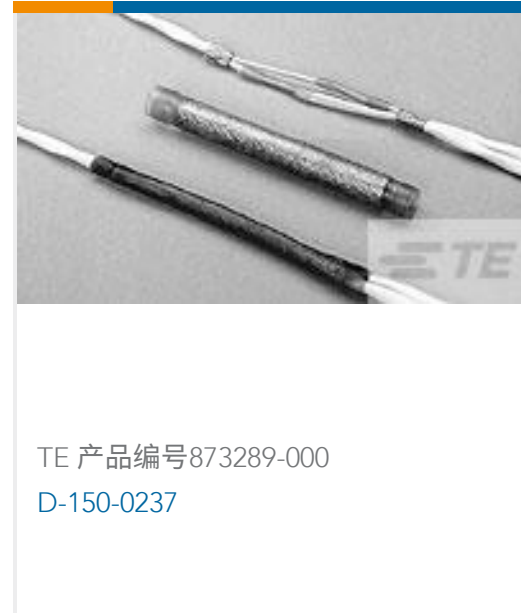

文档

产品图纸

[D-150-0230](#)

英文版本

数据表/目录页

[1654025_Sec8_D-150](#)

英文版本

[1654025_Sec8_D-150_D-500_DK-621](#)

英文版本

[Harness Repair Products Quick Reference Guide](#)

英文版本

产品规格

[Installation Procedure for TE Connectivity Shielded Cable Splice Kits with Mini-Seal Crimp Primary Splices](#)

英文版本