

TR16-2.5-0

✓ 有效

RAYCHEM

TE 内部编号 2899933001

600 VAC, -55 – 125 °C [-67 – 257 °F], 2.5 mm² Wire, Tin-Coated

Copper, Power Cable

[在 TE 官网查看>](#)



线缆 > 电力电缆



电缆类型: TR16

工作电压: 600 VAC

线缆绝缘材料: 柔性聚烯烃

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

线径: 2.5 mm²

产品特性

产品类型特性

墙面类型	单壁
------	----

结构特性

股数	7
导体数量	1

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

电线颜色（基准）	黑色
线缆绝缘材料	柔性聚烯烃
导体材料	镀锡铜

尺寸

股尺寸	20 AWG
电缆外径	3.9 mm[.154 in]
导体直径范围	2.4 mm[.094 in]
线径	2.5 mm²

使用环境

电缆类型	TR16
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]



包装特性

封装方法	Reel
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	超出范围 - 不受卤素要求的限制
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 9-120035-5
[HarnWare/HarnVis Purchase Charge](#)



TE 产品编号 9-120035-6
[HarnWare/HarnVis Renewal Charge](#)

客户还购买了



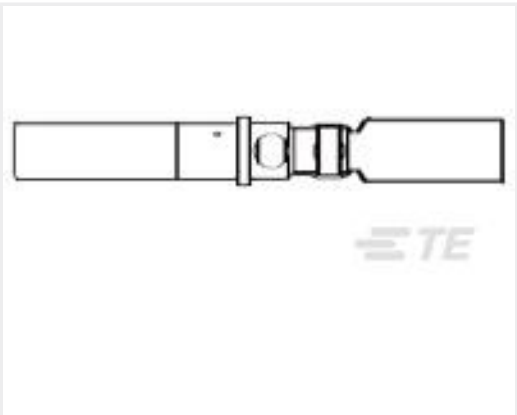

TE 产品编号852571-000
D-602-0143



TE 产品编号5-826953-0
50P MODU 2 PIN HDR.



TE 产品编号3-1437558-5
MTA306D=(MSTA) SW TOG 3PDT




TE 产品编号1-1618002-8
EV200HAANA=RELAY, SPST-NO WITH




TE 产品编号3-1618276-5
K61C841=RELAY, PRESSURIZED, SP



TE 产品编号2-1623774-1
C14 1K5 5% (LOOSE)

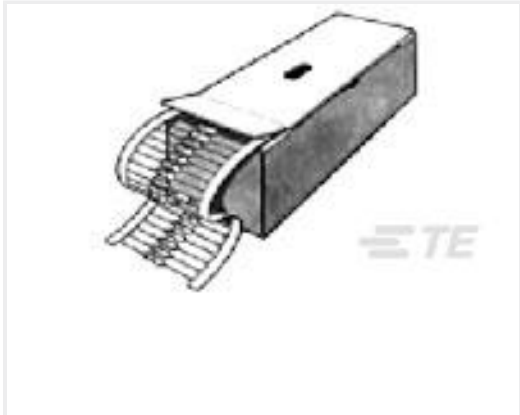

TE 产品编号1-2176045-5
EP 5W 1K5 5%

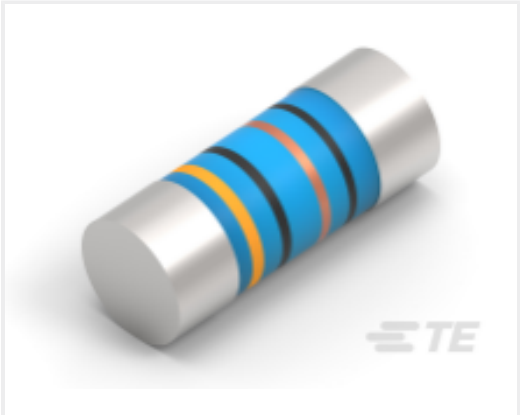

TE 产品编号2176316-1
MELF SMA_A 100R 0.1% 15PPM 0207 1W



TE 产品编号BSA107N00460336000
923 plug, short speedtec



TE 产品编号084581-000
SCTM-38/16-A/U-4(S20)

文档

产品图纸

TR16-2.5-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec9_PowerCables

英文版本