




线路保护与管理 > 互连器件 > 同轴电缆端接

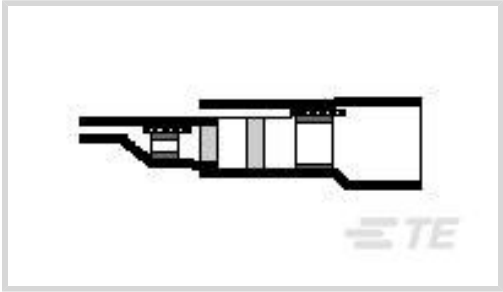

兼容护套直径范围: 4.4 mm [.173 in]

电阻属性: 溅湿保护

产品端接到: 同轴电缆

工作温度（最大值）: 150 °C

兼容导体直径范围: .3 – 1.6 mm [.012 – .06 in]

产品特性

结构特性

预装引线类型	55A0111
--------	---------

主体特性

引线分股	绞线
引线电镀材料	锡
引线颜色	白色/蓝色
屏蔽电镀材料	银, 锡

端接特性

产品端接到	同轴电缆
-------	------

尺寸

预装引线尺寸	28 AWG
产品长度	30 mm[1.181 in]
兼容护套直径范围	4.4 mm[.173 in]
兼容导体直径范围	.3 – 1.6 mm[.012 – .06 in]
兼容电介质直径范围	2.5 mm[.098 in]
兼容屏蔽层直径（最大值）	2.8 mm[.11 in]

使用环境

电阻属性	溅湿保护
工作温度（最大值）	150 °C



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC： Pb (37% in Solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)


客户还购买了

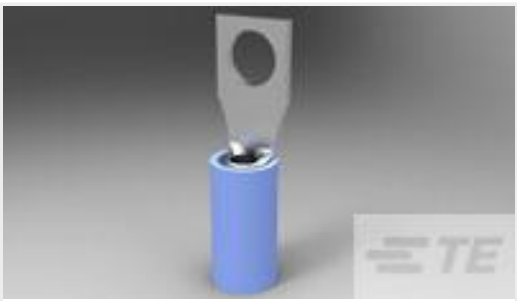


TE 产品编号2-327946-4
TERMINAL,PIDG RECT 16-14 8




TE 产品编号6116518-1
MJ ASSY,S/P,8POS,UNSHLD CAT 5e

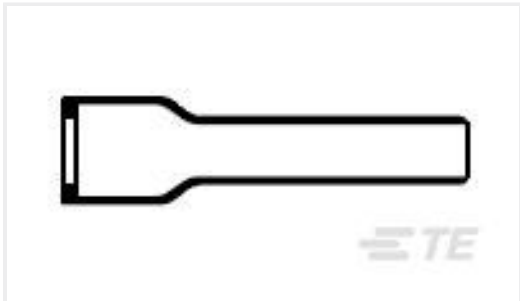

TE 产品编号808949-000
202D211-3-0

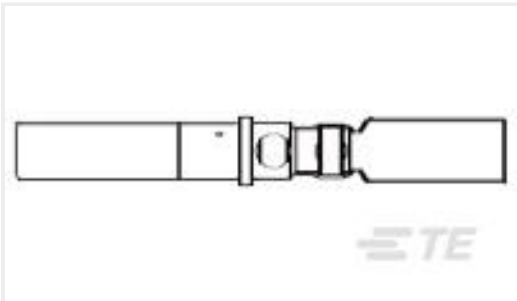

TE 产品编号119468-000
D-602-0141

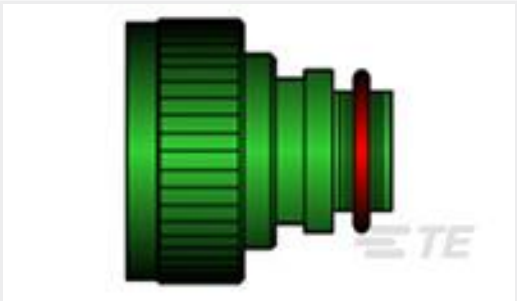

TE 产品编号121571-000
TXR40AB00-1610AI




TE 产品编号5221221-5
JACK BLKHD 75OHM BNC




TE 产品编号6-1614884-4
CPF 0805 1K2 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号2311770-1
AMPL REC, HD22, R/A, 44P, THREADED



TE 产品编号ZPF000000000002027
182-0701-06

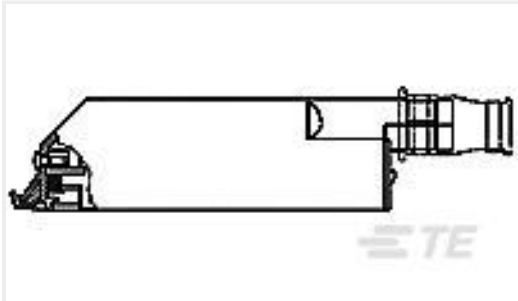

TE 产品编号828761-1
55P JUN-TIM GEH MIX

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_292151-000_D.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_292151-000_D.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_292151-000_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

Coaxial SolderSleeve Termination with Pre-Installed Wires or PCB Termination Body, B-044, B-043, B-041, B-040, B-020, B-021, B-046 Series

B-040-28-N

4.4 mm [.173 in] Jacket Diameter, Coaxial Cable, .3 – 1.6 mm, [.012 – .06 in]
Conductor Diameter, .098 in, Coax Cable Termination



英文版本