




AMP CT

TE 内部编号 292156-5
4 Position, Plug to Plug Relay Header, Connector Assembly, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, UL 94V-0, 2 mm [.078 in] Centerline, 1 Row, 125 VAC, AMP CT

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > CT 继电器板端连接器组件：自由悬挂

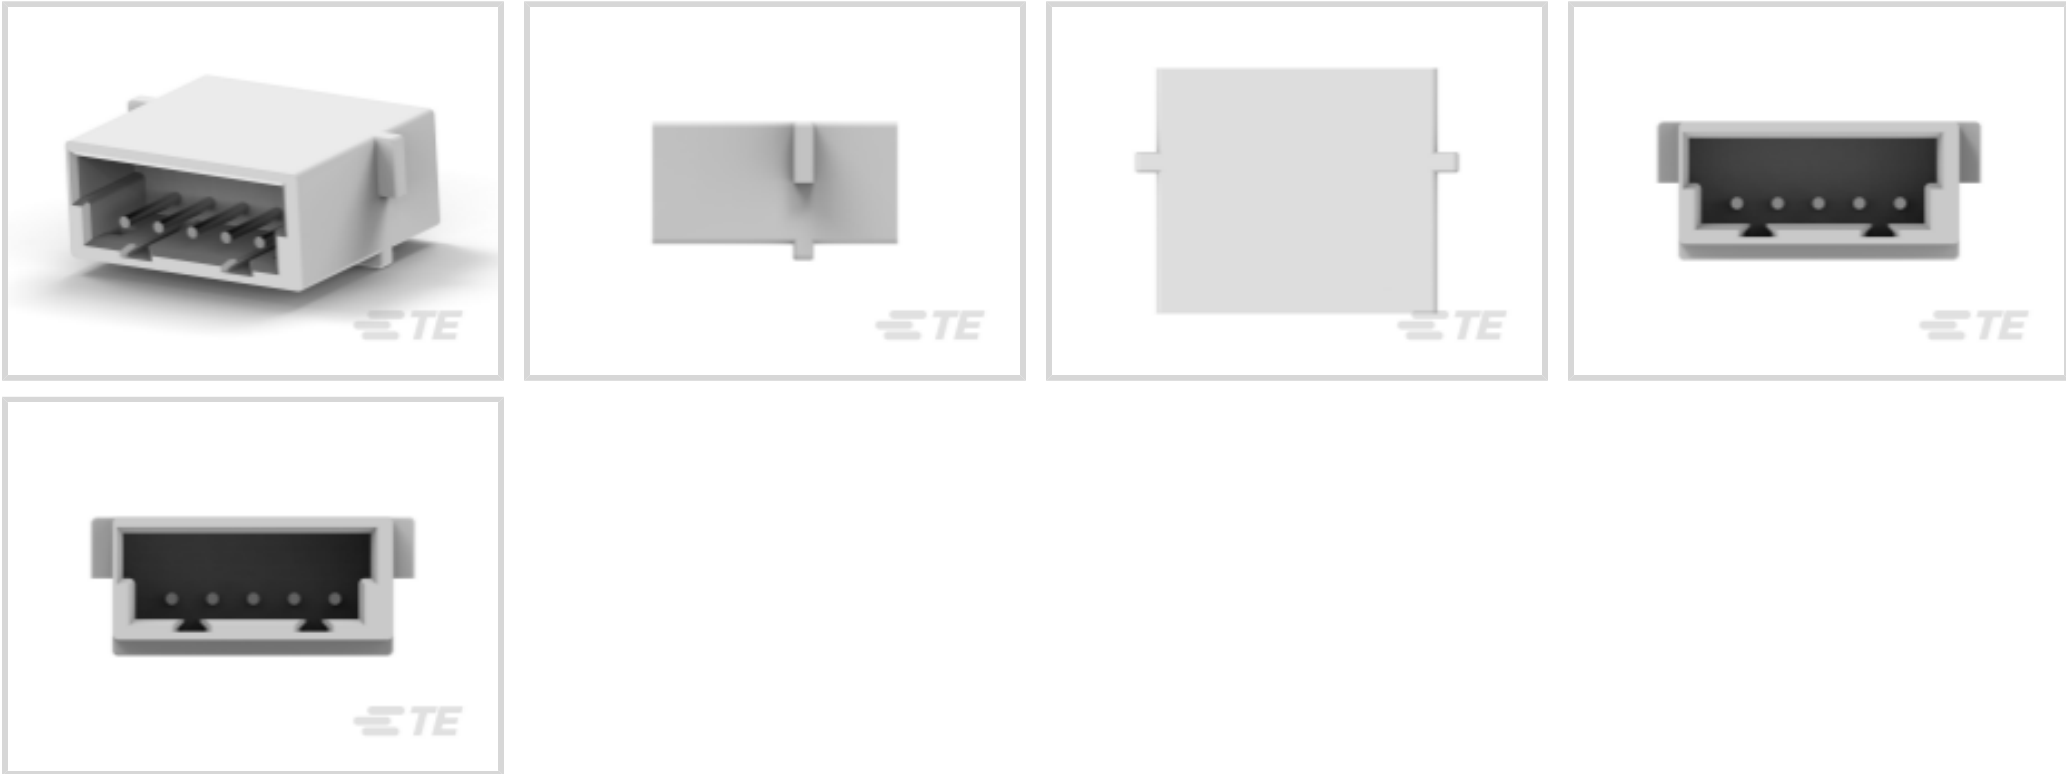

连接器产品类型: 连接器组件
连接器和壳体类型: 插头到插头继电器公端
连接器系统: 线到板, 线到线
壳体內的端子定位力: 不带
UL 阻燃性等级: UL 94V-0

[所有 CT 继电器板端连接器组件：自由悬挂 \(17\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头到插头继电器公端
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	125 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性



端子基材	黄铜
端子类型	插针
壳体內的端子定位力	不带
端子额定电流（最大值）	2 A

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 66
中心线（间距）	2 mm[.078 in]

尺寸

面板厚度（建议值）	.81 – 1.6 mm[.032 – .063 in]
连接器高度	12 mm[.472 in]
连接器长度	13.8 mm[.543 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	袋和盒
封装数量	500

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2024 (241) SVHC > Threshold: Melamine (3% in Component Part) Article Safe Usage Statements: Wash thoroughly after handling. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-AM7017-H8172
AMP 通用终端壳体

TE 产品编号 2405869-5
CT 5P 300MM CABLE ASSEMBLY 2-179228-5

TE 产品编号 CAT-AM7017-C7671
Common Termination Contacts — POWER TRIPLE LOCK

该系列中的其他产品 | AMP CT

PCB 板端连接器及母端(739)

标准矩形连接器(228)

矩形电源连接器(883)

矩形连接器壳体(74)



线到板连接器组件和护套(165)



线对板接头和插座(739)



连接器硬件(39)



连接器端子(8)

客户还购买了



TE 产品编号2-173983-3
AMP CT MT AMP-IN HDR-H YEL 3P




TE 产品编号1-179316-2
HYBRID MINI DRAWER REC CONT.



TE 产品编号292156-2
CT RELAY HDR ASSY FREE HANGING



TE 产品编号CAT-3980655-RHAFH
CT 继电器板端连接器组件：自由悬挂

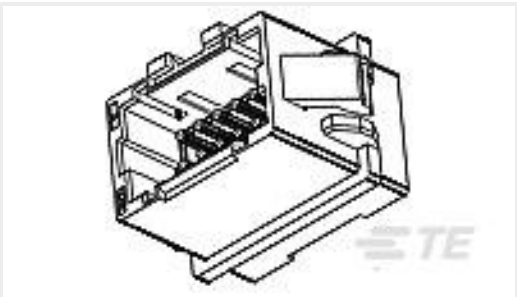

TE 产品编号3-292216-0
MINI CT D/R RELAY 30P V NAT




TE 产品编号1-292254-0
CT RELAY HDR ASSY 10P NAT



TE 产品编号2-353294-6
AMP MINI D/R HDR HSG 26P NATU



TE 产品编号2-1674755-0
REC ASSY FOR MINI CT HYBIRD DR

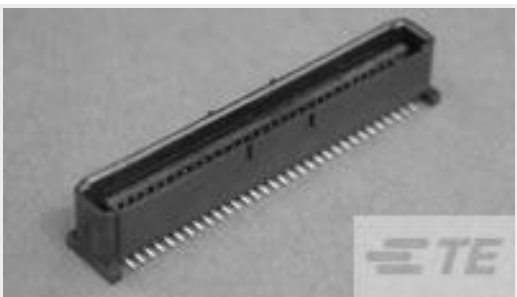

TE 产品编号5146897-1
1FHP,64,30A/S,S,C,S08

文档

产品图纸

CT RELAY HDR ASSY FREE HANGING

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_292156-5_A.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_292156-5_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_292156-5_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

[AMP COMMON TERMINATION \(CT\), CONNECTOR, 2mm PITCH, M/T TYPE, LEAD FREE VERSION](#)

日语

产品规格

日语