




AMP CT

TE 内部编号 292156-6
Connector Assembly, Plug to Plug Relay Header, Wire-to-Board /
Wire-to-Wire, 5 Position, 2 mm [.078 in] Centerline, 1 Row, White,
Signal, AMP CT

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线到板连接器组件和护套 > CT 继电器公端组件：自由悬挂

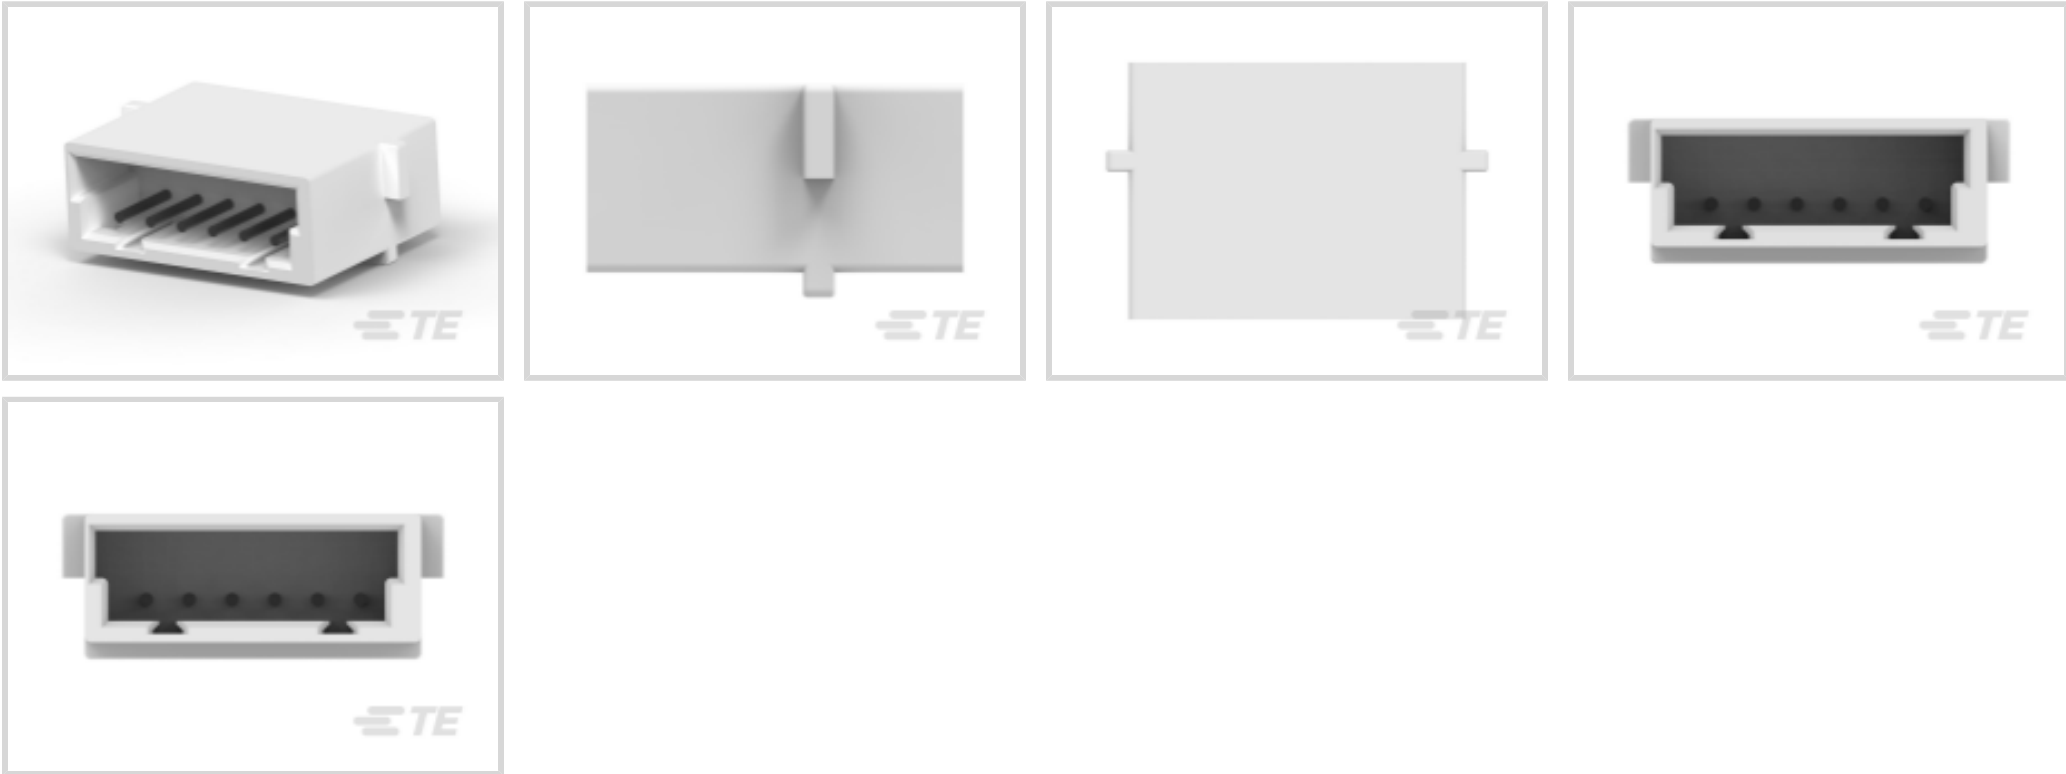

连接器产品类型: 连接器组件
连接器和壳体类型: 插头到插头继电器公端
连接器系统: 线到板, 线到线
位数: 5
中心线（间距）: 2 mm [.078 in]

[所有 CT 继电器公端组件：自由悬挂 \(17\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	插头到插头继电器公端
连接器系统	线到板, 线到线
可密封	否

结构特性

位数	5
行数	1

电气特征

工作电压	125 V
------	-------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----

接触件特性



壳体内的端子定位力	不带
端子基材	黄铜
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	2 A

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 66
中心线（间距）	2 mm[.078 in]

尺寸

面板厚度（建议值）	.81 – 1.6 mm[.032 – .063 in]
连接器高度	12 mm[.472 in]
连接器长度	15.8 mm[.622 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	UL

包装特性

封装方法	袋和盒
封装数量	400

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Melamine (3% in 23796019081) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CAT-AM7017-C7671
Common Termination Contacts — POWER TRIPLE LOCK




TE 产品编号 CAT-AM7017-H8172
AMP 通用终端壳体

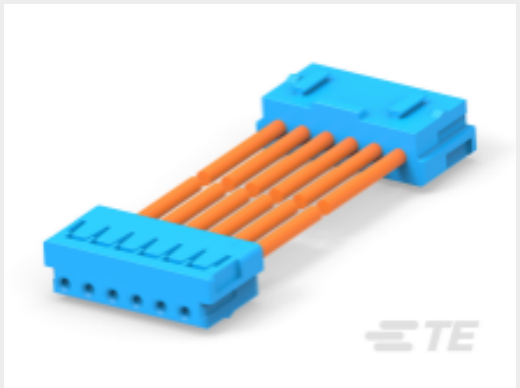


TE 产品编号 2405869-6
CT 6P 300MM CABLE ASSEMBLY 2-179228-6

该系列中的其他产品 | AMP CT

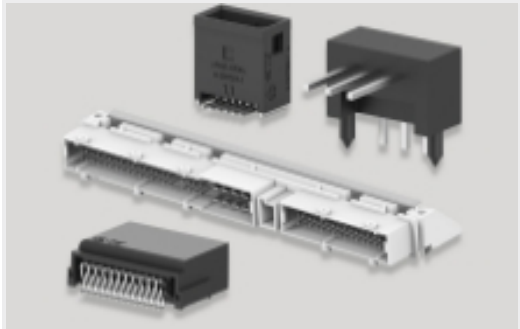

PCB 板端连接器及母端(756)

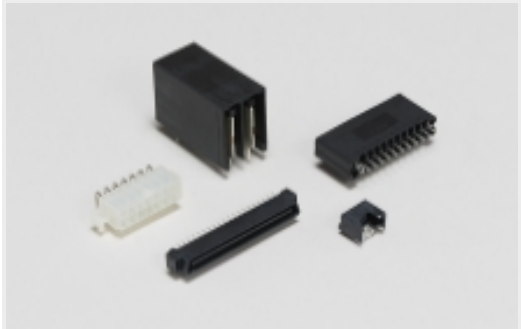

标准矩形连接器(176)




矩形电源连接器(924)




矩形连接器壳体(90)



线到板连接器组件和护套(79)

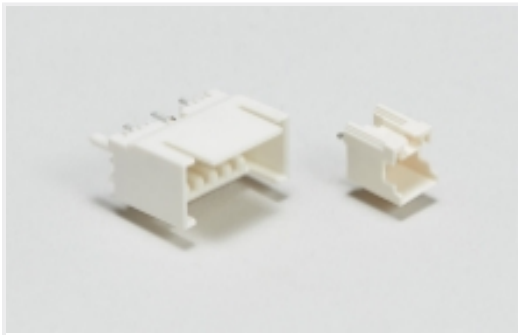

线对板接头和插座(756)

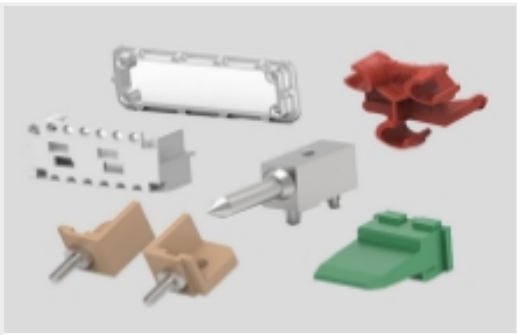


连接器硬件(46)



连接器端子(8)

客户还购买了

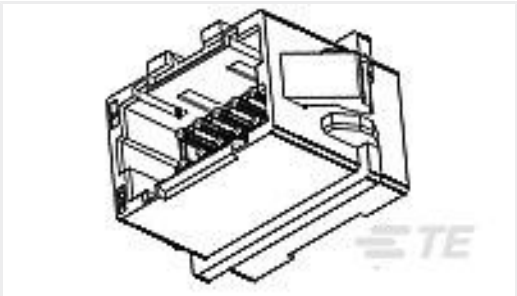

TE 产品编号3-292216-0
MINI CT D/R RELAY 30P V NAT



TE 产品编号2-173983-3
AMP CT MT AMP-IN HDR-H YEL 3P



TE 产品编号292254-9
CT RELAY HDR ASSY 9P NAT



TE 产品编号1-292254-2
CT RELAY HDR ASSY 12P NAT



TE 产品编号292184-1
HYBRID MINI DRAWER REC ASS'Y 6



TE 产品编号292156-3
CT RELAY HDR ASSY FREE HANGING



TE 产品编号4-353294-0
AMP MINI D/R HDR HSG 40P NATU



TE 产品编号2-353294-6
AMP MINI D/R HDR HSG 26P NATU



TE 产品编号3-353294-6
AMP MINI D/R HDR HSG 36P NATU



TE 产品编号1-292215-2
MINI CT SGL RELAY 12P NAT

文档

CT RELAY HDR ASSY FREE HANGING

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_292156-6_A.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_292156-6_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_292156-6_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本

[AMP COMMON TERMINATION \(CT\), CONNECTOR, 2mm PITCH, M/T TYPE, LEAD FREE VERSION](#)

日语

产品规格

日语