

292253-3 ✓ 有效

AMP CT

TE 内部编号 292253-3

PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 3 Position, 2 mm [.


079 in] Centerline, Partially Shrouded, Tin, Through Hole - Solder,

AMP CT

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > CT 2mm 板端连接器组件：直角

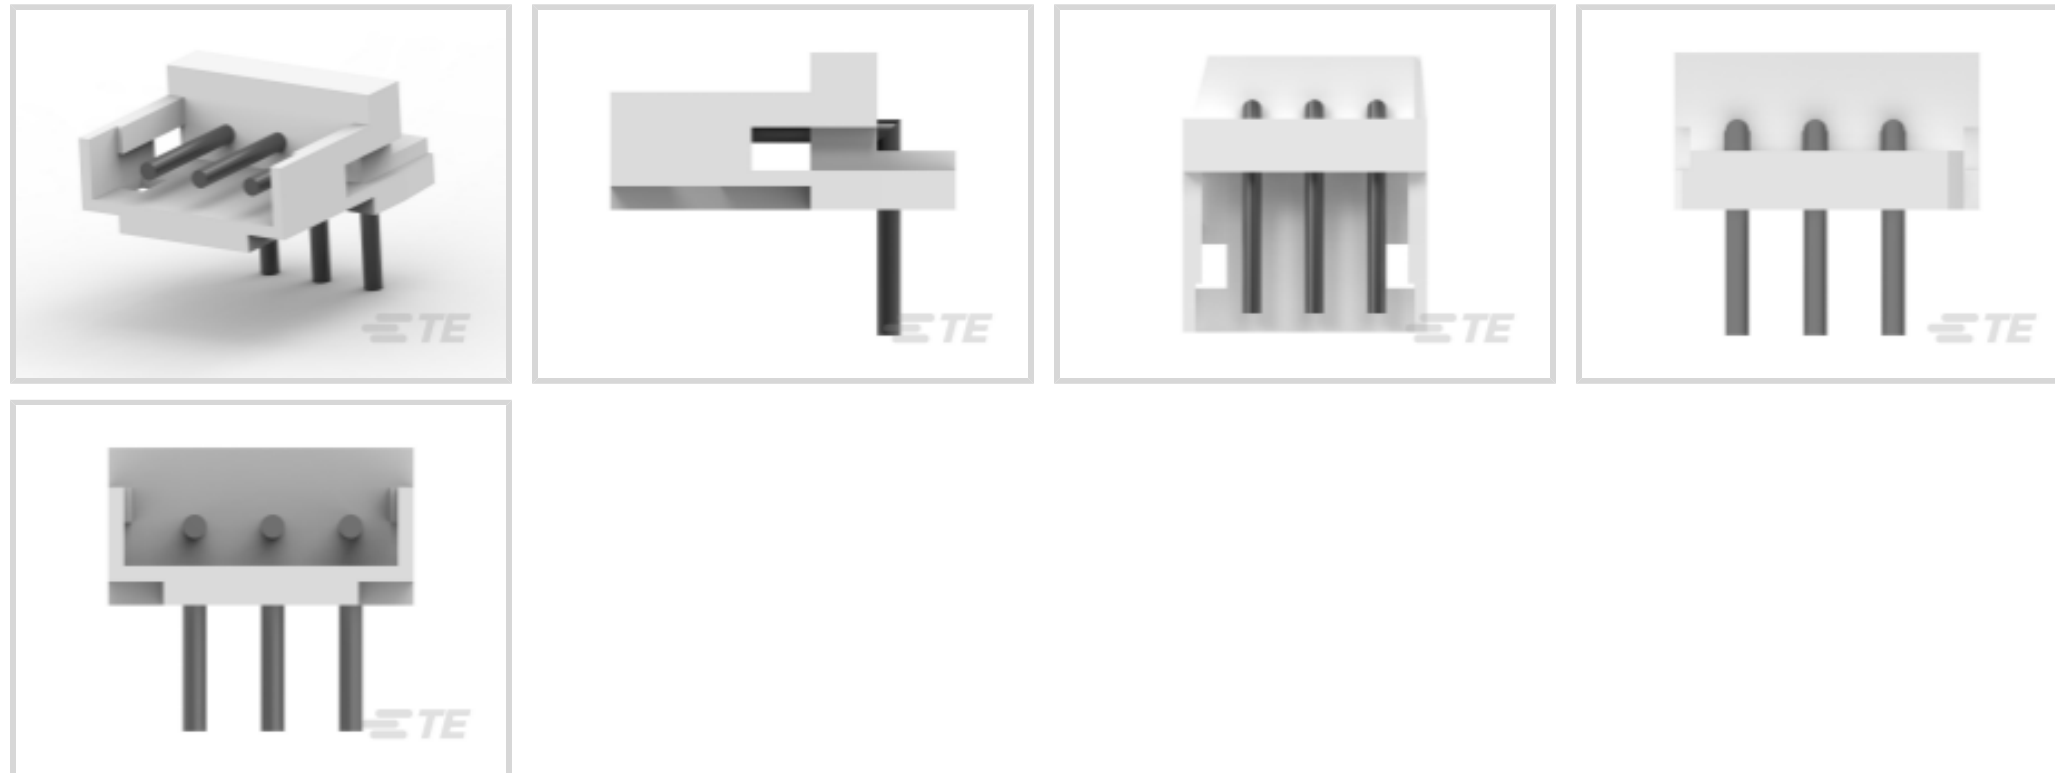

连接器系统: 线到板

位数: 3

行数: 1

中心线 (间距) : 2 mm [.079 in]

PCB 安装方向: 直角

[所有 CT 2mm 板端连接器组件：直角 \(176\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 连接器系统       | 线到板      |
| 接头类型        | 部分带罩     |
| 可密封         | 否        |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板    |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

### 结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 位数       | 3  |
| 行数       | 1  |
| PCB 安装方向 | 直角 |

### 电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 125 VAC |
|------|---------|

### 主体特性



|        |     |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

### 接触件特性

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 端子接触部长度          | 4.5 mm[.177 in] |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 1 μm[39.37 μin] |
| 端子布局             | 直插式             |
| 接合插针直径           | .6 mm[.024 in]  |
| 端子接合区域电镀材料厚度     | 1 μm[39.37 μin] |
| 端子形状和构造          | 圆形, 圆形          |
| 端子接触部电镀材料表面涂层    | 哑光              |
| PCB 端子端接区域电镀材料   | 锡               |
| 端子基材             | 黄铜              |
| 端子接触部电镀材料        | 锡               |
| 端子类型             | 插针              |
| 端子额定电流 (最大值)     | 4 A             |

### 端接特性

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 圆形端接柱体和尾部直径 | .6 mm[.024 in]  |
| 端接柱体和尾部长度   | 3.2 mm[.126 in] |
| PCB 端接方法    | 通孔 - 焊接         |

### 机械附件

|            |        |
|------------|--------|
| 接合对准类型     | 极化, 极化 |
| 接合固定       | 不带     |
| PCB 安装固定类型 | 弯脚     |
| 接合固定类型     | 制动器窗口  |
| 连接器安装类型    | 板安装    |
| 接合对准       | 带有     |
| PCB 安装对准   | 不带     |
| PCB 安装固定   | 带有     |

### 壳体特性

|          |               |
|----------|---------------|
| 外壳材料     | 尼龙 6/6        |
| 中心线 (间距) | 2 mm[.079 in] |

### 尺寸

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 连接器长度 | 7.8 mm[.307 in] |
|-------|-----------------|



|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 连接器高度       | 8.8 mm[.346 in]       |
| 连接器宽度       | 4 mm[.157 in]         |
| PCB 厚度 (建议) | .8 mm[.031 – .063 in] |

### 使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 221 °C[-40 – 105 °F] |
|--------|----------------------------|

### 操作/应用

|        |          |
|--------|----------|
| 装配工艺特点 | 拾放盖, 拾放盖 |
| 电路应用   | 电源和信号    |

### 行业标准

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 与机构/标准产品兼容  | CSA, UL               |
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0              |

### 包装特性

|      |          |
|------|----------|
| 封装数量 | 500      |
| 封装方法 | Bag, Box |

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|  |   |
|--|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU   | 符合  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC  | 符合  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令) | 没有超出阈值的受限材料   |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                                | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力   | 波峰焊接可达到 265°C   |

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局

(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


## 配套部件



TE 产品编号 CAT-AM7017-C7671  
Common Termination Contacts —  
POWER TRIPLE LOCK




TE 产品编号 CAT-AM7017-H8172  
AMP 通用终端壳体

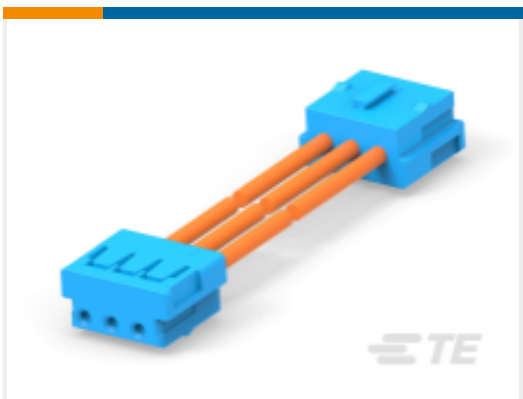

TE 产品编号 2405869-3  
CT 3P 300MM CABLE ASSEMBLY 2-  
179228-3

## 该系列中的其他产品 | AMP CT

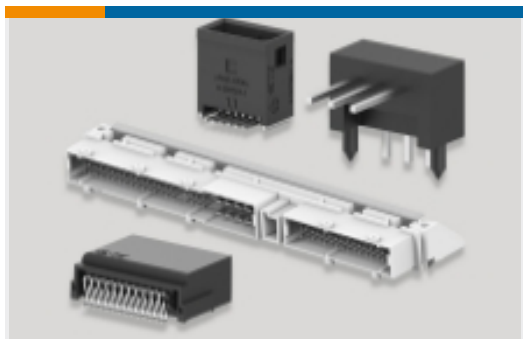

PCB 板端连接器及母端(756)



线到板连接器组件和护套(255)



连接器硬件(46)



连接器端子(8)

## 客户还购买了



TE 产品编号292161-4  
CT 2mm 柱接头组件: Box V DIP



TE 产品编号292161-9  
CT 2mm Post Header Assembly with  
Kink - Vertical



TE 产品编号1-292207-2  
MINI CT SGL DIP V 12P NAT



TE 产品编号1-292207-4  
MINI CT SGL DIP V 14P NAT



TE 产品编号292207-3  
MINI CT SGL DIP V 3P NAT



TE 产品编号4-1825137-2  
A105TZ004



TE 产品编号1-292231-2  
1.5 MINI CT SGL V SMT W/O BOSS



TE 产品编号1-292231-3  
1.5 MINI CT SGL V SMT W/O BOSS

## 文档

### 产品图纸

CT CONN MT HDR ASSY H 3P NAT



英文版本

---

**CAD 文件**

**3D PDF**

3D

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_292253-3\\_B1.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_292253-3\\_B1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_292253-3\\_B1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

---

**产品规格**

**工艺规范**

英文版本

---

**机构认证**

**机构批件**

英文版本