

292304-5 ✓ 有效


TE 内部编号 292304-5

USB Connectors, B, 2.0, Standard Profile, Receptacle, 1 Port, Top, Right Angle, Tray / Box & Tray, Flush, Through Hole - Solder, Cable-to-Board, 1500

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 音频和视频连接器 > USB 连接器

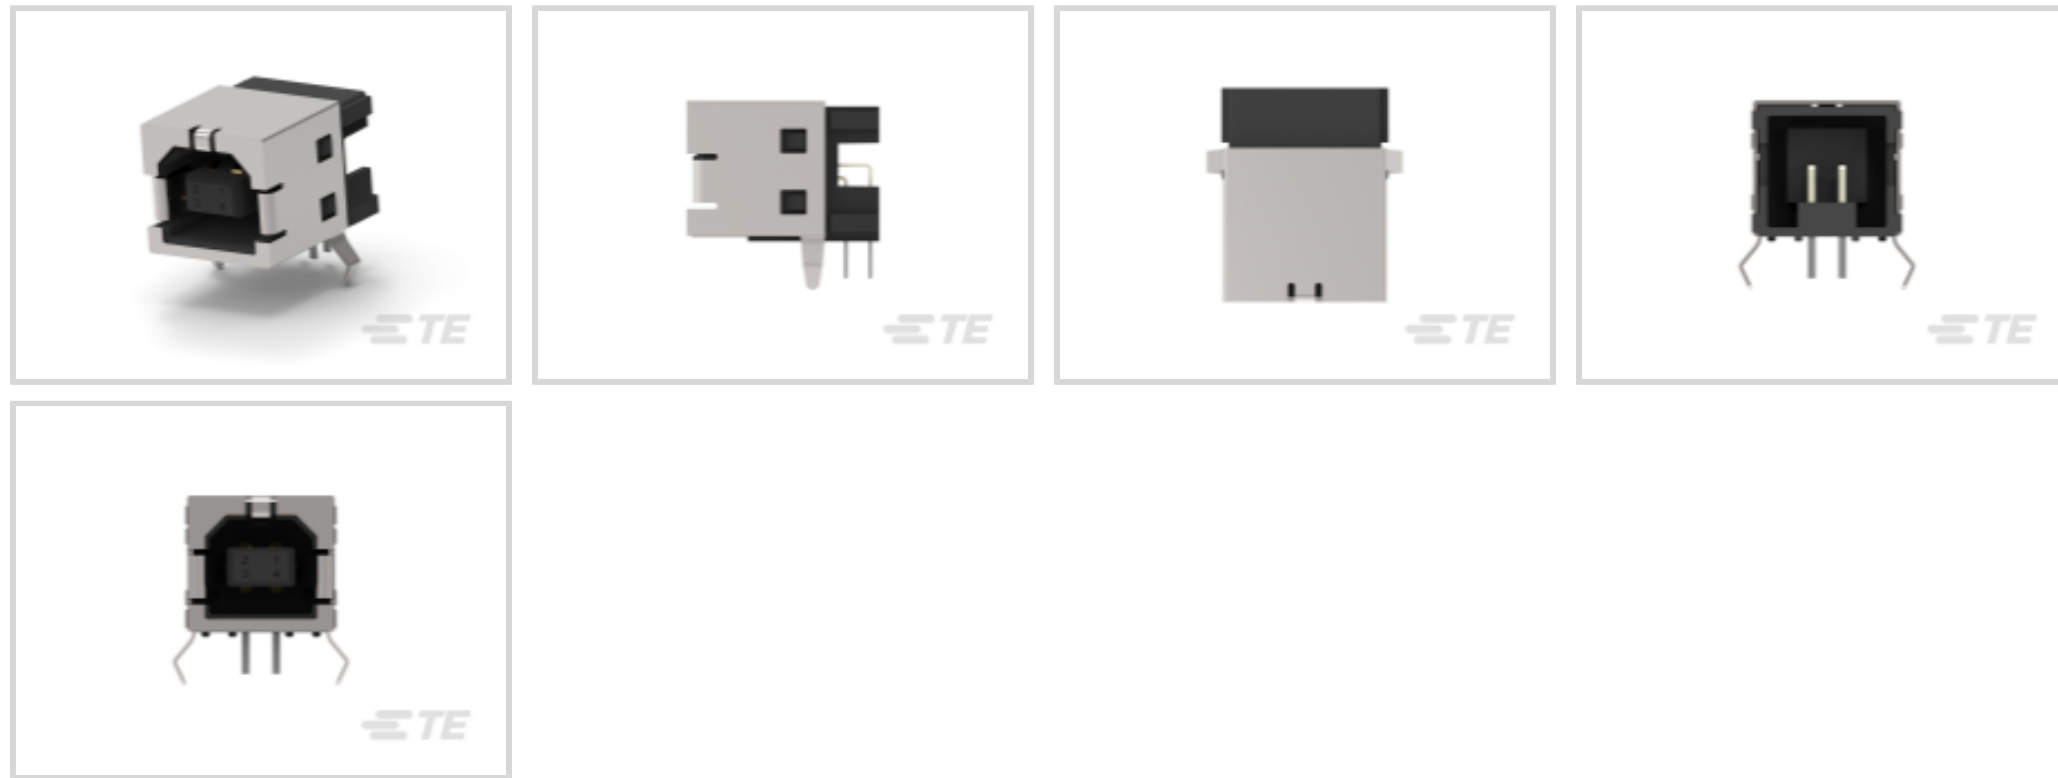

USB 适配器类型: B

USB 版本: 2.0

连接器外形: 标准

连接器和壳体类型: 母端, 母端

端口数量: 1

产品特性

产品类型特性

整体式锁销	不带
接地特定类型	M2 螺纹孔
接地选项	面板接地
USB 适配器类型	B
USB 版本	2.0
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	缆到板
连接器和端子端接到	印刷电路板
USB 连接器类型	USB 2.0 B 型

结构特性

面板接地位置	顶部
端口数量	1
位数	4

主体特性

偏移	0 mm
外壳电镀涂层	亮光
外壳电镀材料	锡
连接器外形	标准

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.38 μm [14.96 μin]
端子接触部电镀材料	金
端子额定电流 (最大值)	1 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.01 mm[.119 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

锁定特性	带有
PCB 安装位置	顶部
PCB 连接器固定	齐平
PCB 安装固定类型	弯脚
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	热塑性
壳体颜色	黑色
主体方向	直角
中心线 (间距)	2.5 mm[.098 in]

尺寸

PCB 厚度 (建议)	1.57 mm[.062 in]
-------------	------------------

使用环境

焊接温度 (最大值)	260 °C[500 °F]
插接周期 (最大值)	1500
工作温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]

操作/应用

无卤素	否
电路应用	Signal

行业标准

湿度敏感度级别	1
工业标准	USB 2.0
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	100
封装方法	Tray, 盒和托盘

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号5052942064
RNF-100-3/32-0-STK



TE 产品编号5747846-6
25 MSFL RCPT RA 318 (SL,FM,BL)




TE 产品编号5747840-6
HD-20 PLUG RA .318 FMS BD-LK S



TE 产品编号1-1375820-0
CST-100 II HOUSING 10 POS



TE 产品编号2311763-1
AMPL REC, HD22, R/A, 15P, S/L

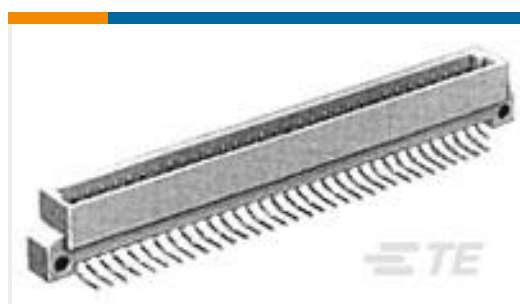

TE 产品编号5536385-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE B,LEAD-




TE 产品编号5650947-5
ASSY,PIN,EUROCARD,TYPE C,LEAD-



TE 产品编号5-146256-5
10 MODII HDR DRST B/A .100CL L



TE 产品编号216843-1
250 FASTON,TAB,PCB,TPPB

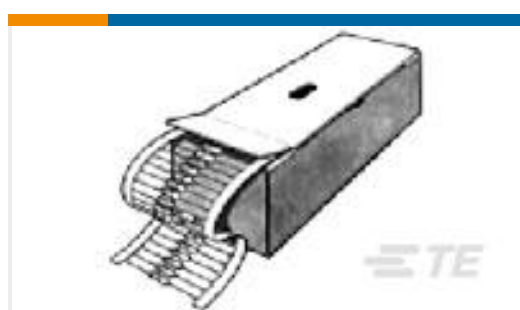

TE 产品编号2176083-9
EP 5W (S) 220R 5%

文档

产品图纸

[STD USB TYPE B, R/A, T/H, 30U" AU](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_292304-5_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_292304-5_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_292304-5_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本