



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 外壳

接合固定类型: 锁闩

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

中心线（间距）: 3.96 mm [.156 in]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
---------	----

结构特性

行数	1
----	---

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

端子类型	插座
------	----

机械附件

接合固定类型	锁闩
--------	----

壳体特性

中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
---------	------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合




中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件

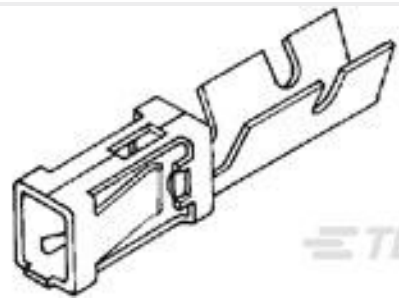

TE 产品编号 181299-2
MOD 1 CONTACT REC

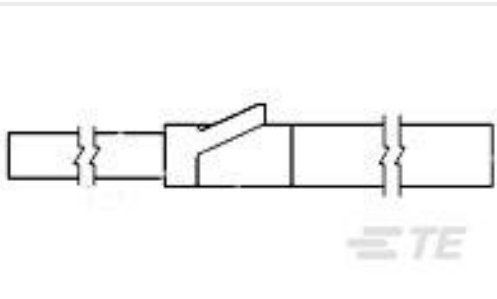


TE 产品编号 87116-2
MOD1 KEYING PLUG

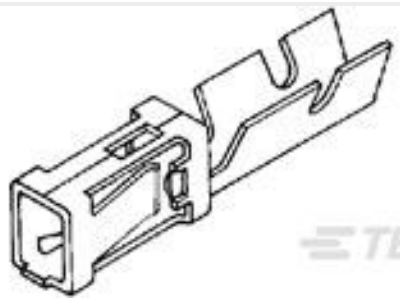

TE 产品编号 181299-1
MOD 1 CRIMP CONTACT

该系列中的其他产品 | AMPMODU MOD 1

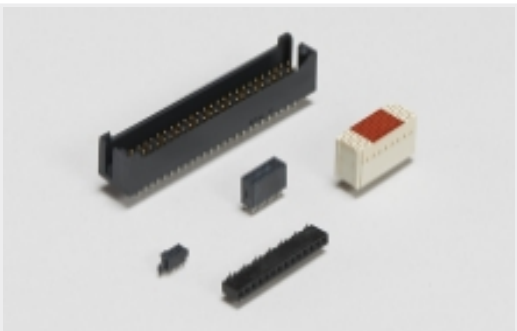

板对板接头和插座(88)



板对板跳线和分路(1)




电源端子(1)



矩形电源连接器(19)



矩形连接器壳体(8)

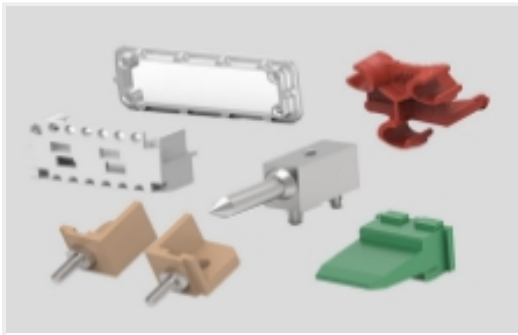

连接器硬件(2)




连接器端子(43)

客户还购买了



TE 产品编号140712-2
PIN .155 DIA REC 18-14 AWG TPBR

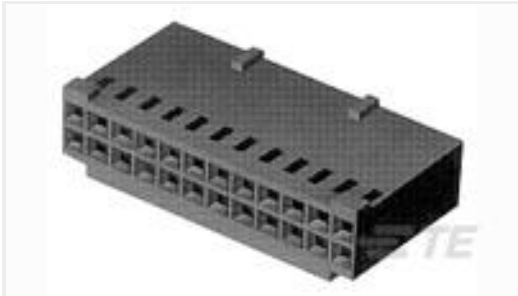


TE 产品编号280366
AMPMODU II REC. HSG DUAL ROW, 16 POS.



TE 产品编号927231-7
UMNL 9 WAY CAP HOUSING




TE 产品编号6-928247-2
2P ST-TIMER GEH

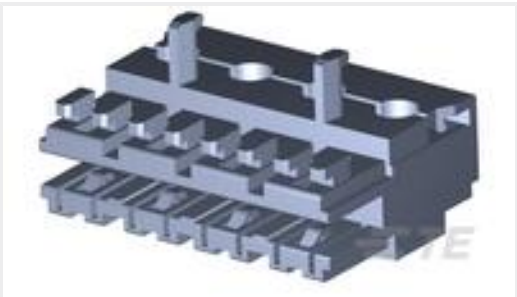

TE 产品编号1534415-4
DUOPL POW FEM CON4P



TE 产品编号1-1534415-3
DUOPL POW FEM CON3P

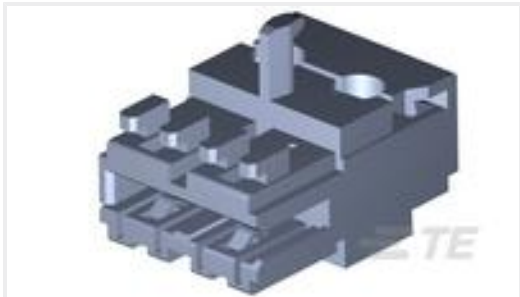

TE 产品编号2-1534415-2
DUOPL POW FEM CON2P



TE 产品编号1623932-6
CFR50 5% 100R



TE 产品编号1-1863005-2
UMNL 12 WAY PLUG HOUSING



TE 产品编号2178473-2
3POS UMNL PLUG HSG V0 GW

文档

产品图纸

AMPMODU MOD I REC HOUSING-PA66-black

英文版本

数据表/目录页

AMPMODU Interconnetion System

AMPMODU Interconnetion System

英文版本

293350-1

2 Position, Receptacle, Housing, UL 94V-0, 3.96 mm [.156 in] Centerline, 1 Row, AMPMODU MOD 1

