




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

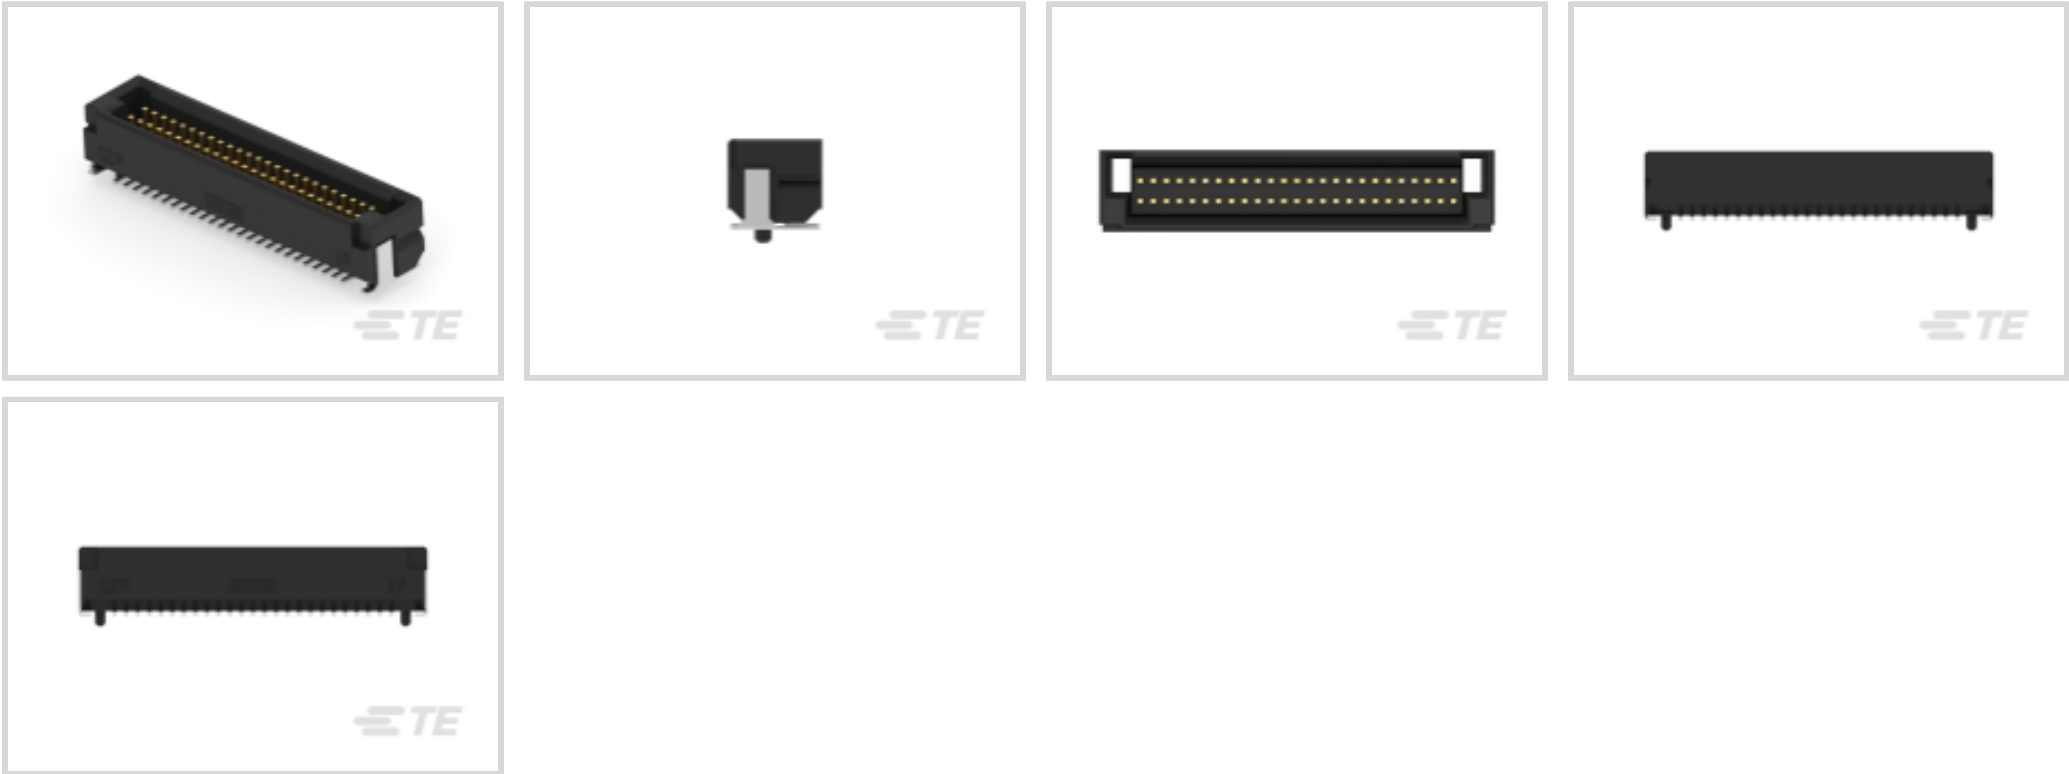

PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 50

行数: 2

中心线（间距）: .8 mm [.031 in]

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

堆叠配置	堆叠
连接器端子负载状态	满载
可堆叠	是
位数	50
行数	2
PCB 安装方向	垂直
板对板配置	平行, 正交



主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	4 – 6 μm[157.48 – 236.22 μin]
端子形状和构造	矩形
端子布局	矩阵
端子接触部长度	3.1 mm[.122 in]
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	1.68 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

安装校准特征长度	.7 mm[.027 in]
PCB 安装对准类型	定位柱
接合对准类型	盲配
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	不带

壳体特性

接合入口位置	顶部
中心线（间距）	.8 mm[.031 in]
外壳材料	LCP

尺寸

连接器宽度	5 mm
连接器高度	4.8 mm
连接器长度	24.2 mm
行间距	1.25 mm[.049 in]
堆叠高度	1 mm



使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	DIN, UL
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	830
封装方法	卷带包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 845009-E

MicroCon 0.80_50_AU_AUI_50_PVC

TE 产品编号 294148-E

DRCQ 0,80 26 M 2 SMD M2 137 E009 176 GU-

TE 产品编号 294149-E

DRCQ 0,80 32 M 2 SMD M2 137 E009 176 GU-

TE 产品编号 294136-E

DRCQ 0,80 26 M 2 SMD M1 137 E009 176 GU-

TE 产品编号 845002-E

MicroCon 0.80_50_AU_AUI_200_PVC

TE 产品编号 845006-E

MicroCon 0.80_50_AU_AUI_150_PVC

TE 产品编号 294152-E

DRCQ 0,80 68 M 2 SMD M2 137 E009 176 GU-

TE 产品编号 294153-E

DRCQ 0,80 80 M 2 SMD M2 137 E009 176 GU-

TE 产品编号 845010-E

MicroCon 0.80_50_AU_ADI_200_PVC

TE 产品编号 845001-E

MicroCon 0.80_50_AU_AUI_100_PVC

TE 产品编号 294257-E

DRCQ 0,80 50 F * SMD * 137 E009 094 GURT

TE 产品编号 294138-E

DRCQ 0,80 40 M 2 SMD M1 137 E009 176 GU-

TE 产品编号 294006-E

DRCB 0,80 50 F SMD F4 137 E009 094 GU-H

TE 产品编号 294142-E

DRCQ 0,80 100 M 2 SMD M1 137 E009 176 GU

TE 产品编号 845003-E

MicroCon 0.80_50_AU_AUI_300_PVC

TE 产品编号 845007-E

MicroCon 0.80_50_AU_AUI_80_PVC


TE 产品编号 845011-E

MicroCon 0.80_50_AU_NC_400_PVC

该系列中的其他产品 | ERNI MicroCon



PCB 板端连接器及母端(44)

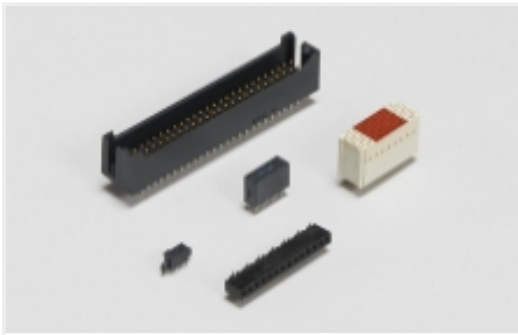


板对板接头和插座(44)



矩形电源连接器(44)

客户还购买了

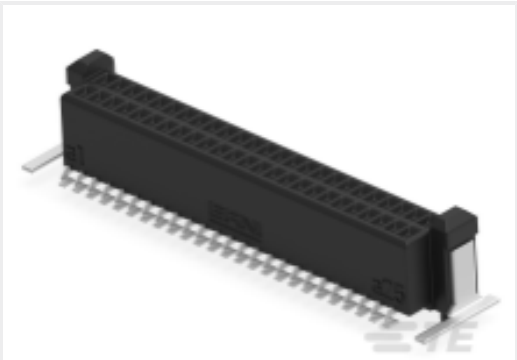


TE 产品编号294006-E
DRCB 0,80 50 F SMD F4 137 E009 094
GU-H



TE 产品编号284121-E
SRCA 2,54 8 M 1 SMD 137 E1 094 *
GURT *



TE 产品编号294136-E
DRCQ 0,80 26 M 2 SMD M1 137 E009
176 GU-

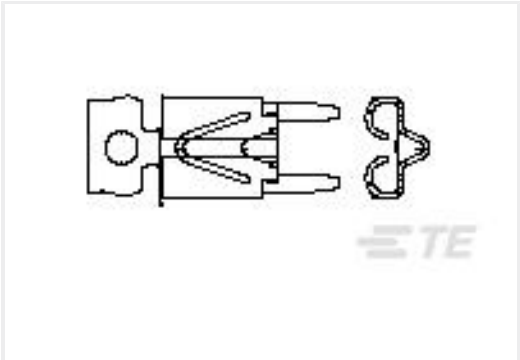

TE 产品编号63969-1
FASTON 205/250 PCB MOUNTED
TPBR




TE 产品编号3-338313-2
9P.HDP20 REC. ASSY




TE 产品编号5-1415899-0
RZ03-1A3-D024



TE 产品编号4-1437565-9
FSM6JSMA=SMT,TACTILE,PB SWITCH

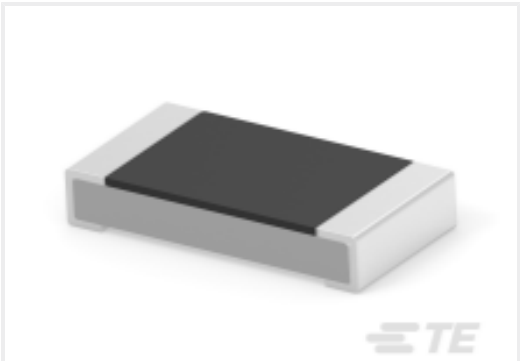

TE 产品编号1-2176392-8
RQ 1206 200K 0.1% 10PPM 5K RL

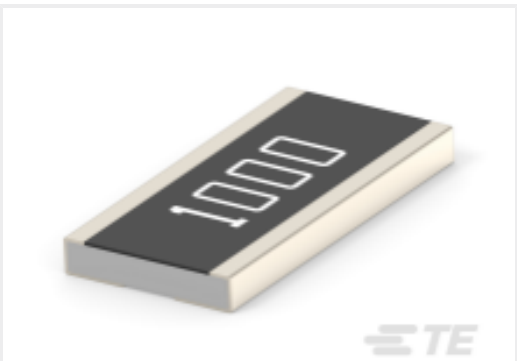

TE 产品编号9-2176566-9
3430 A3 1% 11K 100ppm 1k RL



TE 产品编号2-2301994-4
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1

文档

产品图纸

DRCQ 0,80 50 M 2 SMD M1 137 E009 176 GU-

德语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_294139-E_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看



[ENG_CVM_CVM_294139-E_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_294139-E_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[ERNI MicroCon Connector](#)

英文版本

[ERNI MicroCon 0.8 mm Connectors](#)

德语

[ERNI MicroCon 0.8 mm Connectors](#)

英文版本