



线路保护与管理 > 互连器件 > 焊接套管屏蔽终结器



工作温度（最大值）： 150 °C

原始内径（最小值）： 3.93 mm [.154 in]

收缩后内径（最大值): 1.27 mm [.05 in]

预装引线: 否

电线温度（最大值）： 125 °C

产品特性

产品类型特性

互连器件接头类型	SolderSleeve
----------	--------------

结构特性

预装引线	否
------	---

尺寸

原始内径（最小值）	3.93 mm[.154 in]
收缩后内径（最大值)	1.27 mm[.05 in]

使用环境

工作温度（最大值）	150 °C
电线温度（最大值）	125 °C

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月
(241)

超过限值的SVHC：

Pb (37% in Solder)

物品安全使用说明：
使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900
ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 EG8162-000
[HL1920E-230V-EURO](#)

客户还购买了

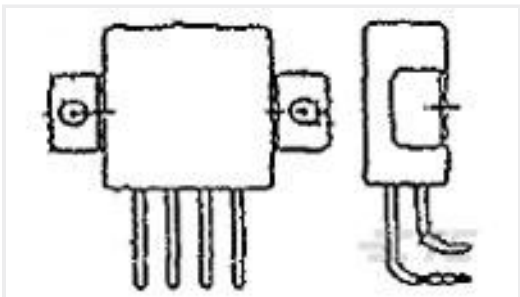


TE 产品编号1617789-9
[FCA-210-HX1=MIDRANGE RELAY](#)



TE 产品编号1676212-1
[RN 0805 18K2 0.1% 10PPM CUT LENGTH](#)



TE 产品编号1622831-1
[CRG0603 1% 10R](#)

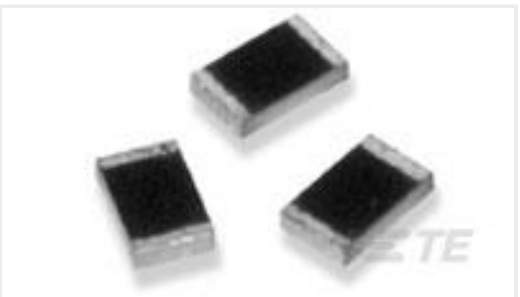

TE 产品编号2-1879277-2
[RP 2A 15K 0.1% 15PPM CUT LENGTH](#)



TE 产品编号6-2176216-4
CPF A 0603 180K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1617790-5
FCA-125-HX4=RELAY

TE 产品编号1-531719-2
2 ROW BOX PIN 120 POS R/A

TE 产品编号1-1393030-8
SSRQ-240D20=SSA/SSR

TE 产品编号2-1879133-6
RN 0603 1K58 0.1% 10PPM 1K RL

TE 产品编号0969750001
TMS-SCE-1K-3/32-2.0-9

文档

产品图纸

B-046-15-N

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

Coaxial SolderSleeve Termination with Pre-Installed Wires or PCB Termination Body, B-044, B-043, B-041, B-040, B-020, B-021, B-046 Series

英文版本