

V23101D 106B301 × 停产

Axicom | Axicom W11 Relay V23101

TE 内部编号 3-1393779-4

TE 内部产品描述 V23101D 106B301

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > 信号继电器



端子电压额定值: 125 VAC

线圈功率额定值 (直流): 203 mW

产品安装类型: 印刷电路板

线圈电压额定值: 48 VAC

产品特性

产品类型特性

继电器连接类型

PCB 插针

电气特征

驱动系统

DC

打开端子间绝缘初始电介质

750 Vrms

端子极限关合电流

3 A

端子极限短时电流

3 A

端子极限连续电流

3 A

端子与线圈间绝缘初始电介质

1000 Vrms

线圈功率额定值类

400 – 500 mW

绝缘初始电阻

1000000 MΩ

功耗

200 mW

端子极限断开电流

3 A

端子开关负载 (最小值)

10mA @ .02V

线圈电阻

320 Ω

端子电压额定值

125 VAC

线圈功率额定值 (直流)

203 mW

线圈电压额定值

12 VDC

端子开关电压 (最大值)

125 VAC

线圈励磁系统

单稳态、直流

主体特性

产品重量	4 g[.141 oz]
------	--------------

接触件特性

端子电镀材料	金
端子电流类	2 – 5 A
端子额定电流 (最大值)	3 A
端子排列方式	2 Form C (CO)
端子基材	银镍
端子极数	1

机械附件

产品安装类型	印刷电路板
--------	-------

尺寸

长度类 (机械)	14 – 16 mm
高度类 (机械)	11 – 12 mm
宽度类 (机械)	10 – 12 mm
产品宽度	10 mm[.393 in]
产品长度	15.4 mm[.606 in]
产品高度	11.5 mm[.452 in]

使用环境

环境温度类	70 – 85 °C
环境温度 (最大值)	85 °C[85 °F]
工组温度范围	-40 – 85 °C

操作/应用

性能类型	标准
------	----

包装特性

封装方法	Tube, 盒和管
------	-----------

其他

焊接工艺	波峰焊接
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2021年7月 (219)

不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC


焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | Axicom W11 Relay V23101

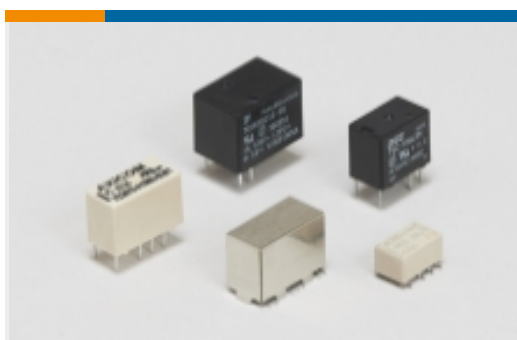

信号继电器(25)

客户还购买了




TE 产品编号EC0366-000
Z-Type Push-On Markers



TE 产品编号80645-000
LS809-51 Liquid Level Sensor



TE 产品编号1558676-6
T9GS1L24-22

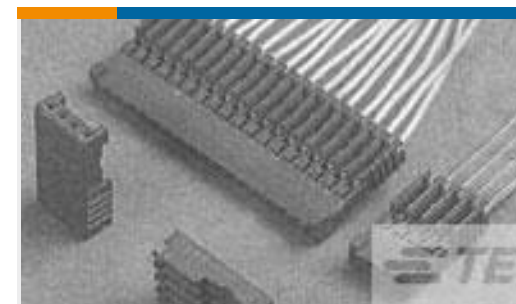

TE 产品编号1-281786-2
PLUG HE14 IDC 180 12 P AWG 28-26



文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1393779-4_B1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1393779-4_B1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1393779-4_B1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本