

3-1393812-4 ! 即将停产

Axicom | Axicom Cradle Relay S

TE 内部编号 3-1393812-4


TE 内部产品描述 V23054C2013B104

Cradle S Signal Relay V23054

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 继电器 > 信号继电器 > Cradle S Signal Relay V23054

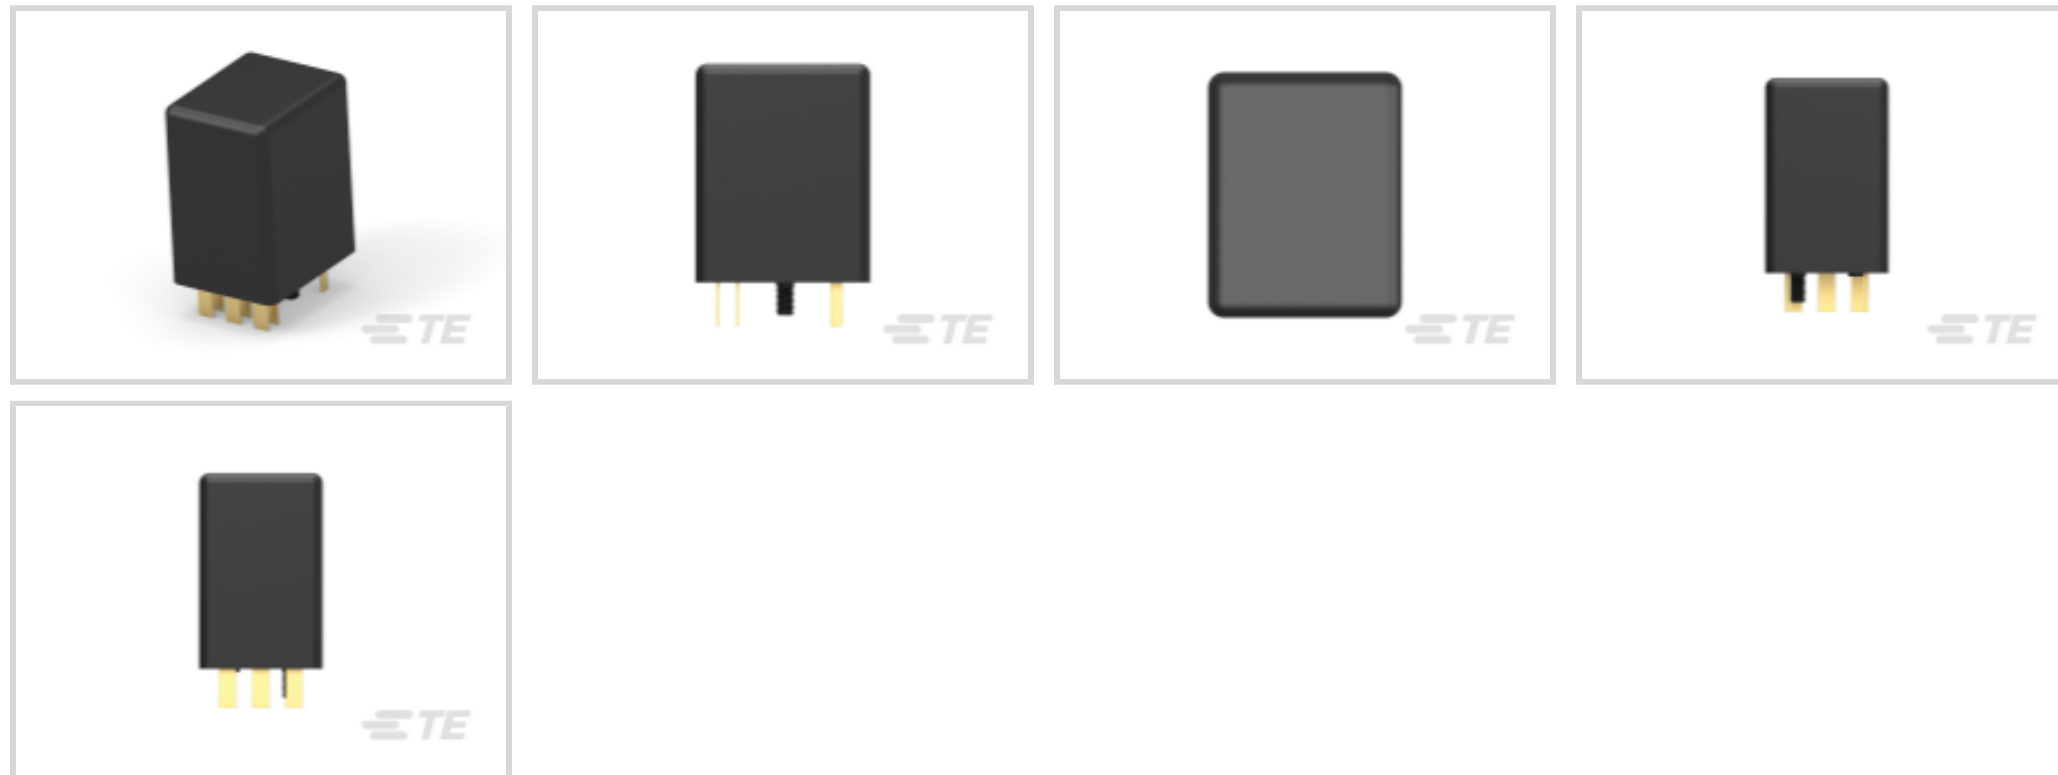

端子电压额定值: 125 VAC

线圈功率额定值 (直流) : 1000 mW

产品安装类型: 插座

线圈电压额定值: 12 VAC

[所有 Cradle S Signal Relay V23054 \(1\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器连接类型	插入式
---------	-----

电气特征

驱动系统	DC
打开端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
端子极限关合电流	2 A
端子极限短时电流	2 A
端子极限连续电流	2 A
端子与线圈间绝缘初始电介质	500 Vrms
线圈功率额定值类	1000 – 1500 mW
相邻端子间绝缘初始电介质	500 Vrms
绝缘初始电阻	1000 MΩ
功耗	1000 – 2000 mW
输入电压	125 VAC
端子极限断开电流	2 A

线圈电阻	15500 Ω
端子电压额定值	125 VAC
线圈功率额定值 (直流)	1000 mW
线圈电压额定值	125 VDC
端子开关电压 (最大值)	125 VAC
线圈励磁系统	单稳态、直流

主体特性

绝缘特性	2000 V 测试电压线圈框架
产品重量	20 g[.704 oz]

接触件特性

端子电镀材料	镀金
端子电流类	0 – 2 A
端子额定电流 (最大值)	1 A
端子排列方式	4 Form C (CO)
端子基材	镍
端子极数	2

机械附件

产品安装特性类型	安装螺栓
产品安装类型	插座

尺寸

长度类 (机械)	20 – 25 mm
高度类 (机械)	25 – 30 mm
宽度类 (机械)	16 – 20 mm
产品宽度	19 mm[.748 in]
产品长度	24 mm[.944 in]
产品高度	30 mm[1.18 in]

使用环境

环境温度类	50 – 70 °C
环境温度 (最大值)	70 °C[158 °F]
工组温度范围	-40 – 70 °C

操作/应用

性能类型	标准
------	----

包装特性

封装方法

盒和纸箱

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月 (233)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Axicom Cradle Relay S](#)

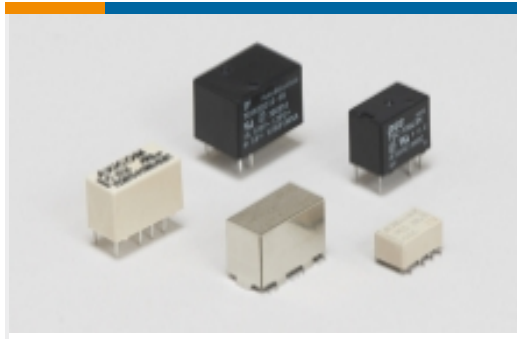

信号继电器(1)

客户还购买了



TE 产品编号ZPF00000000019852
FDBA 57-10-6 SW-K-A499



TE 产品编号ZPF00000000020126
FMJ 11A 20-04 G



TE 产品编号579873-000
MTCP-KT1-0009



TE 产品编号ZPF00000000007288
983-ORS 22-39 SN-L



TE 产品编号BTA1-24-13-1-C
BTA1-24-13-1-C



TE 产品编号BTA3-28-13-4-J
BTA3-28-13-4-J



TE 产品编号ZPF00000000099321
D-EASY 03 B 03



TE 产品编号ZPF00000000020071
FDBA 57-8-33 PN-K 090 A499



TE 产品编号CV7478-000
302A812-25-0

文档

[CAD 文件](#)

[3D PDF](#)

[3D](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_3-1393812-4_A.2d_dxf.zip](#)

[英文版本](#)

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_3-1393812-4_A.3d_igs.zip](#)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1393812-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本