




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > LEAVYSEAL Connector Housings

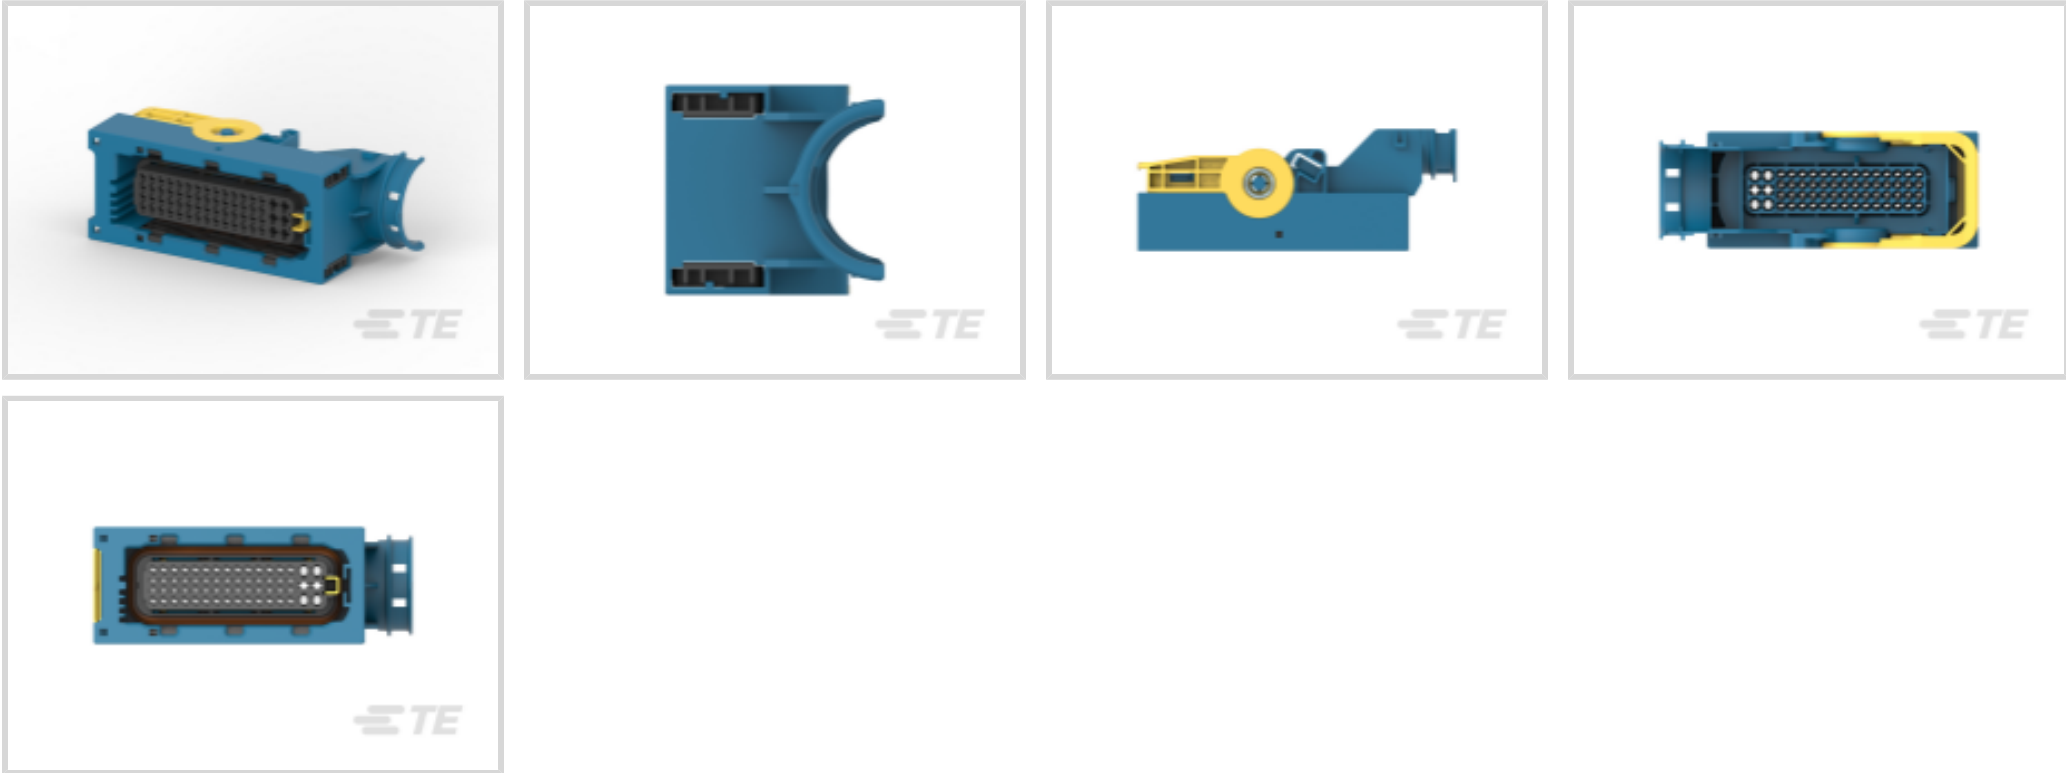

位数: 62

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.6 mm, 2.8 mm [.063 in, .11 in]

连接器系统: 线到板, 线到线, 线到设备

中心线（间距）: 4 mm, 5 mm [.157 in, .197 in]

[所有 LEAVYSEAL Connector Housings \(117\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	62
行数	3, 4

电气特征

工作电压	36 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V



主体特性

出线角度	90°
主要产品颜色	蓝色
连接器和键控代码	C

接触件特性

端子大小	1.5K, 2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.6 mm, 2.8 mm[.063 in][.11 in]
端子额定电流（最大值）	40 A

机械附件

应力消除	带有
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	4 mm, 5 mm[.157 in][.197 in]

尺寸

行间距	3 mm[.118 in]
产品宽度	46 mm[1.811 in]
产品长度	120.5 mm[4.744 in]
连接器高度	44 mm[1.732 in]

使用环境

工作温度（最大值）	140 °C[284 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP67, IP69K
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性



封装数量	117
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2358801-3
62POS,2.8X0.8,TAB HSG ASSY,SLD, COD C



TE 产品编号 CAT-L489-CH8172
LEAVYSEAL Connector Housings



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 1418882-1
COVER FOR 62POS.REC.HSG

TE 产品编号 964972-1
EINZELLEITERDICTNG

TE 产品编号 5-1579018-0
EXTRACTION TOOL

TE 产品编号 8-1579018-1
INSERTION TOOL

TE 产品编号 4-1579018-8
EXTRACTION TOOL

该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL

其他汽车连接器附件(15)

插入和拔出工具(5)

汽车接头(22)

汽车连接器护套(117)

汽车连接器锁和位置保证(4)

连接器后盖(1)

连接器盖帽(1)


客户还购买了

TE 产品编号1586315-2
VAL-U-LOK SKT BR AU 24-18 LP


TE 产品编号1-1676915-2
YR1 0.1% 75R

TE 产品编号2360002-1
REC CONN CVR ASSY,96POS,AMP MCP 2.8

TE 产品编号CAT-L489-CH8172
LEAVYSEAL Connector Housings

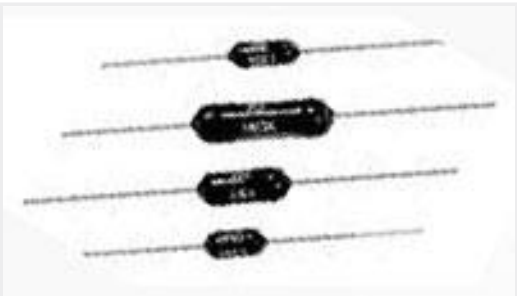


TE 产品编号8-1879663-5
H8 806R 0.1% 15PPM

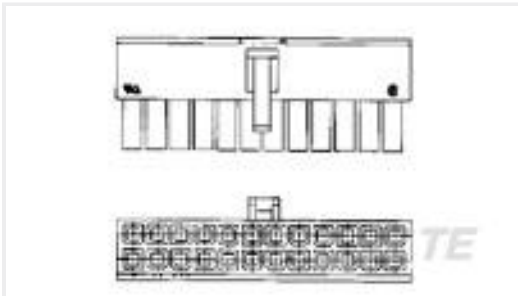

TE 产品编号1-1586019-8
18P RCPT VAL-U-LOK V0



TE 产品编号K1050364
Limit switch G13-01-1555

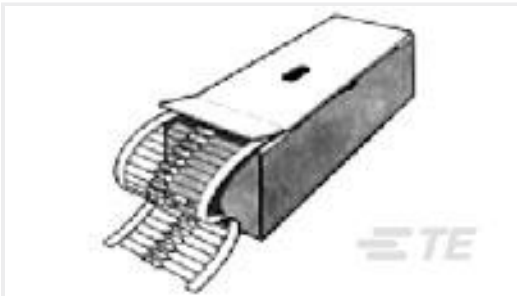

TE 产品编号1-1879927-2
EP 7W 330R 5%

文档

产品图纸

62.POS.MIXED REC.HSG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1418883-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1418883-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1418883-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LEAVYSEAL CONNECTORS

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本