

T92P11D24-12

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield T92

TE 内部编号 3-1423008-5

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 2 Form C DPDT-CO, 30 A Contact Rating, 12 VDC Coil Voltage, Potter & Brumfield T92

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器 > PCB 功率继电器：40 Amp，单稳



继电器和接触器类型: **通用功率继电器**

电流类型: DC

线圈励磁系统: **单稳态**

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

触点额定电流: 30 A

[所有 PCB 功率继电器：40 Amp，单稳 \(61\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	2
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	2 Form C DPDT-CO

电气特征

端子极限关合电流	40 A
端子极限连续电流	40 A
端子极限断开电流	40 A
打开端子间绝缘初始电介质	1500 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	1500 Vrms
线圈电流	.142 A



端子开关电压（最大值）	600 VAC
端子开关负载（最小值）	500mA @ 12V
线圈电阻	86 Ω
绝缘初始电阻	1000 MΩ
触点额定电流	30 A
线圈电压额定值	12 VDC
端子电压额定值	277 VAC
线圈功率额定值（直流）	1.7 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms

主体特性

产品重量	86 g[3.034 oz]
外壳类型	防尘

接触件特性

端子材料	AgSnOInO
------	----------

端接特性

干线端接和连接类型	快速连接端子
线圈端接和连接类型	快速连接端子

机械附件

产品安装特性类型	带安装槽的法兰
产品安装类型	面板安装

尺寸

端子和线圈间绝缘间隙	8 mm[.315 in]
端子和线圈间绝缘漏电	8 mm[.315 in]
产品宽度	34.54 mm[1.36 in]
产品长度	68.58 mm[2.7 in]
产品高度	26.42 mm[1.04 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 85 °C[-67 – 185 °F]
环境保护类别	RTI
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]

操作/应用

电流类型	DC
------	----



线圈励磁系统

单稳态

包装特性

封装方法	盒和托盘, 线束
------	----------

其他

端子电流类	30 – 50 A
环境温度类	70 – 85 °C
高度类（机械）	25 – 30 mm
长度类（机械）	50 – 60 mm
宽度类（机械）	30 – 40 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 3-1423008-6
T92P11D24-24

该系列中的其他产品


Potter & Brumfield T92



交流继电器(34)




机电继电器(63)

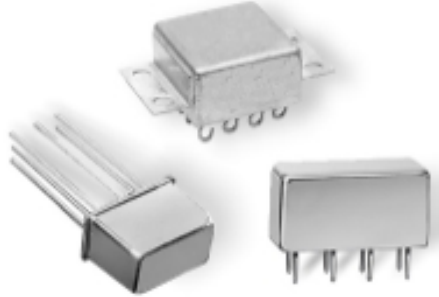

直流继电器(29)


客户还购买了

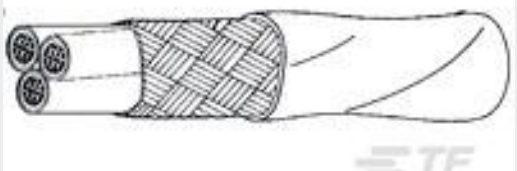

TE 产品编号3822903005
44A1131-20-2/4/6-9




TE 产品编号1624349-1
NTC0805 5% 1K0

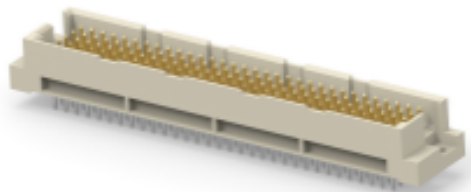

TE 产品编号374472-E
STVTE 160 MI ABCDE VVVV 4-00
GA06 4,0 *



TE 产品编号806696-000
202A121-25-0



TE 产品编号1986371-2
Str Plug, 3.5mm, Green, LH, 2




TE 产品编号185879-2
26W MQS COVER ASSY BLUE



TE 产品编号AS608-35SN-903M
PLUG BOOT TERMINN (903M)

TE 产品编号AAD1963-00
100P407-16-1-C-9



TE 产品编号E960193001
FLHTC0311-0.35-4



TE 产品编号8924293003
FLHTC0311-0.35-6



文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1423008-5_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1423008-5_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1423008-5_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

T92 Two-Pole, 30 Amp, PC Board or Panel Mount Relay

英文版本

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

CQC_CERT_16002142754_C1

英文版本