



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **延时继电器**
端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO
电流类型: DC
触点额定电流: 10 A
干线端接和连接类型: **螺纹式端子**

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	延时继电器
-----------	-------

结构特性

端子排列方式	2 Form C DPDT-CO
--------	------------------

电气特征

输入电压	125 VDC
触点额定电流	10 A

端接特性

干线端接和连接类型	螺纹式端子
线圈端接和连接类型	螺纹式端子

机械附件

产品安装特性类型	安装支架
产品安装类型	机箱安装

尺寸

产品宽度	82.55 mm[3.25 in]
产品长度	114.8 mm[4.52 in]
产品高度	78.4 mm[3.09 in]

使用环境

--	--



工组温度范围	-30 – 75 °C
环境温度（最大值）	75 °C[167 °F]

操作/应用

可重复性（最大值）	±10%
控制类型	旋钮
运行模式	接通延迟
延迟时间	3 – 120 个周期
电流类型	DC

其他

端子电流类	>5 – ≤10 A
高度类（机械）	>70 mm[>2.756 in]
长度类（机械）	>70 mm[>2.756 in]
宽度类（机械）	>33 mm[>1.299 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	Not Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Not Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) SVHC > Threshold: Cd (.2% in Component Part) Acids from CrO3 and Oligomers (.2% in Component Part) Pb (3.7% in 74019790) Article Safe Usage Statements: Use personal protective equipment as required. Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 4-1472981-6 7022GCM=RLY,STD,OFF,2P,240V50HZ,15S,M	 TE 产品编号 7-1755074-0 7012FE=RLY,STD,ON,2P,127V,200S	 TE 产品编号 2-1423159-7 7012PE=RLY,STD,ON,2P,125VDC,20	 TE 产品编号 1423172-9 E7014ADL004=RLY,NUC,ON,4P,120V,100S,L
 TE 产品编号 1-1423159-3 7012OD=RLY,STD,ON,2P,24VDC,50	 TE 产品编号 1-1437449-3 7012WB=RLY,STD,ON,2P,96VDC,5	 TE 产品编号 1423162-7 7022AD=RLY,STD,OFF,2P,120VAC,5	 TE 产品编号 7-1423159-3 7012SBLX=RLY,STD,ON,2P,250VDC
 TE 产品编号 4-1423161-7 7014X3CL=RLY,STD,4P,110V,20S,L	 TE 产品编号 1423157-5 7012AC=RLY,STD,ON,2P,120VAC,15	 TE 产品编号 3-1437452-7 7022AFX="RLY,STD,OFF,2P,120VAC	 TE 产品编号 3-1423166-6 7024OC=RLY,STD,OFF,4P,24V,15S
 TE 产品编号 3-1437470-7 924822RCI=74VDC 5-25 SEC	 TE 产品编号 8-1437450-7 7014PDL="RLY,STD,ON,4P,125VDC,	 TE 产品编号 7-1437450-3 7014PALL=RLY,STD,ON,4P,125VDC	 TE 产品编号 5-1423157-6 7012AKT=RLY,STD,ON,2P,120VAC



TE 产品编号 3-1423162-2
7022CBM=7022CBM



TE 产品编号 5-1472981-4
7022JF=RLY,STD,OFF,2P,208V,10M



TE 产品编号 1-1755150-5
7012AILL="RLY,STD,ON,2P,120V,60M,LL



TE 产品编号 1-1755142-9
7022WBS=RLY,STD,OFF,2P,96V,5S,SLL

客户还购买了




TE 产品编号04-0981-0681
PT8420-0040-311-1510




TE 产品编号32561
PIDG SPDFLG 22-16COMM22-18MIL6




TE 产品编号83364-1
TAP COVER, TYPE II MINIWEDGE

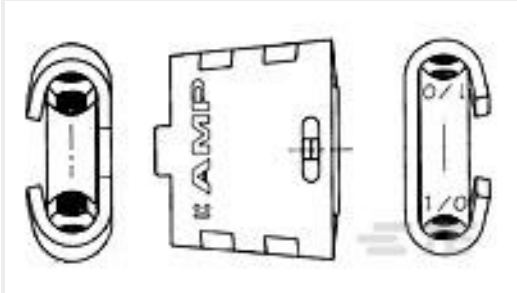

TE 产品编号83592-6
MINIWEDGE,SYM,#2-#4,CORE

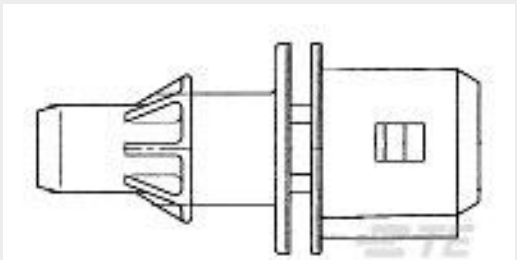

TE 产品编号106462-1
2P.FASTIN-ON HSG.

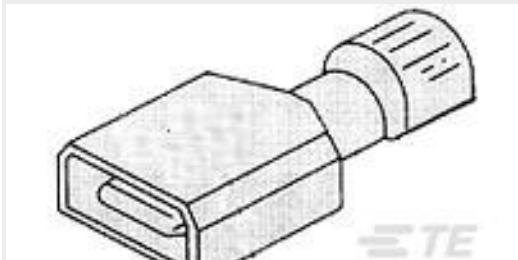

TE 产品编号2-520103-2
ULTRA-FAST 250 ASSEMBLY TAB 22-18 AWG BR




TE 产品编号2-520407-2
ULTRA-FAST 250 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号4-1393104-2
KRPA-11DG-110=KRPA



TE 产品编号1423161-8
7014PD=RLY,STD,ON,4P,125VDC,10

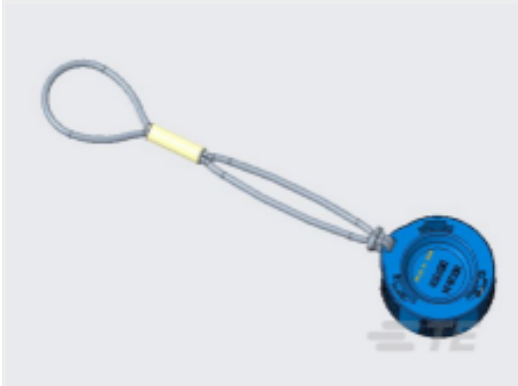

TE 产品编号HDC26-24-JDL
COVER HDP 24 SHL RC RUBBER LYD

文档

产品图纸

7012PJ=RLY,STD,ON,2P,125VDC,1

英文版本

数据表/目录页

relays_brochure

英文版本