




开关 > 摇杆开关

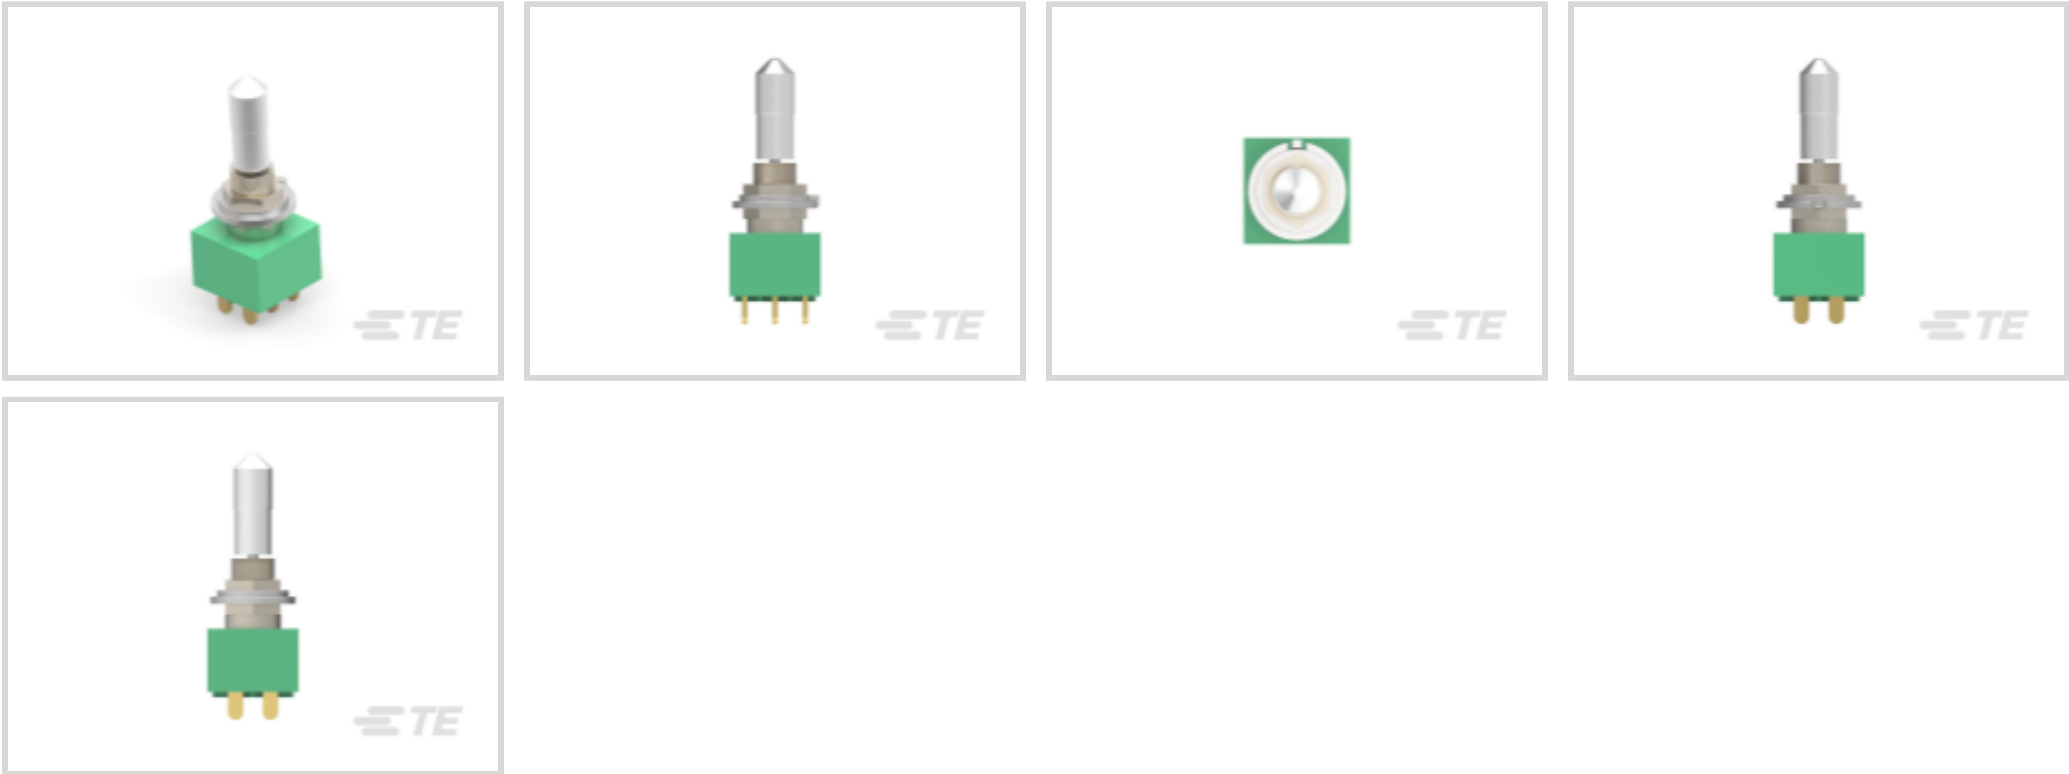

触点额定电流: 6 A
配置（极掷）：双极 - 双掷
操作功能: 开无开
位数: 2
工作电压: 28 VDC

产品特性

产品类型特性

密封装置	是
开关连接类型	接线片
切换种类	锁杆
开关类型	摇杆开关

结构特性

配置（极掷）	双极 - 双掷
操作功能	开无开
位数	2

电气特征

接触电阻	10 mΩ
绝缘电阻	1000 MΩ
介质耐压（最大值）	1500 VAC
触点额定电流	6 A
工作电压	125 VAC



主体特性

致动器表面涂层	铬
外壳颜色	绿色
产品方向	垂直
套管种类	螺纹
套管螺纹尺寸	1/4-40

接触件特性

端子基材	铜合金
开关端子电镀材料	银打底镀金

机械附件

产品安装类型	面板安装
--------	------

壳体特性

工艺密封	否
------	---

尺寸

摇杆长度	16.51 mm[.65 in]
------	------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.66% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-1437559-5
MTL106E=(MSTL) SW TOG LOCKING



TE 产品编号 3-1437559-9
MTL206P=(MSTL) SW TOG LOCKING



TE 产品编号 3-1437559-4
MTL106D=(MSTL) SWITCH TOG LOCK




TE 产品编号 4-1437559-4
MTL406N=(MSTL) SW TOG LOCKING



TE 产品编号 4-1437559-2
MTL306D=(MSTL) SW TOG LOCKING

该系列中的其他产品 | [Alcoswitch MTL](#)

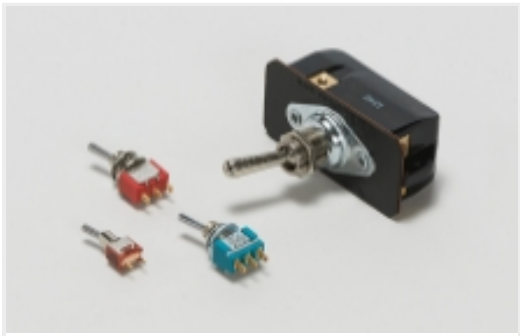

摇杆开关(6)

客户还购买了



TE 产品编号1-1419106-6
27E1039=SOCKET,RK,8,SCW,THPLAS

TE 产品编号1825609-1
B1048004=Boot,Toggle

TE 产品编号3-794638-4
04P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT,LF

TE 产品编号534206-5
10 MODII VRT DR CE 100/115

TE 产品编号5-1775443-2
EMIX CONN., 1.5MM PITCH, HDR, V /T, 2P

TE 产品编号1-292230-5
1.5 MINI CT SGL V SMT W/BOSS 1

TE 产品编号320562
SPLICE BUTT PIDG 16-14

TE 产品编号1903977-1
SLIM UPM 4POS. R/A HDR ASSEMBL

TE 产品编号1-323989-0
TERMINAL,PIDG R 24-20 8

TE 产品编号1-2176307-4
RP 1E 0.1W 16K9 0.1% 25PPM 5K RL

文档

产品图纸

MTL206N=(MSTL) SW TOG LOCKING

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1437559-7_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1437559-7_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1437559-7_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



2-1773458-6_GREEN_SERIES_SWITCHES

英文版本