

IM00GR

× 停产

[Axicom](#) | [Axicom IM](#)

TE 内部编号 3-1462037-7


TE 内部产品描述 IM00GR=IM RELAY 140mW 1.5V

标准信号继电器 2 Form C，2 CO 端子

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器 > 标准信号继电器 2 Form C，2 CO 端子

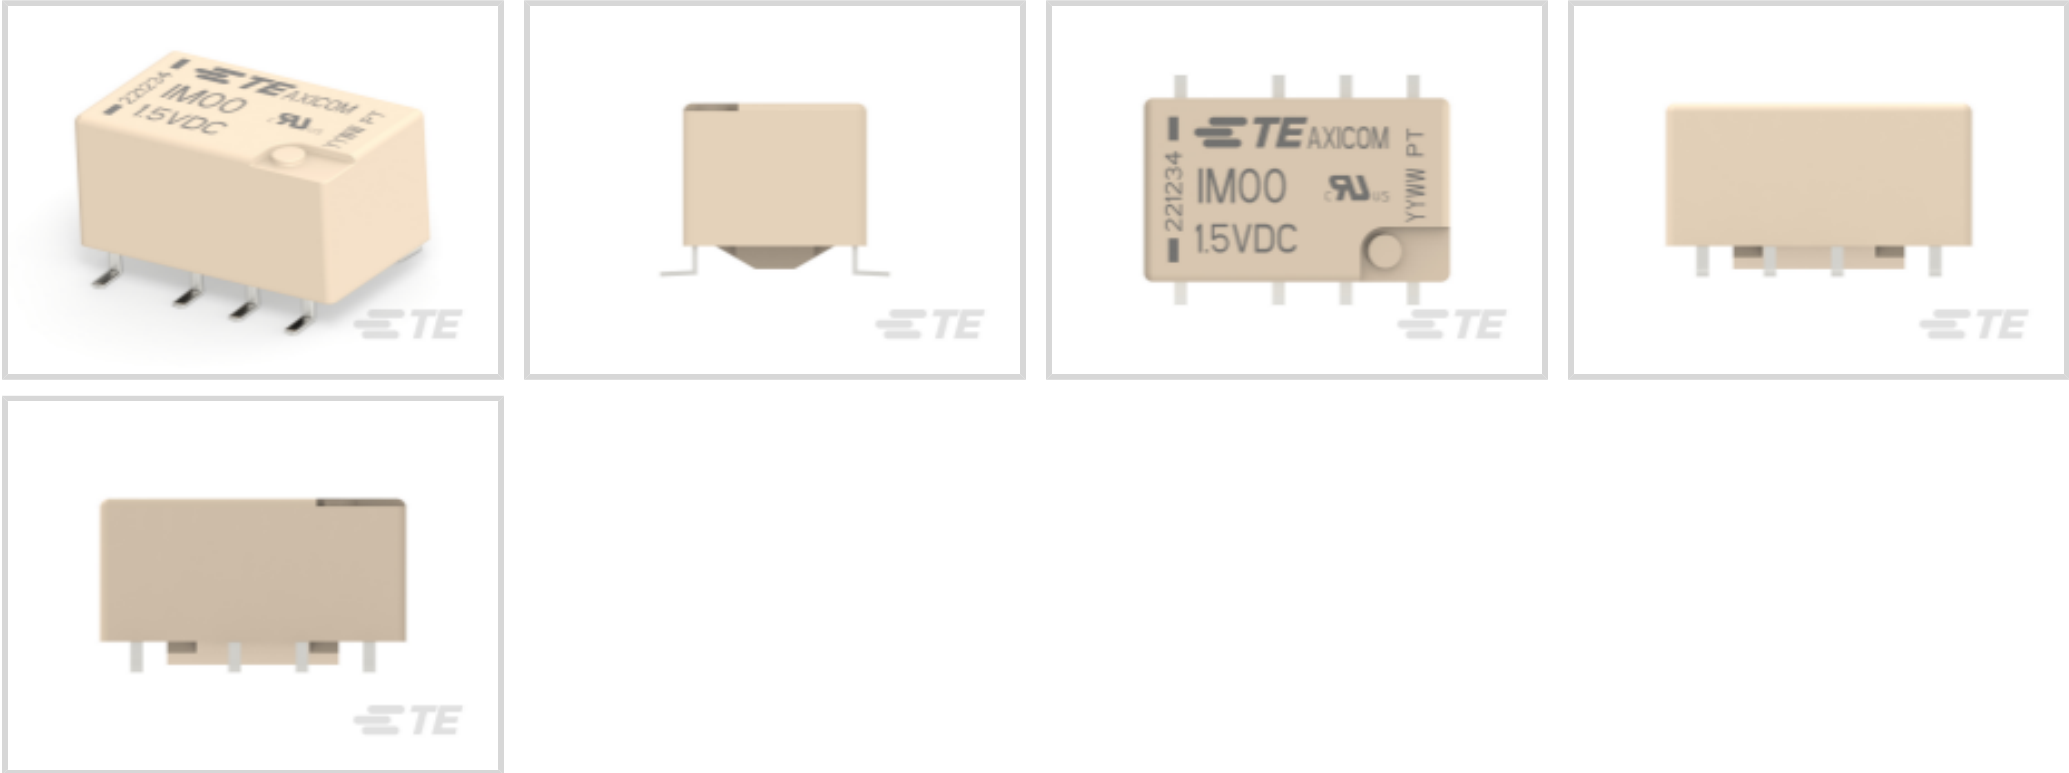

继电器和接触器类型: **通用信号继电器**

线圈励磁系统: **极化，单稳**

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

电流类型: DC

触点额定电流: 2 A

[所有 标准信号继电器 2 Form C，2 CO 端子 \(72\)](#)

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用信号继电器
-----------	---------

结构特性

端子特性	分叉/双触点, 鸥翼
继电器选项	射频等级, 电源开关
端子极数	2
端子排列方式	2 Form C DPDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	2 A
端子极限关合电流	2 A
端子极限连续电流	2 A
端子极限断开电流	2 A
打开端子间绝缘初始电介质	750 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	1000 Vrms



端子开关电压（最大值）	250 VAC
端子开关负载（最小值）	.1mA @ .0001V
电压驻波比（高频参数）	1.06db (100MHz), 1.49db (900MHz)
线圈电阻	16 Ω
绝缘初始电阻	1000000 MΩ
触点额定电流	2 A
线圈电压额定值	1.5 VDC
端子电压额定值	220 VDC
线圈功率额定值（直流）	.14 W
端子和线圈间绝缘初始电介质	1800 Vrms

信号特征

隔离（高频参数）	-18.8dB @ 900MHz, -37dB @ 100MHz
插入损耗（高频参数）	-.03dB @ 100MHz, -.33dB @ 900MHz

主体特性

产品重量	.75 g[.026 oz]
外壳类型	密封式

接触件特性

端子电镀材料	金
端子材料	PdRu

端接特性

干线端接和连接类型	PCB SMT
线圈端接和连接类型	PCB SMT

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

产品宽度	6 mm[.236 in]
产品长度	10 mm[.393 in]
产品高度	5.65 mm[.222 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
环境保护类别	RTV
环境温度（最大值）	85 °C[185 °F]



操作/应用

焊接工艺	支持回流焊
线圈励磁系统	极化，单稳
电流类型	DC

包装特性

封装方法	Reel
------	------

其他

线圈功率额定值类	≤.15 W
端子电流类	≤2 A
高度类（机械）	≤7 mm[≤.276 in]
长度类（机械）	≤11 mm[≤.433 in]
宽度类（机械）	≤7 mm[≤.276 in]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



该系列中的其他产品 | [Axicom IM](#)

A collection of various PCB relays in different sizes and colors (white, black, yellow).

[PCB 继电器\(142\)](#)

Two different types of RJ45 connectors, one with a shielded metal housing and one without.

[RJ45 连接器\(2\)](#)

客户还购买了

A black cylindrical liquid level sensor with a red cap and various mounting hardware.

TE 产品编号80645-000
[LS809-51 Liquid Level Sensor](#)

A purple and black M12 connector cable.

TE 产品编号TAB62246501-040
[M12B2-MR-PUR TORSION-4.0M](#)

A black cable with a white Z-Type Push-On Marker.

TE 产品编号CAT-T3437-Z1
[Z-Type Push-On Markers](#)

A green rectangular component.

TE 产品编号5-2176408-3
[3560 5M6 5%](#)

A yellow power LED with a blue base.

TE 产品编号6-2213766-9
[AV19 DPL 3A POWER LED YELLOW 12V](#)

A black and silver industrial connector.

TE 产品编号1-2364686-5
[AVH22 FLT SS MT RNG GRN 24V16A](#)

A diagram of an M12 x 1.0 angled plug pigtail.

TE 产品编号2273076-3
[M12 x 1.0 angled plug pigt A](#)

A black industrial connector.

TE 产品编号1558676-6
[T9GS1L24-22](#)

A black IDC plug.

TE 产品编号1-281786-2
[PLUG HE14 IDC 180 12 P AWG 28-26](#)

文档

产品图纸

[IM00GR=IM RELAY 140mW 1.5V](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1462037-2_A.2d_dxf.zip](#)



英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1462037-2_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1462037-2_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1462037-7_B5.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1462037-7_B5.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1462037-7_B5.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Axicom Signal and High Frequency Relays \(RF Switches\) APPLICATION NOTE #2](#)

英文版本

[IM_Datasheet](#)

英文版本

产品规格

[Definitions General Purpose Relays](#)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本