




连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板跳线和分路

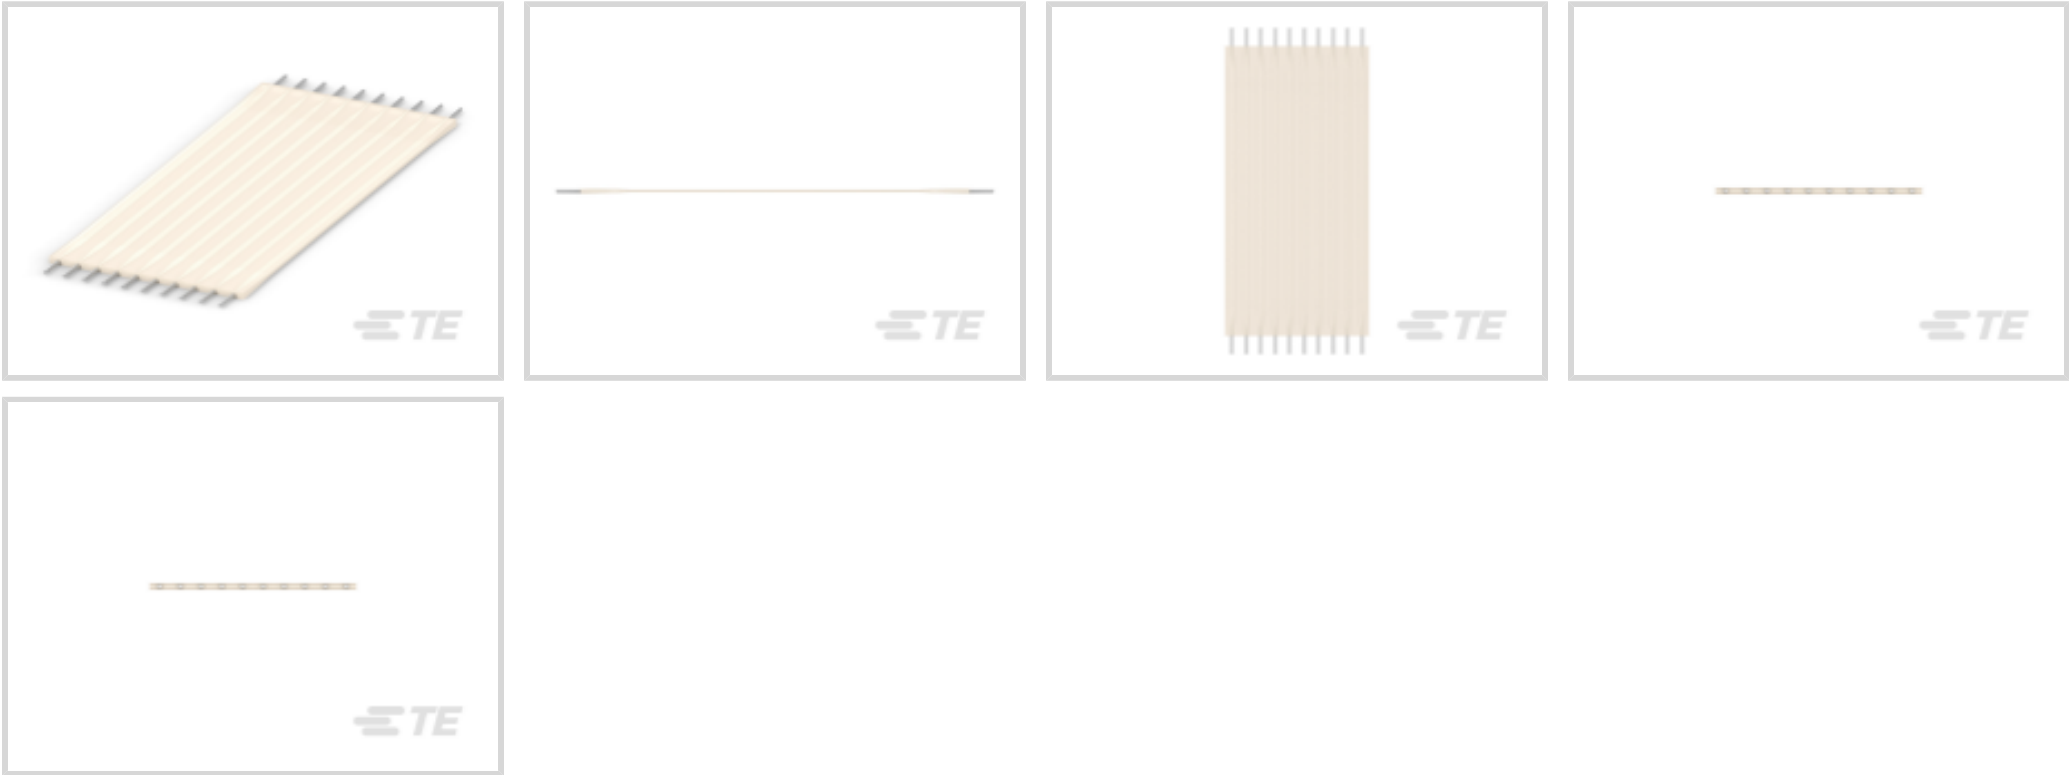

连接器系统: 柔性电缆对板

位数: 14

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

产品长度: 101.6 mm [4 in]

连接器和端子端接到: 电线和电缆

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	实芯
连接器系统	柔性电缆对板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

导体数量	14
行数	1
位数	14

电气特征

工作电压	300 VAC
阻抗	117 Ω

主体特性

跳线绝缘材料	芳纶纸
--------	-----

接触件特性

插针排列（右）	A
插针排列（左）	A



端子额定电流（最大值）	3 A
-------------	-----

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

线径	24 AWG
产品长度	101.6 mm[4 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 5-1474644-8
[FSN-24A-16](#)

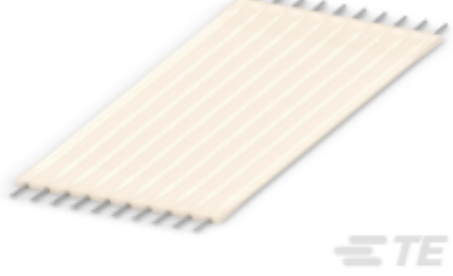

TE 产品编号 8-1474644-0
[FSN-24A-2](#)



TE 产品编号 8-1474644-9
[FSN-52A-2](#)



TE 产品编号 5-1474644-1
[FSN-24A-7](#)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-4P-CE04
[REC, 4P, GRY, E, XCAP](#)




TE 产品编号ADP-RPSM-SMAF-G
[RP-SMA Plug to SMA Jack](#)



TE 产品编号211401-3
[RECEPT,SZ 13-7,CPC](#)



TE 产品编号CAT-AM78-H342
[AMPSEAL PCB 接头](#)

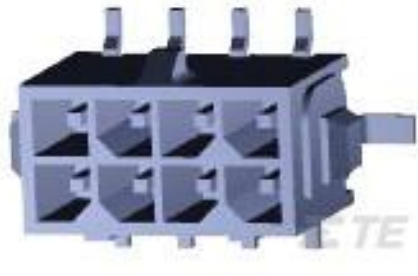


TE 产品编号3-794636-8
[08P MICRO MNL ASSY,VRT,SMT,LF](#)



TE 产品编号928931-1
[FF 110 \(2.8 X 0.8 MM\) TAB SSP CUZN30](#)



TE 产品编号5-1879354-1
[RR03 5% 39R AMMO](#)



TE 产品编号1-963745-2
[SPECIAL TERMINAL 20-17 AWG SLIPB LP](#)



TE 产品编号1-1904005-4
[V23374A1601X008-EV-144](#)

文档

产品图纸

[FSN-24A-14](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本

机构认证

[UL 报告](#)

3-1474644-8

Flex-to-Board, 14 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 101.6 mm [4 in] Length, Wire & Cable, Wire-to-Board Jumpers & Shunts



英文版本