

3-1534798-9 ✓ 有效

AMP DUOPLUG


TE 内部编号 3-1534798-9

Standard Edge Connectors, Wire-to-Board, 9 Position, .098 in [2.5 mm] Centerline, Insulation Displacement (IDC), 1 Row, Natural, PA 6 GF

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 卡边缘连接器 > 标准边缘连接器

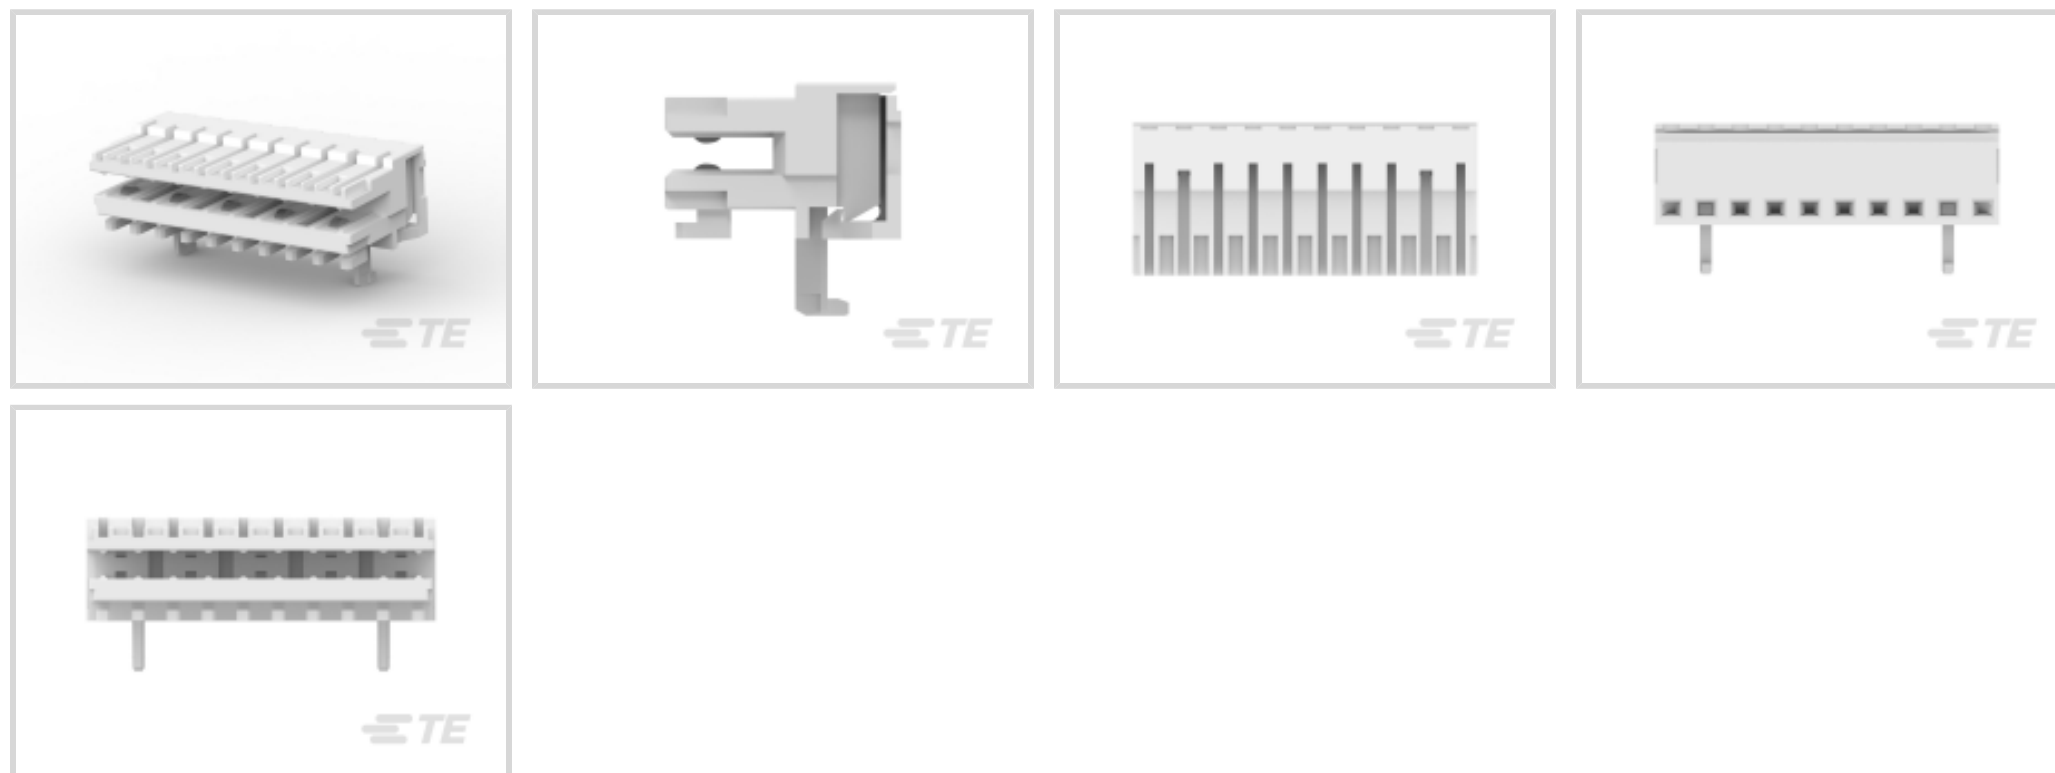

连接器系统: 线到板

位数: 9

中心线 (间距) : 2.5 mm [.098 in]

线缆端接方法: 绝缘刺破 (IDC)

行数: 1

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

卡进入方式	侧
与线缆类型兼容	分离式导线
位数	9
行数	1
连接器端子负载状态	选择性装载
PCB 安装方向	直角

电气特征

工作电压	50 VAC, 250 VAC
------	-----------------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

壳体内部的端子定位力	带有
端子类型	插座
端子接合区域电镀材料厚度	3 – 6 μm
端子接触部电镀材料	锡
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	铜锡
端子额定电流 (最大值)	2 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

接合对准类型	键控
接合固定	不带
接合对准	带有
壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

壳体特性

壳体入口配置	两端开口
中心线 (间距)	2.5 mm [.098 in]
外壳材料	PA 6 GF

尺寸

连接器高度	7.3 mm [.287 in]
PCB 厚度 (建议)	1.5 mm [.059 in]
兼容的绝缘直径范围	1.2 – 1.6 mm [.047 – .063 in]
线径	.22 – .35 mm ²

使用环境

工作温度范围	-40 – 110 °C [-40 – 230 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

灼热丝额定值

GWEPT 750°C (Without Flame)

包装特性

封装数量

6160

封装方法

Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 3-1534798-6
AMP DUOPLUG MARK II



TE 产品编号 3-1534798-7
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 7P SELECTIVE



TE 产品编号 3-1534799-1
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 11P SELECTIVE



TE 产品编号 4-1534798-0
AMP DUOPLUG MK II CON. 3-20 POS. SELECTIV



TE 产品编号 4-1534798-5
AMP DUOPLUG MK II CON. 3-20 PO



TE 产品编号 4-1534798-7
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 7P SELECTIVE



TE 产品编号 5-1534798-6
AMP DUOPLUG MK II CON. 3-20 POS. SELECTIV




TE 产品编号 5-1534798-9
AMP Duoplug 2,5 MK II selektiv



TE 产品编号 8-1534798-8
DUOPLUG MK II CONNECTOR3-20P SELEK LOAD



TE 产品编号 7-1534798-8
AMP DUOPLUG 2.5 MARK II FEMALE CONNECTOR



TE 产品编号 2406232-9
AMP DUOPLUG MK2 GWT V0 9P Sel

客户还购买了



TE 产品编号3-1534797-1
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 11P



TE 产品编号3-1534796-6
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 6P



TE 产品编号3-1534796-8
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 8P



TE 产品编号3-1534796-5
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 5P



TE 产品编号3-1534796-4
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 4P S



TE 产品编号3-1534798-3
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 3P SELECTIVE



TE 产品编号3-1534798-5
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 5P SELECTIVE



TE 产品编号3-1534798-7
AMP DUOPLUG MK2 CONNECTOR 7P SELECTIVE



文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1534798-9_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1534798-9_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1534798-9_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST2.5](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本