



无源元件 > 电阻器 > 通孔式电阻器



电阻值: 4.7K Ω

电阻器类型: 功率电阻器

元件类型: 线绕式

额定功率: 14 W

电阻等级: 1k Ω – 1M Ω

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	功率电阻器
元件类型	线绕式

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	650 V
电阻值	4.7K Ω
额定功率	14 W
电阻等级	1k Ω – 1M Ω
无源元件容差	5 %

主体特性

引线类型	轴向引线
------	------

端接特性

端接区域基材	铜
端接数量	2

尺寸

无源元件尺寸	53.3 x 8.5 mm
--------	---------------



使用环境

温度系数	±90 ppm/°C
------	------------

包装特性

封装方法	零散零件 - 托盘
------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1623772-8
C7 1R0 5% AMMO PK



TE 产品编号 1623774-1
C14 180R 2% (LOOSE)



TE 产品编号 1623771-5
C3A 10R 5% AMMO PK



TE 产品编号 1623773-8
C10 10K 5% (LOOSE)

该系列中的其他产品 | CGS C




通孔式电阻器(245)

客户还购买了



TE 产品编号294927-E
STVQ/3 20 FI AB VV 7-03 TL * * 247 E 172



TE 产品编号935286-000
ALR-SST-PV-IES




TE 产品编号202173-7
104 CTR. FASTNR. GUIDE PIN ASY




TE 产品编号202174-5
GUIDE SOC. ASSY. 104 CTR. FSTN



TE 产品编号4-640426-4
14P MTA156 CONN ASSY 18AWG ORA

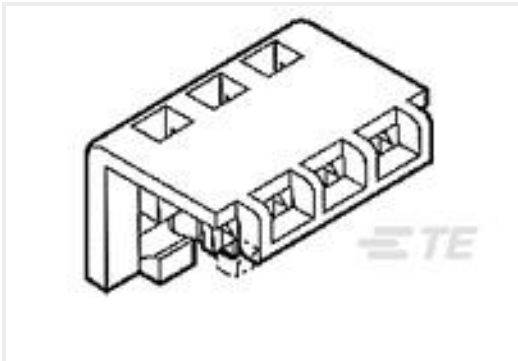

TE 产品编号1-643067-4
14P MTA156 MOLDED COVER

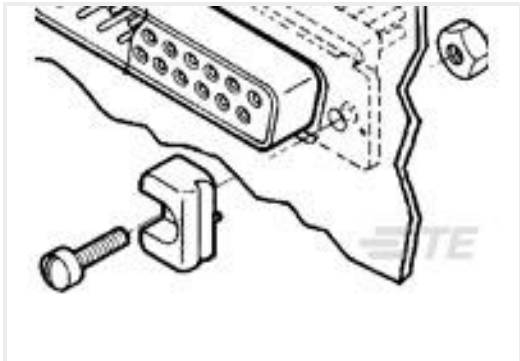

TE 产品编号747080-2
LATCH BLOCK/PACKAGED/.090 PANL



TE 产品编号5-1393104-7
KRPA-11DY-24=KRPA



TE 产品编号3-1393159-5
20C249=SPRING,HOLD-DOWN,R10,.0



TE 产品编号1-1734580-1
MOD-Jack,RJ45, 10P10C, SHD LP, 6u" Au

文档

产品图纸
C14 4K7 5% (LOOSE)
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_3-1623774-5_BA.2d_dxf.zip
英文版本
3D PDF

C144K7JL

4.7K ohm, Through-Hole Power Resistor, Wire Wound, 14 W, 5 %, ±90 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 53.3 x 8.5 mm, Loose Piece - Tray, CGS C



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1623774-5_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1623774-5_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[4-1773460-6_RESISTIVE_SOLUTIONS_RAIL](#)

英文版本

[1309350_PASSIVE_COMPONENT](#)

英文版本

[8-1773459-4_POWER_FILTERING_AND_RESISTIVE_SOLUTIONS_FOR_ELEVATORS_AND_ESCALATORS](#)

英文版本

[High Power Resistors - Type C Series - Tyco Electronics Passives](#)

英文版本