




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V

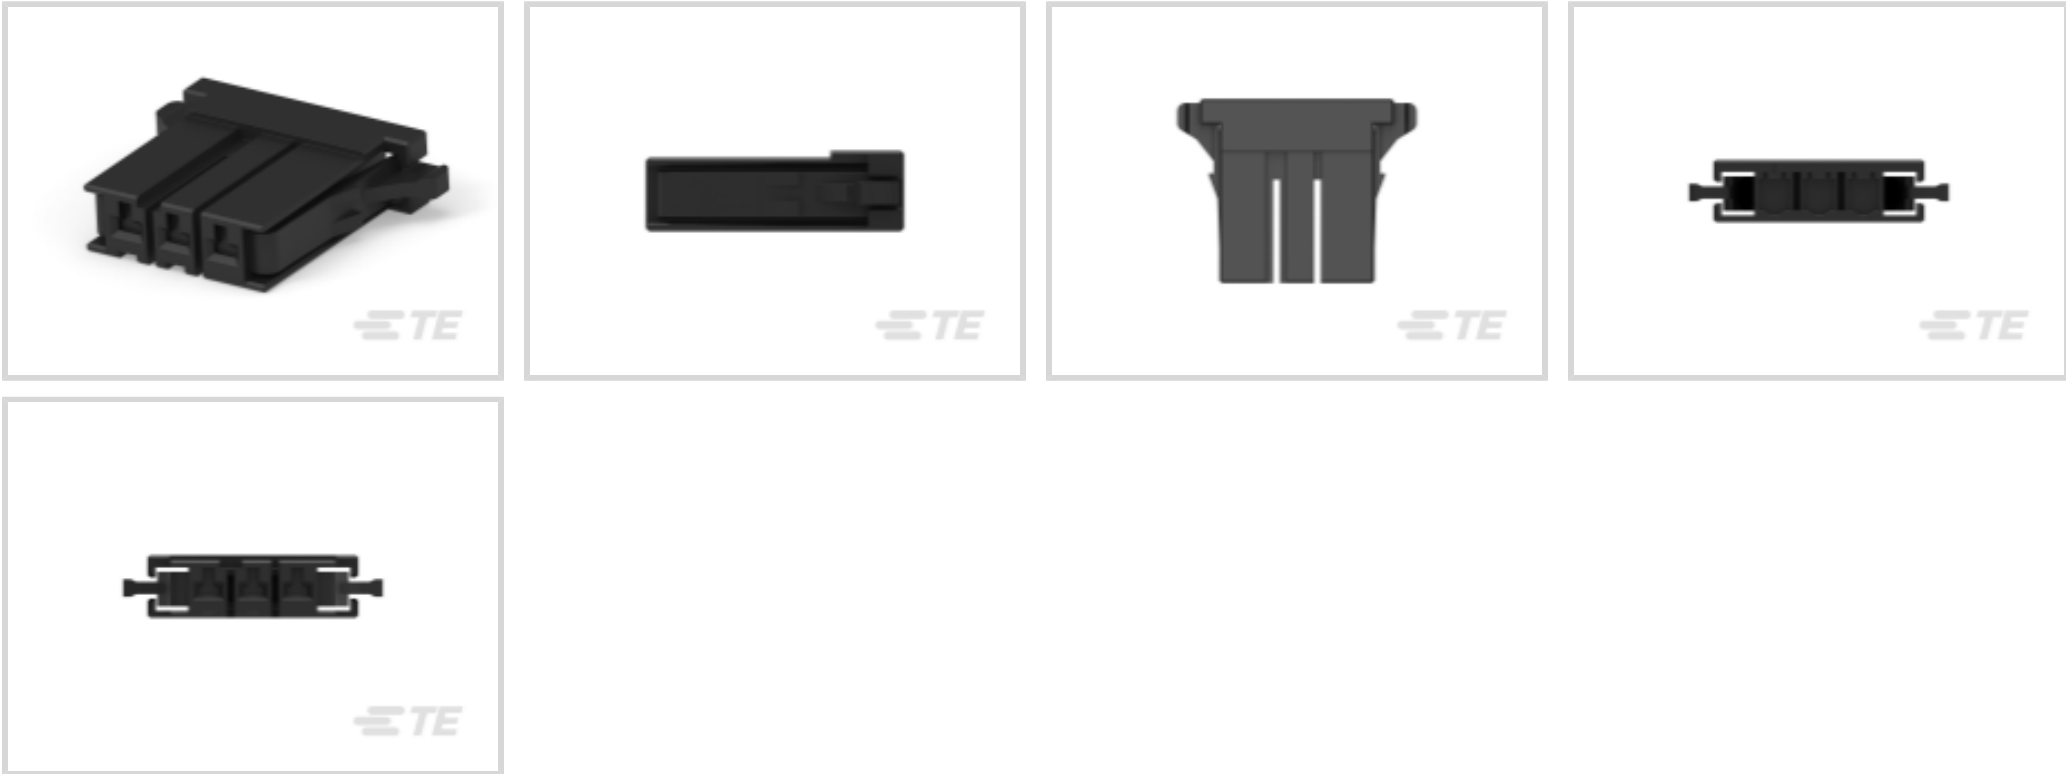

位数: 3

连接器和壳体类型: 母端

连接器产品类型: 外壳

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

[所有 Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V \(64\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子基材	铜合金
------	-----



端子类型	母端
端接特性	
线缆端接方法	压接
机械附件	
接合固定	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	5.08 mm[.2 in]
尺寸	
连接器宽度	22.8 mm[.89 in]
连接器高度	7.15 mm[.28 in]
连接器长度	29.7 mm[1.16 in]
使用环境	
工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
操作/应用	
电路应用	电源和信号
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-0
包装特性	
封装方法	Bag
封装数量	400
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
------	-------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D9934-A75F
Dynamic 3200 HDR 组件




TE 产品编号 CAT-D9934-A75
Dynamic 3000 端子




TE 产品编号 4-179555-3
DYNAMIC D-3200 WTW TAB HSG 6P

该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 系列

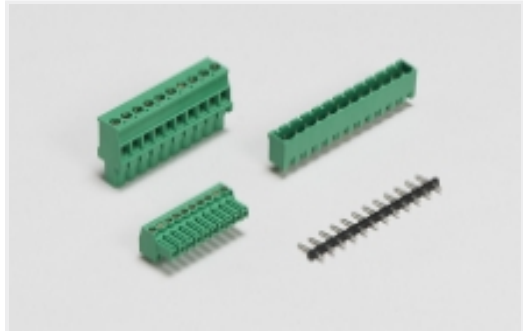

PCB 接线端子(16)

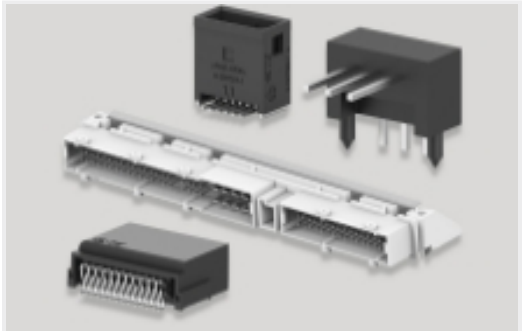

PCB 板端连接器及母端(290)




插入和拔出工具(2)



电源端子(94)



矩形电源连接器(411)

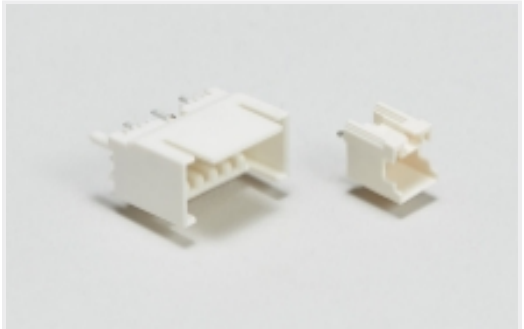

线对板接头和插座(290)



连接器硬件(8)



连接器端子(94)

客户还购买了





TE 产品编号CAT-D9934-A75B

Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V



TE 产品编号2-178288-3

DYNAMIC D3100 REC HSG 3P (SGL) Y



TE 产品编号2-917807-2

DYNAMIC D-5200M REC HSG 4P Y-Y




TE 产品编号CAT-D9934-A66A

Receptacle and Tab Housing: 2.5 mm Pitch, 250V



TE 产品编号2-1903131-0

DYNAMIC 1200D TAB HSG 20P P/M BLACK Y

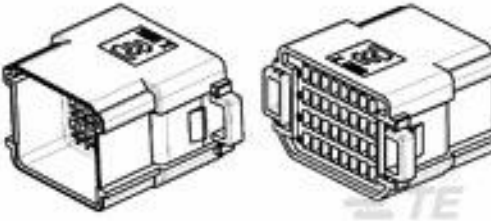

TE 产品编号1939850-1

ME 67M D1100 24P RX ASSY BLACK



TE 产品编号T3209201122-001

HSK-M20B

TE 产品编号353199-7

F07A PCF PLUG CA ASSY L=15000

文档

产品图纸

DYNAMIC D3200 REC HSG 3P SGL Z

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-178128-3_Y.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-178128-3_Y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-178128-3_Y.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

质量规范

日语

机构认证

机构批件

英文版本