



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: **安装**

连接器硬件附件类型: **底座**

主要产品颜色: **象牙色**

主要产品材料: **PA 66**

位数: **30**

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	安装
连接器硬件附件类型	底座

结构特性

位数	30
----	----

主体特性

主要产品颜色	象牙色
主要产品材料	PA 66

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	8.5 mm[.334 in]
行间距	6.5 mm
产品长度	34.3 mm[1.35 in]
产品高度	6.9 mm[.271 in]
线径	30 – 22 AWG

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

包装特性



封装方法	Bag
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-AM7017-C7671
Common Termination Contacts —
POWER TRIPLE LOCK

TE 产品编号 CAT-AM7017-H8172
AMP 通用终端壳体


TE 产品编号 CAT-3980700-DRWBSV
Ct 2mm Dbl 行板端连接器组件，带凸
耳：垂直

TE 产品编号 3-292138-0
CT DOUBLE ROW ASSY H 30P HDR N




TE 产品编号 353918-1
CT 1.5MM REC CONT CRIMP TYPE

该系列中的其他产品 | AMP CT

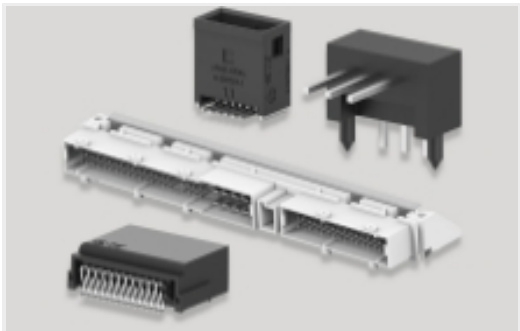

PCB 板端连接器及母端(756)

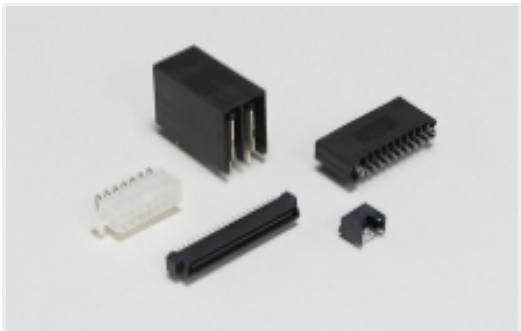

标准矩形连接器(255)




矩形电源连接器(926)




矩形连接器壳体(91)



线到板连接器组件和护套(182)

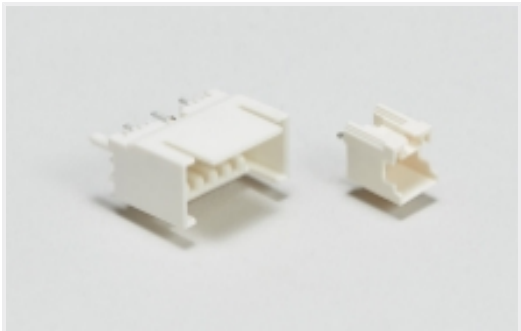

线对板接头和插座(756)

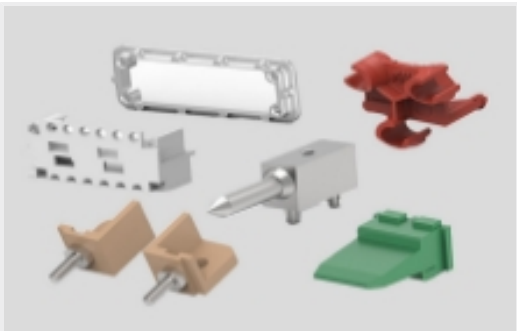

连接器硬件(46)



连接器端子(8)

客户还购买了



TE 产品编号 114017-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 12/16, WHT



TE 产品编号 CAT-D48-ST273
DEUTSCH Solid Contacts




TE 产品编号 CAT-D487-W416
Wedgelocks: DEUTSCH DT



TE 产品编号 DT04-2P
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号 DT06-2S
PLG, 2P, GRY, N

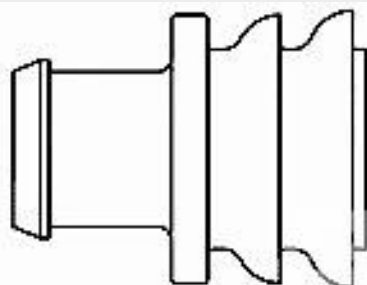

TE 产品编号 281934-2
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号 CAT-AM71-CH8172
AMP SUPERSEAL 1.5MM , 连接器壳体



文档

产品图纸

CT DBL ROW HOLDER,MT,30P,NA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-179608-0_A4.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-179608-0_A4.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-179608-0_A4.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

Crimping AMP 2.0mm Pitch CT Receptacle Contact

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本

CSA 认证

英文版本