




连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > LEAVYSEAL Connector Housings

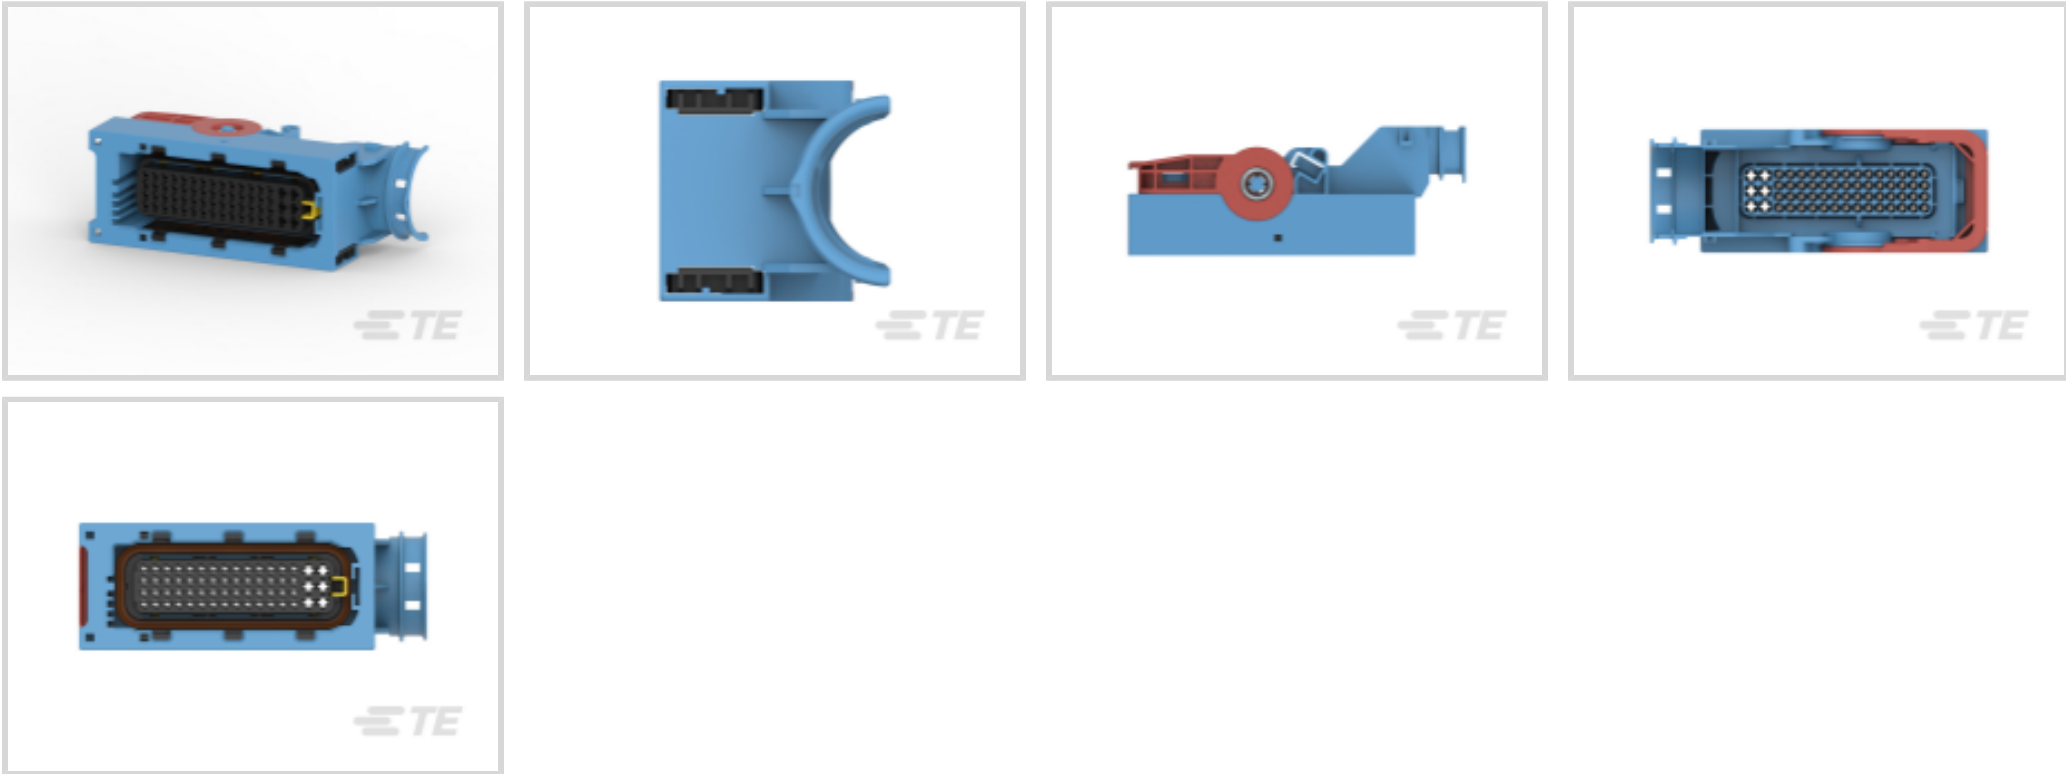

位数: 62

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.6 mm, 2.8 mm [.063 in, .11 in]

连接器系统: 线到板

中心线（间距）: 4 mm, 5 mm [.157 in, .197 in]

[所有 LEAVYSEAL Connector Housings \(117\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 混合型连接器    | 是     |
| 连接器形状     | 矩形    |
| 连接器和壳体类型  | 母端子护套 |
| 连接器系统     | 线到板   |
| 可密封       | 是     |
| 主要锁定特性    | 外壳集成  |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

### 结构特性

|    |      |
|----|------|
| 位数 | 62   |
| 行数 | 3, 4 |

### 电气特征

|      |        |
|------|--------|
| 工作电压 | 28 VDC |
|------|--------|



|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 标称电压架构      | 12 V, 24 V                      |
| 主体特性        |                                 |
| 出线角度        | 90°                             |
| 主要产品颜色      | 蓝色                              |
| 连接器和键控代码    | C                               |
| 接触件特性       |                                 |
| 端子大小        | 1.5mm, 2.8mm                    |
| 端子类型        | 母端                              |
| 对接公端宽度      | 1.6 mm, 2.8 mm[.063 in][.11 in] |
| 端子额定电流（最大值） | 40 A                            |
| 机械附件        |                                 |
| 应力消除        | 带有                              |
| 端子位置保证      | 否                               |
| 接合对准类型      | 键控                              |
| 接合对准        | 带有                              |
| 连接器安装类型     | 电缆安装（自由悬挂）                      |
| 壳体特性        |                                 |
| 外壳材料        | PBT GF20                        |
| 中心线（间距）     | 4 mm, 5 mm[.157 in][.197 in]    |
| 尺寸          |                                 |
| 行间距         | 2.54 mm[.1 in]                  |
| 产品宽度        | 46 mm[1.811 in]                 |
| 产品长度        | 120.5 mm[4.744 in]              |
| 连接器高度       | 44 mm[1.732 in]                 |
| 使用环境        |                                 |
| 工作温度（最大值）   | 120 °C[248 °F]                  |
| 工组温度范围      | -40 – 120 °C[-40 – 248 °F]      |
| 操作/应用       |                                 |
| 电路应用        | 电源                              |
| 行业标准        |                                 |
| IP 等级       | IP67                            |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0                        |



包装特性

|      |        |
|------|--------|
| 封装数量 | 117    |
| 封装方法 | Carton |

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 可维修       | 是 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 828905-1  
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)

TE 产品编号 CAT-AM705-T273  
AMP MCP，母端和公端

TE 产品编号 CAT-L489-CH8172  
LEAVYSEAL Connector Housings

TE 产品编号 1823500-1  
COVER,90







TE 产品编号 964972-1  
EINZELLEITERDICHTNG



TE 产品编号 CAT-L489-H342  
LEAVYSEAL Connector Headers



TE 产品编号 4-1579018-8  
EXTRACTION TOOL

该系列中的其他产品 | LEAVYSEAL



其他汽车连接器附件(15)



汽车连接器护套(117)



汽车连接器盖帽(25)




汽车连接器锁和位置保证(4)



连接器盖帽(1)

客户还购买了

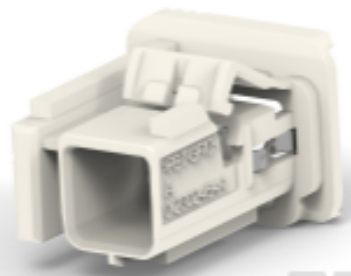

TE 产品编号2302510-2  
1-PORT MATENET FRAME,STP, COD B



TE 产品编号1062-20-0277  
SOC, SF, SIZE 20, 16-22, SN/SN



TE 产品编号2-2303815-3  
DT06-2S-TN82, PLG, 2P, BLK, N, SNAPXCAP



TE 产品编号234479-E  
SRCP 1,27 12 F 1 I2426 137 E1 162 1,07 T



TE 产品编号1670365-2  
COVER MIXED, 180, 2-3POS, NW4.5



TE 产品编号CAT-L489-CH8172  
LEAVYSEAL Connector Housings



TE 产品编号1823500-1  
COVER,90



TE 产品编号2177909-3  
MCON 0.50 TERMINAL



文档

产品图纸

62POS, MIXED,REC HSG,ASSY,SEALED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-1823498-1\_B\_c-3-1823498-1-b.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-1823498-1\_B\_c-3-1823498-1-b.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-1823498-1\_B\_c-3-1823498-1-b.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LEAVYSEAL CONNECTORS

英文版本

ICT Terminals and Connectors Catalogue

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本