




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头

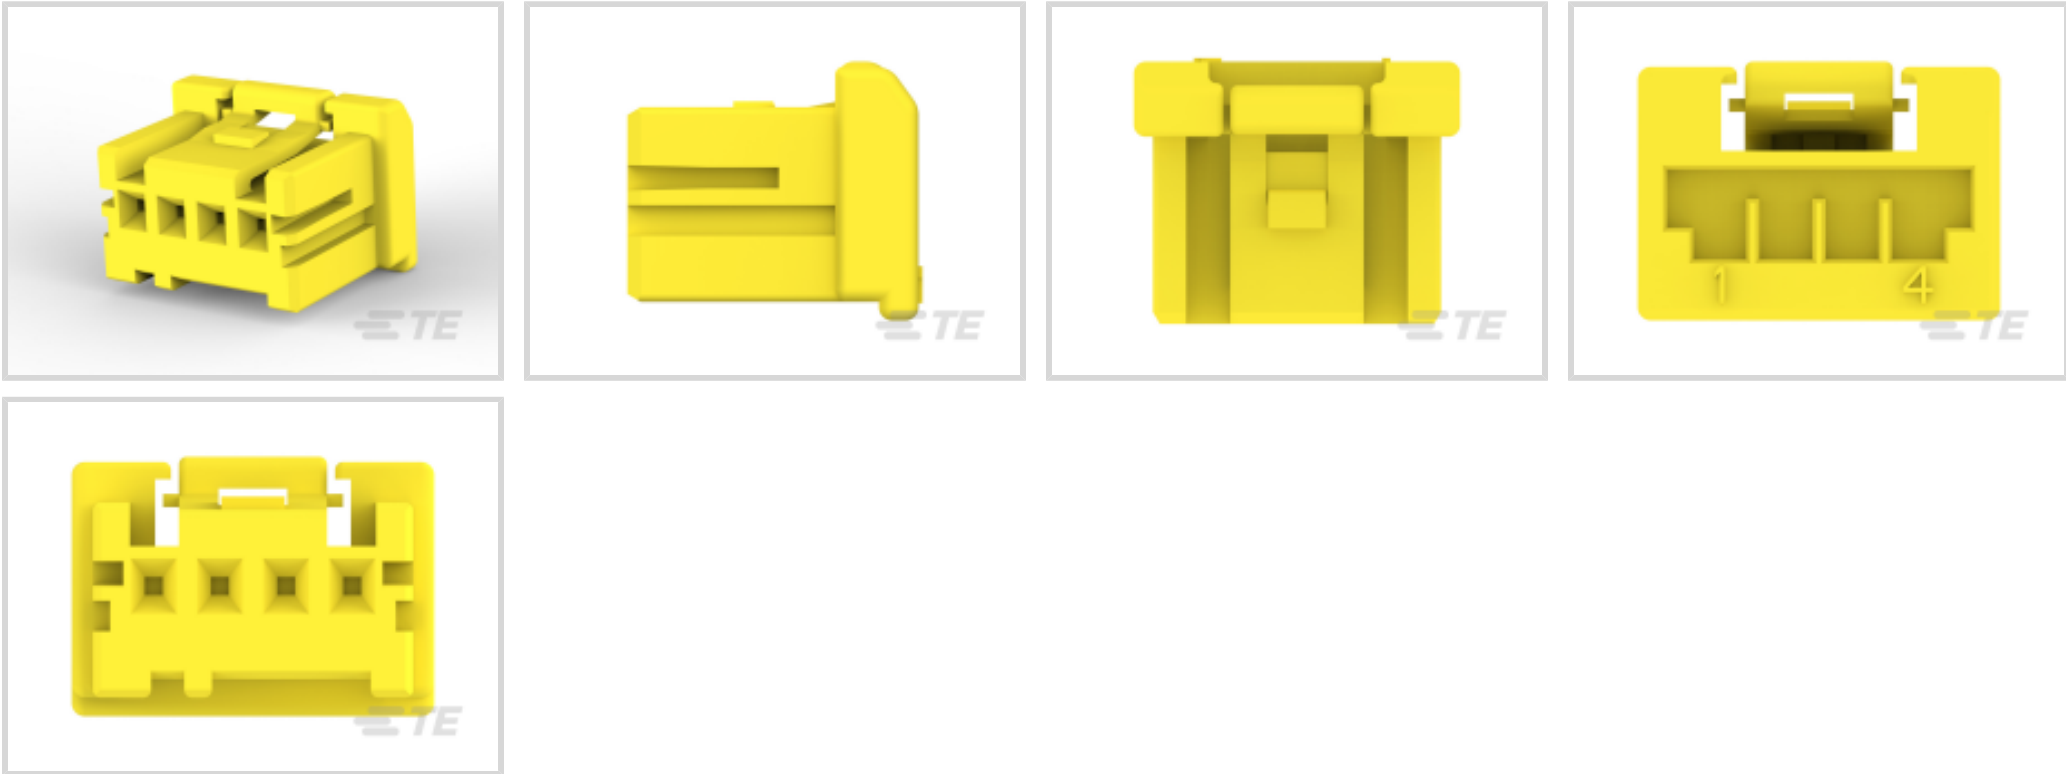

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到线

位数: 4

中心线（间距）: 2.5 mm [.098 in]

[所有 STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头 \(63\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黄色
--------	----



接触件特性

端子布局	直插式
端子类型	插座

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

连接器宽度	9.6 mm[.378 in]
连接器高度	11 mm[.433 in]
连接器长度	13.7 mm[.539 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

识别标记

电路识别特性	不带
--------	----

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
--------	------------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）




SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

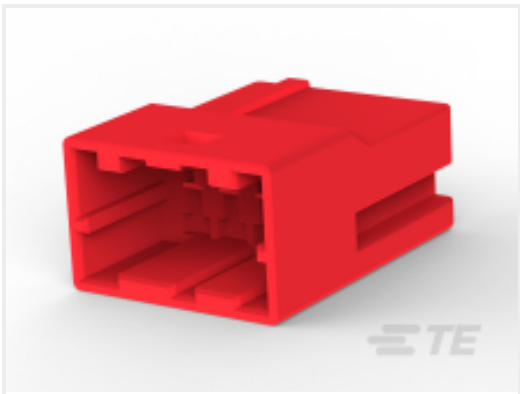


TE 产品编号 1-1903393-2
GIC 2.5 W CAP HSG 4P RED



TE 产品编号 1903393-1
GIC 2.5 W CAP HSG 4P NATURAL




TE 产品编号 CAT-G7534A-P729
STD 温度信号 GRACE INERTIA 插头

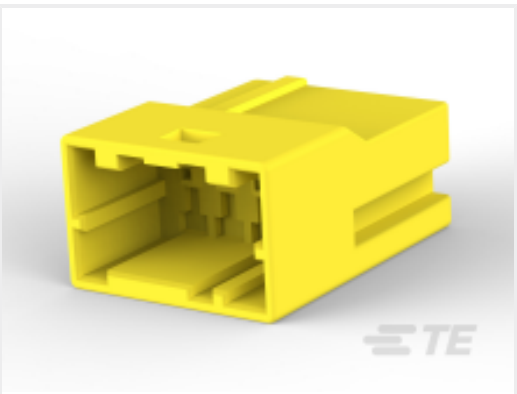

TE 产品编号 3-1903393-4
GIC 2.5 W CAP HSG 4P YELLOW

该系列中的其他产品 | GRACE INERTIA 2.5

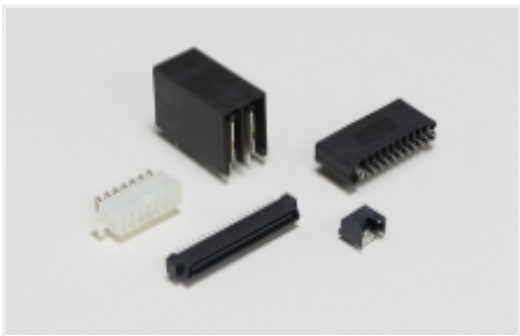

标准矩形连接器(69)



电源端子(2)




矩形电源连接器(20)



矩形连接器壳体(69)



线到板连接器组件和护套(27)

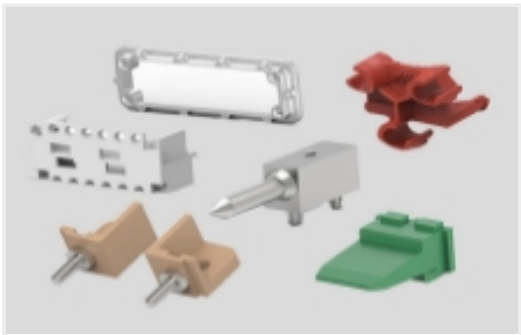

连接器硬件(7)



连接器端子(6)

客户还购买了







ANVIL

REPRESENTATION ONLY


TE 产品编号3-1633917-4
ANVIL, COMBINATION

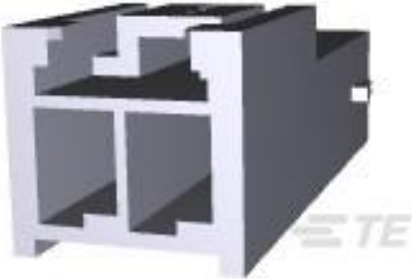

TE 产品编号179463-1
POWER DBL LOCK CAP HSG F/H 2P

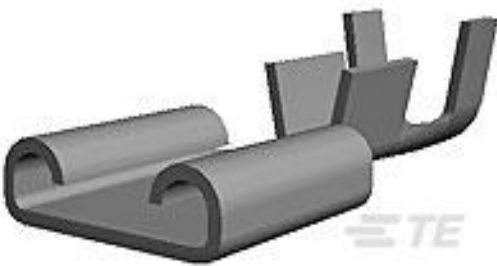

TE 产品编号170224-2
250 FASTON,REC.,16-10 AWG,BR

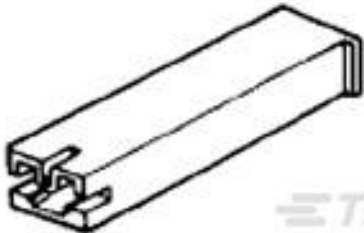


TE 产品编号173974-1
187 HSG. PL MKII REC. NAT




TE 产品编号1376348-1
5MM POWER KEY CONN REC CONT M



TE 产品编号179975-1
250 PL EX REC. 15-10AWG PTBR

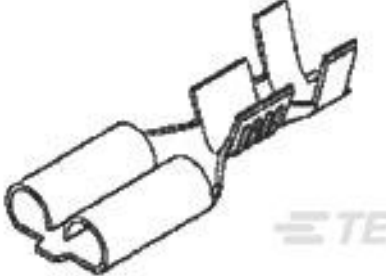

TE 产品编号170032-5
250 FASTON,REC.,20-14 AWG,TPBR

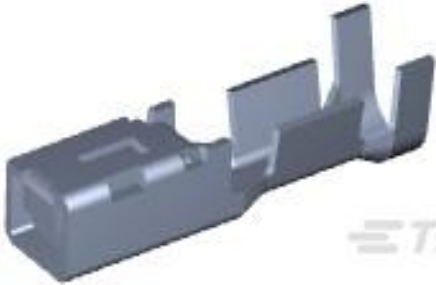

TE 产品编号1746971-1
GRACE INERTIA CONNECTOR 6.2 MM PITCH REC



TE 产品编号1746975-1
GRACE INERTIA CONNECTOR 6.2 MM PITCH 2P P



TE 产品编号1318991-1
2.5 SDL PLUG HSG W/G 4P NAT.

文档

产品图纸

GIC 2.5 W PLUG HSG 4P YELLOW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1903390-4_F_c-3-1903390-4-f.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1903390-4_F_c-3-1903390-4-f.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-1903390-4_F_c-3-1903390-4-f.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格



应用规格

英文版本