




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

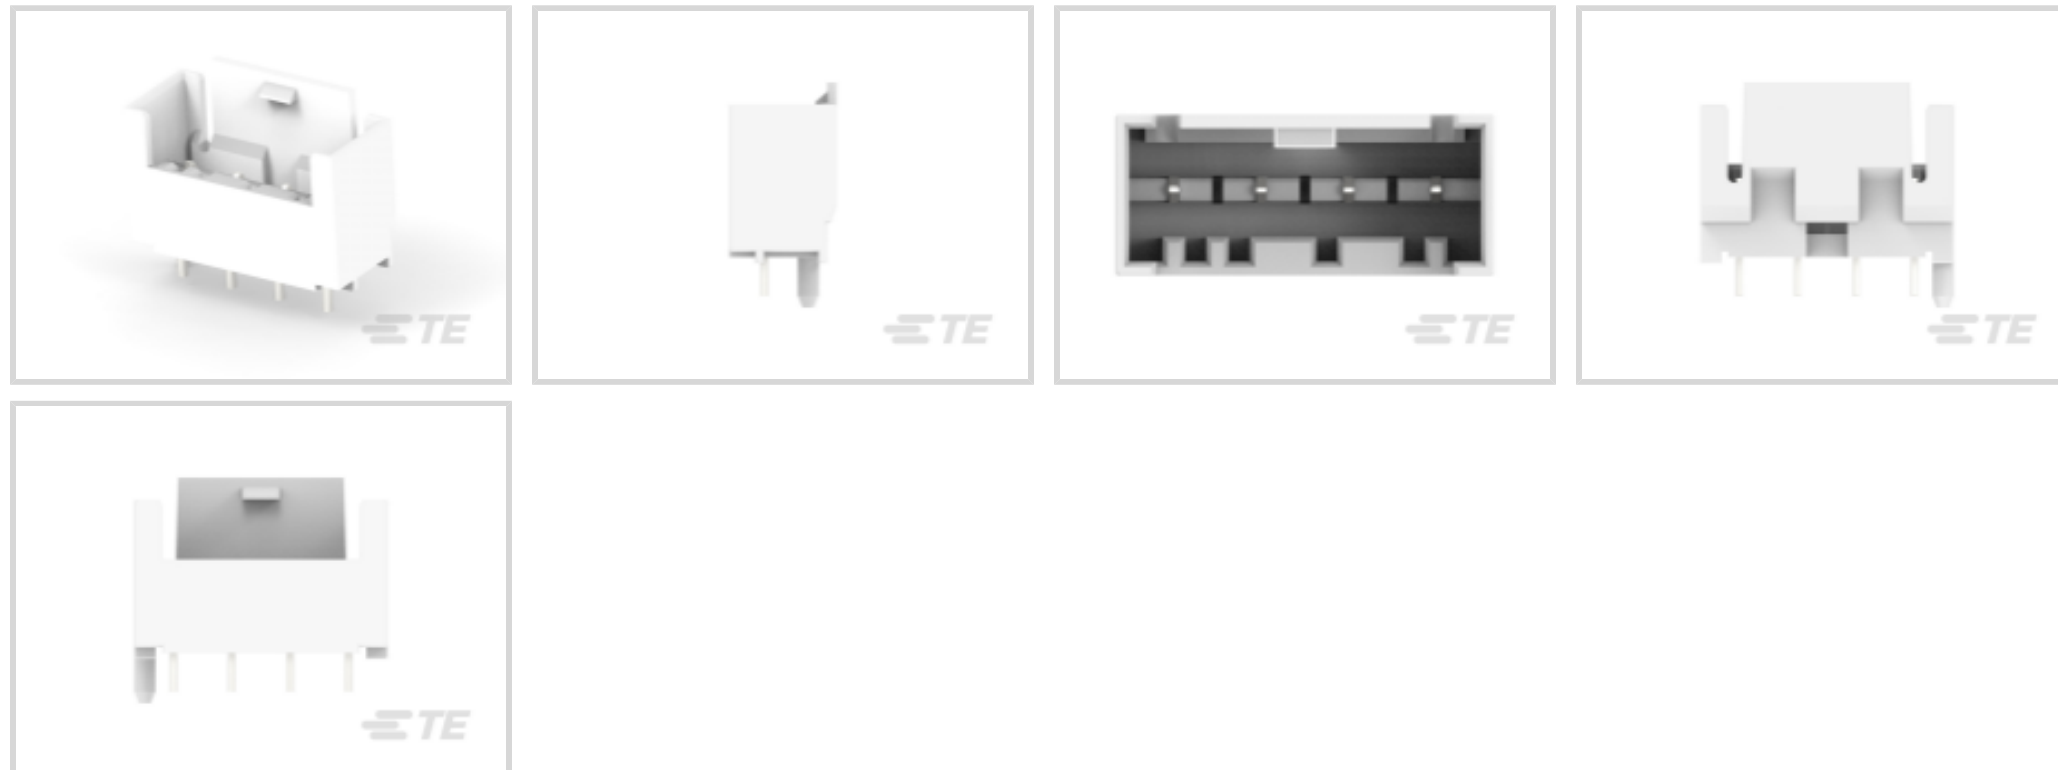

连接器系统: 线到板

位数: 7

行数: 1

中心线 (间距) : 2.5 mm [.098 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

| | |
|-------------|----------|
| 连接器系统 | 线到板 |
| 接头类型 | 全部带罩 |
| 可密封 | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

结构特性

| | |
|-----------|-----|
| 键控 + 极化位置 | C,E |
| 列数 | 7 |
| 位数 | 7 |
| 行数 | 1 |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

电气特征

| | |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VAC |
|------|---------|

主体特性

| | |
|--------|-----|
| 主要产品颜色 | 土黄色 |
|--------|-----|

接触件特性

| | |
|--------------------|-----------------|
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度 | 2 μm[78.74 μin] |
| 端子布局 | 直插式 |
| 对接公端宽度 | 1.5 mm[.059 in] |
| 对接公端厚度 | .6 mm[.024 in] |
| 端子底板材料厚度 | 1.27 μm[50 μin] |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | 2 μm[78.74 μin] |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 亮光 |
| 端子形状和构造 | 矩形 |
| 端子接触部电镀材料表面涂层 | 亮光 |
| 端子底板材料 | 镍 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 银 |
| 端子基材 | 铜合金 |
| 端子接触部电镀材料 | 银 |
| 端子类型 | 公端 |
| 端子额定电流 (最大值) | 6 A |

端接特性

| | |
|-------------|-----------------|
| 矩形端接柱体和尾部厚度 | .6 mm[.024 in] |
| 矩形端接柱体和尾部宽度 | .65 mm[.026 in] |
| 端接柱体和尾部长度的 | 2.9 mm[.114 in] |
| PCB 端接方法 | 通孔 - 焊接 |

机械附件

| | |
|------------|--------|
| PCB 安装对准类型 | 定位柱 |
| 接合对准类型 | 键控 |
| 接合固定 | 带有 |
| 接合固定类型 | 锁闩, 锁闩 |
| 连接器安装类型 | 板安装 |
| 接合对准 | 带有 |
| PCB 安装对准 | 带有 |
| PCB 安装固定 | 不带 |

壳体特性

| | |
|----------|-----------------|
| 外壳材料 | 尼龙 |
| 中心线 (间距) | 2.5 mm[.098 in] |

尺寸

| | |
|-------|------------------|
| 连接器长度 | 20.1 mm[.791 in] |
| 连接器高度 | 15.5 mm[.61 in] |
| 连接器宽度 | 9.2 mm[.36 in] |

使用环境

| | |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -40 – 120 °C[-40 – 248 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

| | |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

| | |
|-------------|-----------|
| 与机构/标准产品兼容 | UL, VDE |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476 |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |

包装特性

| | |
|------|------|
| 封装数量 | 150 |
| 封装方法 | 零散零件 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局

(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号2-1623795-3
SOP2 R047 5% WIRE



TE 产品编号1-1969694-4
PTL 1X4 PCB HEADER R/A HITEMP
KEY A LGR



TE 产品编号YD369-B99-AP400000
Rectangular Connectors: 9-Way Panel
Mount, 90PCB



TE 产品编号1-1630019-4
HSC200 2K4 5%



TE 产品编号9-2176397-4
3502 7K5 1%



TE 产品编号YDTS24T15-18PNV001
RECP ASSY



TE 产品编号YDTS24T21-35SNV001
RECP ASSY

文档

产品图纸

4/7P,RAST 2.5 Tab Header,Ex- Locking,THV

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1971923-7_A_c-3-1971923-7-a.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1971923-7_A_c-3-1971923-7-a.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-1971923-7_A_c-3-1971923-7-a.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[7-1773465-3_RAST2.5_Flyer](#)

英文版本

产品规格



产品规格

英文版本