



连接器 > 照明连接器 > Poke-In 连接器



连接器系统: 线到板

位数: 2

中心线（间距）: .16 mm [ 4 in ]

连接器和端子端接到: 印刷电路板

连接器高度: .23 mm [ 5.8 in ]

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器系统     | 线到板   |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 2 |
|----|---|

接触件特性

|             |     |
|-------------|-----|
| 端子额定电流（最大值） | 6 A |
|-------------|-----|

端接特性

|          |      |
|----------|------|
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |
|----------|------|

机械附件

|         |     |
|---------|-----|
| 连接器安装类型 | 板安装 |
|---------|-----|

壳体特性

|         |              |
|---------|--------------|
| 中心线（间距） | .16 mm[4 in] |
|---------|--------------|

尺寸



|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 连接器高度  | .23 mm[5.8 in]             |
| 线径     | 24 – 22 AWG                |
| 使用环境   |                            |
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
| 操作/应用  |                            |
| 电路应用   | 电源                         |

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 7-2106003-2  
Connector, SMT-IDC,2 pos, 24AWG, black



TE 产品编号 3-2106431-2  
Connector, SMT-IDC PASS THRU, 2 POS, 24




该系列中的其他产品 | 刺破式连接器闭合端

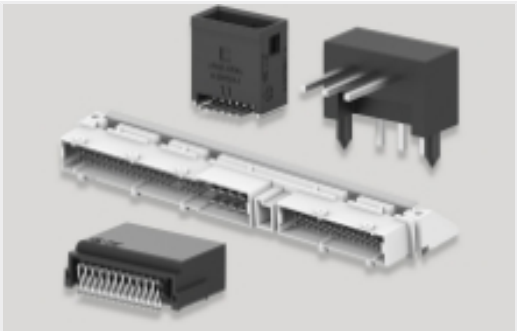

PCB 板端连接器及母端(1)




Poke-In 连接器(66)

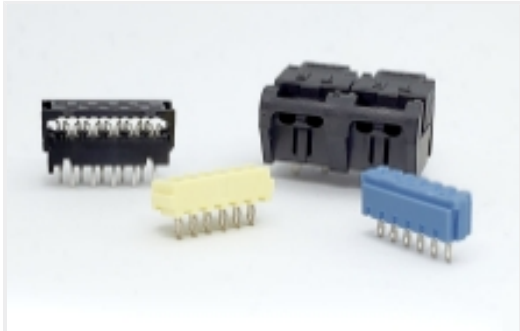


板连接器(9)



矩形电源连接器(1)

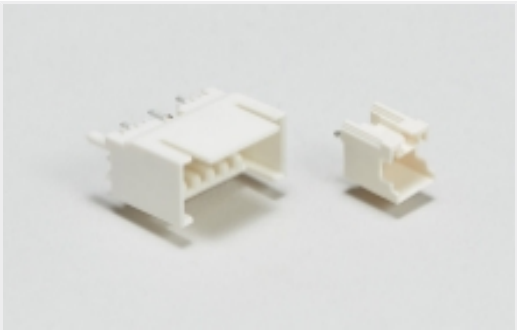


线对板接头和插座(1)

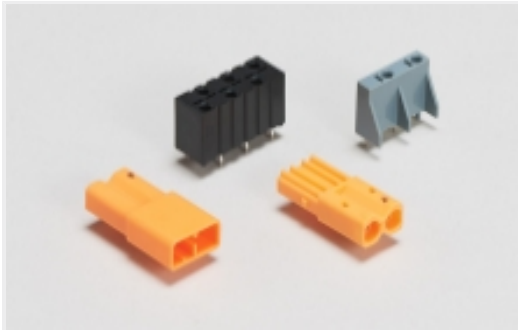

镇流器连接器(16)

客户还购买了

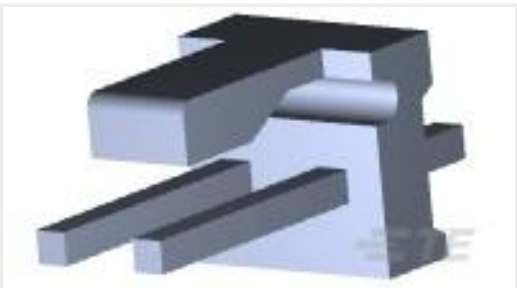

TE 产品编号640445-2  
02P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN



TE 产品编号881545-2  
SHUNT LP W/HANDLE 2 POS 30AU



TE 产品编号4-1393240-5  
RT334012



TE 产品编号2-1437565-9  
FSM2JSMAATR=TACTILE 260G  
FORCE



TE 产品编号9-1879333-0  
CPF0402 180K 0.1% 25PPM 5K RL




TE 产品编号1971846-4  
4P, RAST 5 Tab Header, THV



TE 产品编号9-2176306-1  
RP 1E 0.1W 10K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号3-2176307-1  
RP 1E 0.1W 25K5 0.1% 25PPM 5K RL

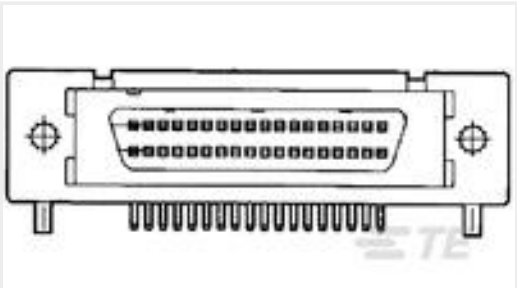

TE 产品编号2-5174225-5  
AMPLIMITE 050-2B HOR 68P M2.5



TE 产品编号2-1977223-4  
FSM8JSMASTR=6MM TACT SWITCH,  
SMT 160gf,





文档

产品图纸

Connector, SMT-IDC, 2 POS, 24 AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-2106003-2\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-2106003-2\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-2106003-2\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

IDC\_SSL\_CONNECTOR

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本