

FSMIJM63AB04

✓ 有效

ALCOSWITCH | Alcoswitch FSMIJ

TE 内部编号 3-2213819-3

50 mA Tactile Switch, Rectangular Actuator, Off (On), Brass, Silver
Contact Plating, ALCOSWITCH FSMIJ

[在 TE 官网查看>](#)



开关 > 轻触开关



端子额定电流: 50 mA
致动器种类: 矩形致动器
操作功能: 关 (开)
端子基材: 黄铜
开关端子电镀材料: 银

产品特性

产品类型特性

照明	带有
致动器种类	矩形致动器

结构特性

操作功能	关 (开)
配置 (极掷)	单极 - 单掷
致动器数量	单

主体特性

驱动力	260 g[9.17 oz]
产品方向	垂直
致动器颜色	褐色

接触件特性

端子额定电流	50 mA
端子基材	黄铜
开关端子电镀材料	银



端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

壳体特性

工艺密封	否
------	---

使用环境

工组温度范围	-25 – 70 °C
--------	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




 TE 产品编号 2-2213819-3 6X6 ILL TACT SMT 160GF RED	 TE 产品编号 4-2213819-8 6X6 ILL TACT SMT 260GF HI COLD WHITE	 TE 产品编号 2-2213819-9 6X6 ILL TACT SMT 160GF HI SOFT ORANGE	 TE 产品编号 4-2213819-5 6X6 ILL TACT SMT 260GF HI SOFT ORANGE
---	--	--	--



该系列中的其他产品 | [Alcoswitch FSMIJ](#)



客户还购买了

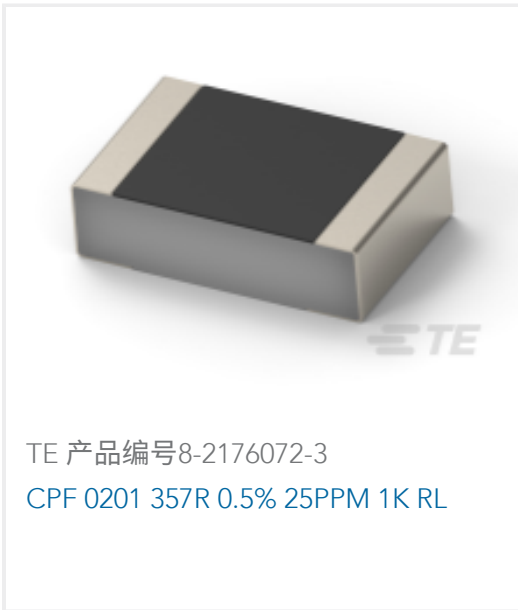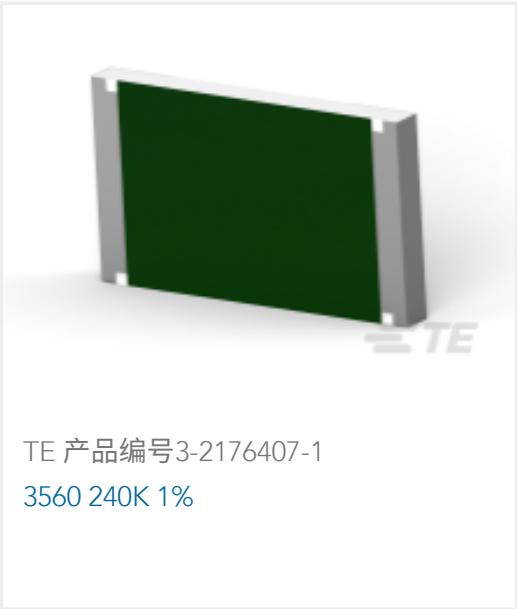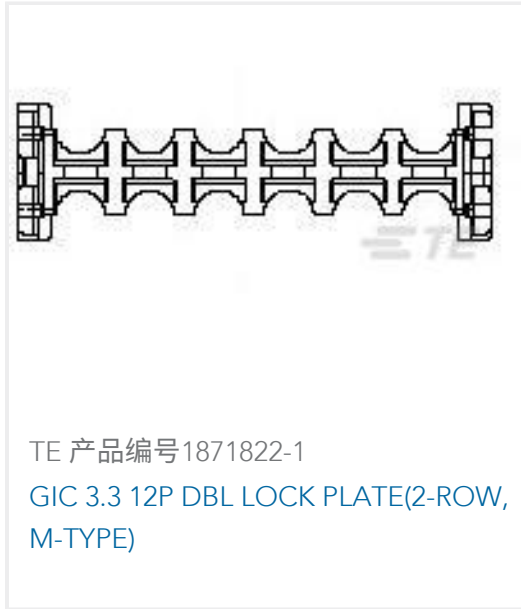



文档

产品图纸

6X6 ILL TACT SMT 260GF BLUE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2213819-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2213819-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2213819-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

英文版本

Illuminated Tactile Switch flyer

英文版本

Tactile Switches

英文版本