



开关 > 按钮开关



配置（极掷）：**单极 - 双掷**

按钮开关产品类型：**紧急停止开关**

致动器数量：**单**

致动器外形：**扩展型**

套管种类：**螺纹**

产品特性

产品类型特性

|          |        |
|----------|--------|
| 开关连接类型   | 接线片    |
| 按钮开关产品类型 | 紧急停止开关 |
| 照明       | 带有     |
| 致动器种类    | 顶部致动器  |

结构特性

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 面板切口尺寸 | 16（直径） mm[.63（直径） in] |
| 配置（极掷） | 单极 - 双掷               |
| 致动器数量  | 单                     |
| 微动     | 带有                    |
| 开关反馈类型 | 触觉和听觉                 |
| 操作功能   | NC 和 NC, 维护           |

电气特征

|        |         |
|--------|---------|
| 触点额定电流 | 3 A     |
| 工作电压范围 | 120 VAC |



主体特性

|        |               |
|--------|---------------|
| 外壳材料   | PPA           |
| 密封方法   | 橡胶 O 形环       |
| 致动器材料  | 聚酰胺           |
| 产品方向   | 垂直            |
| 驱动力    | 2040 g[72 oz] |
| 致动器外形  | 扩展型           |
| 套管种类   | 螺纹            |
| 套管螺纹尺寸 | M16 x 1       |
| 致动器颜色  | 红色            |

接触件特性

|      |     |
|------|-----|
| 端子基材 | 铜合金 |
|------|-----|

机械附件

|      |          |
|------|----------|
| 固定方法 | Screw-On |
|------|----------|

尺寸

|       |                  |
|-------|------------------|
| 套管长度  | 42.4 mm[1.67 in] |
| 套管直径  | 16 mm[.63 in]    |
| 致动器长度 | 31 mm[1.22 in]   |

行业标准

|       |      |
|-------|------|
| IP 等级 | IP65 |
|-------|------|

包装特性

|      |    |
|------|----|
| 封装方法 | 批量 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240）<br>不含REACH SVHC |



|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
|------|---------------------------------------------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| 焊接工艺能力 | 尚未进行焊接工艺可能性审核 |
|--------|---------------|

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 3-2381880-3  
PBES16 28 INCA 14V AC/DC 40mA  
1NC 1NC

TE 产品编号 3-2381880-5  
PBES16 28 INCA 28V AC/DC 40mA  
1NC 1NC

该系列中的其他产品 | ALCOSWITCH PBES16

按钮开关(42)

紧急停止开关(42)

客户还购买了

TE 产品编号016897-000  
101A031-25/86-0

TE 产品编号ZPF000000000008208  
983-6KE 10-06 PN-L

TE 产品编号218283-000  
55A0811-26-9

TE 产品编号836709-000  
101A041-25/86-0








TE 产品编号K1160479

Push button switch TS-211-GE11



TE 产品编号2-330312-2

MINIATURE THREADED RECEPTACLES

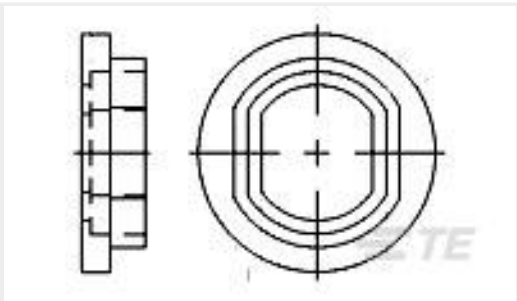

TE 产品编号329487

MIN THRD,BUSHING



TE 产品编号YACT24JD18AN000000

JAM NUT RECEPTACLE



TE 产品编号YDTS20T17-26BNV001

RECP ASSY

TE 产品编号ZPF000000000015349

DMC-M 44-01 A1064

文档

PBES16 28 INCA 14 V AC/DC 80mA 1NC 1NC

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-2381880-4\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-2381880-4\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-2381880-4\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

ALCOSWITCH PBES16 Series

英文版本