

3-2396001-4

✓ 有效

TE 内部编号 3-2396001-4

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 34 Position, .4 mm [.015 in] Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, Black, Tape & Reel

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装母端**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **板对板**

位数: **34**

行数: **2**

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

板对板配置	平行
PCB 安装方向	垂直
位数	34
行数	2

电气特征

工作电压	60 VDC
绝缘电阻	1 MΩ
介质耐压（最大值）	250 VAC



主体特性

连接器外形	低
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子布局	直插式
端子基材	铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	.1 μm[4 μin]
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插座
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

接合对准类型	极化
PCB 安装对准类型	无
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
中心线（间距）	.4 mm[.015 in]

尺寸

	.034 in
堆叠高度	.8 mm[.031 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------



包装特性

封装方法	卷带包装
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 3-2396002-4
0.4mm BTB CONN H0.8 PLUG
ASSEMBLY, 34P




TE 产品编号 4-2363961-0
0.4mm BTB CONN H0.8 REC
ASSEMBLY, 40P

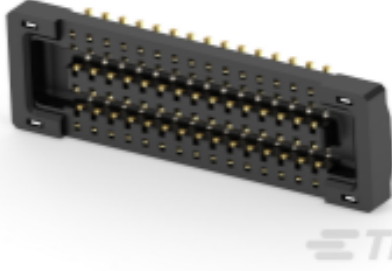

TE 产品编号 3-2363961-0
0.4mm BTB CONN H0.8 REC
ASSEMBLY, 30P

客户还购买了





TE 产品编号2304935-2
4POS,HSD DIA 0.6,180 DEG,COD B




TE 产品编号2311622-5
16POS,TAB0.63X0.63,HDR ASSY,
90DEG,SLDR




TE 产品编号1-2320179-2
8POS,TAB0.63X0.63,HDR ASSY,
180DEG,SLDR




TE 产品编号1-2330116-1
2X3POS,MATENET,HDR ASSY,
180DEG,COD A



TE 产品编号2345180-3
6POS,HSD DIA 0.6,HDR ASSY,180DEG,
COD C




TE 产品编号2349217-2
1 PORT,MATENET,HDR ASSY,COD B,
TOP LATCH



TE 产品编号4-2363961-0
0.4mm BTB CONN H0.8 REC
ASSEMBLY, 40P



TE 产品编号2-2398005-3
USB TYPE C, VERTICAL HEADER,
ASSY, COD C

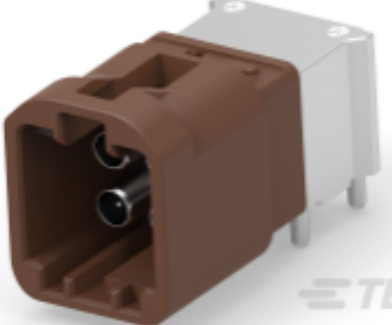

TE 产品编号2405707-6
4P,MATE-AX,HDR ASSY,90DEG,COD F



TE 产品编号2013029-9
0.50 SERIES 24POS CAP ASSY(SMT
TYPE)

文档

产品图纸

0.4mm BTB CONN H0.8 REC ASSEMBLY, 34P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2396001-4_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2396001-4_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-2396001-4_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



应用规格

英文版本