

3-2486200-0 ✓ 有效


TE 内部编号 3-2486200-0

Thermal Circuit Breaker, Trip-Free - Switchable, Illuminated, Red Actuator, 125 VAC, 50 VDC, 20 A, 1 Pole, 4 – 40 seconds Trip Time at 200%

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器

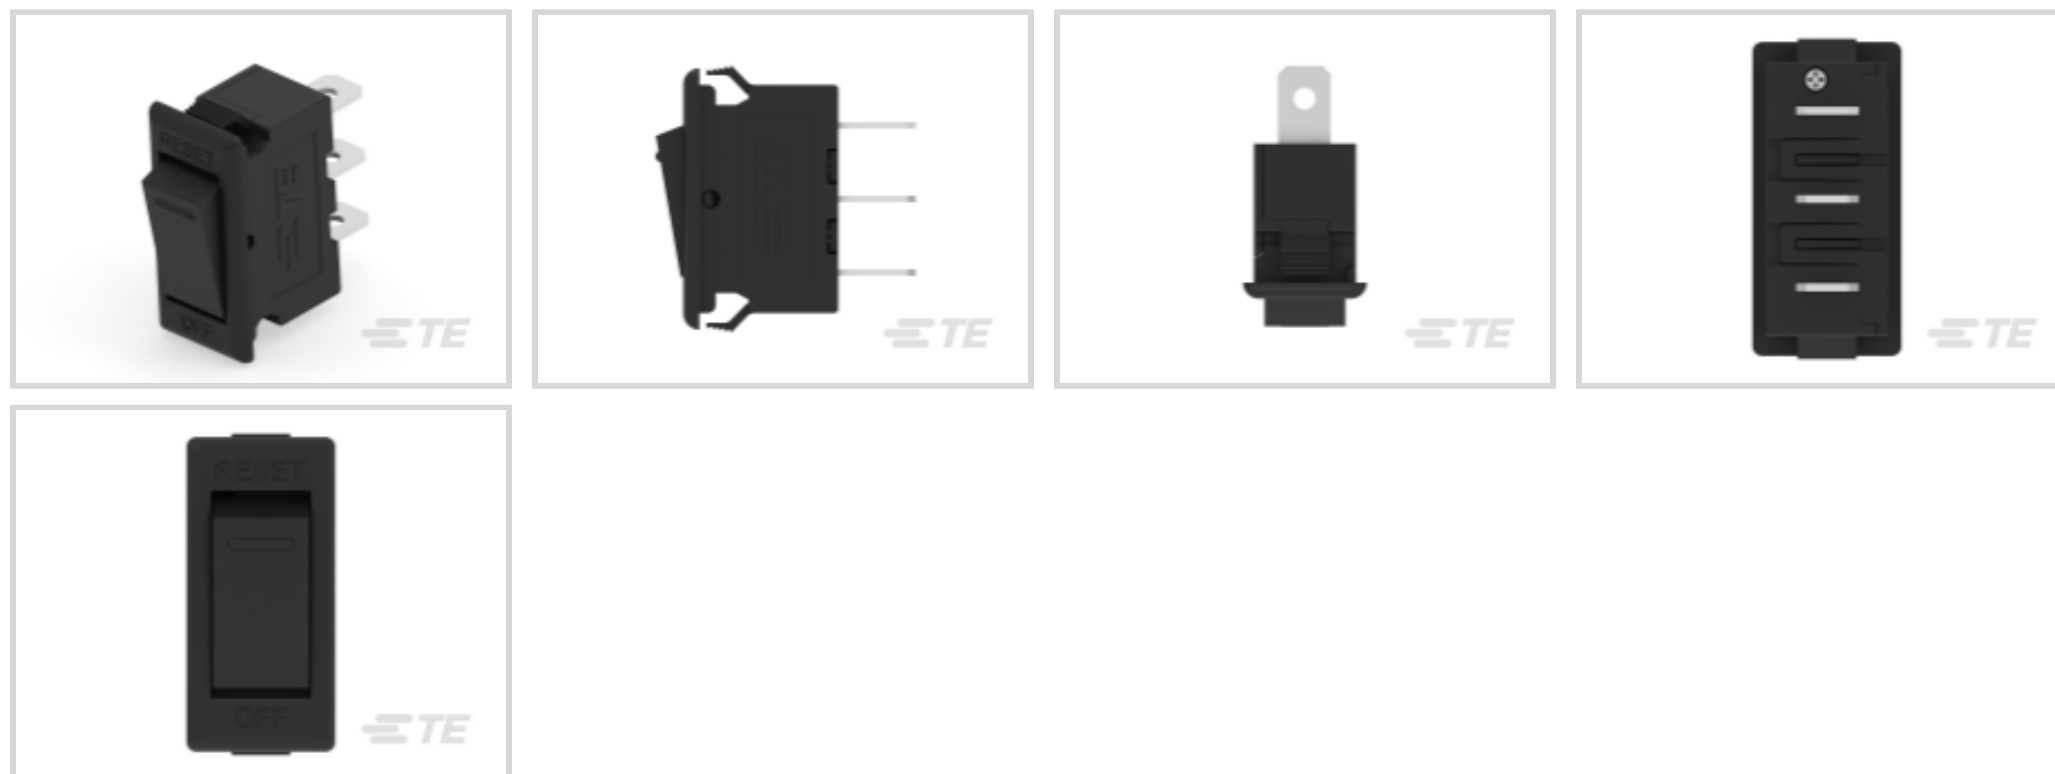

断路器类型: 热控

电路功能: 自动跳闸 - 可开关

照明: 带有

致动器颜色: 红色

工作电压: 125 VAC

## 产品特性

### 产品类型特性

断路器种类	角度按钮
致动器类型	摇臂
断路器类型	热控
照明	带有

### 结构特性

面板切口尺寸	28.5 x 13.5 mm[1.122 x .531 in]
电路功能	自动跳闸 - 可开关
极数	1

### 电气特征

工作电压	50 VDC
额定电流	20 A
中断能力	1000A @ 250VAC/50VDC

### 主体特性

边框颜色	黑色
------	----

致动器颜色

红色

### 接触件特性

200% 时的动作时间

4 – 40 seconds

### 端接特性

端子配置

6.35 [.25] 直式快速连接公端

### 机械附件

安装选项

卡口 1.122 x .531 (28.5 x 13.5) 面板切口

### 尺寸

面板厚度 (建议值)

.75 – 3 mm [.03 – .118 in]

### 识别标记

冲压标记类型

RESET/OFF 模制

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

未进行合规性审核

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月 (247)  
尚未进行合规性审核

卤素含量

尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的物品中高度关注物质含量(SVHC)信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)“物品中物质的要求指南”(2011年4月第2版)，在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定(也被称为O5A: Once An Article Always An Article)，对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE已经基于新的ECHA“物品中物质的要求指南”(2017年6月第4版)完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

## 配套部件



## 文档

### CAD 文件

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-2486200-0\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-2486200-0\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_3-2486200-0\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

### 3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[w52-1124](#)

英文版本

### 机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本