

3-336369-5 ✓ 有效

FASTON | FASTON 快接端子 250

TE 内部编号 3-336369-5

Receptacle, Receptacle, 1 Position, Straight, UL 94V-0, Black, Nylon,  
Cable Mount (Free-Hanging), FASTON 250, Crimp Terminal  
Housings

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 端子壳体、绝缘套管和绝缘盒 > 压接端子护套



端子类型: 母端

连接器和壳体类型: 母端

位数: 1

端子方向: 直式

UL 阻燃性等级: UL 94V-0

产品特性

产品类型特性

|          |    |
|----------|----|
| 可密封      | 否  |
| 连接器和壳体类型 | 母端 |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 1 |
|----|---|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

接触件特性

|        |    |
|--------|----|
| 端子类型   | 母端 |
| 端子方向   | 直式 |
| 端子接合固定 | 不带 |

机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合对准    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |



壳体特性

|      |    |
|------|----|
| 外壳材料 | 尼龙 |
|------|----|

尺寸

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品长度 | 24.4 mm[.96 in] |
|------|-----------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 105 °C[-40 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 7500 |
|------|------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                   |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2238173-3  
250 FASTON,REC.,22-12 AWG,TPBR

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250



PCB 端子(134)

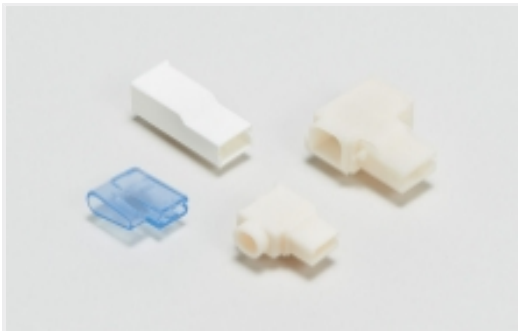

压接端子护套(116)



压缩连接器(4)




快速断开(421)



接头(4)



插入和拔出工具(6)

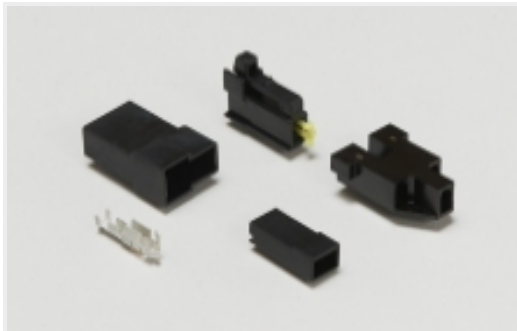

漆包线端子(1)




绝缘防护罩和套管(16)


客户还购买了



TE 产品编号5-160447-2  
FF 250 REC 1.0-2.5MM2 TPPB LP

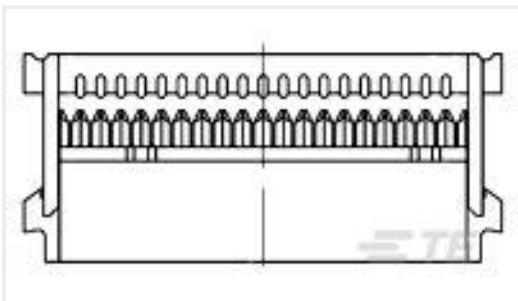

TE 产品编号1658526-4  
609-1030LF FEM SOCKT,LEAD FREE

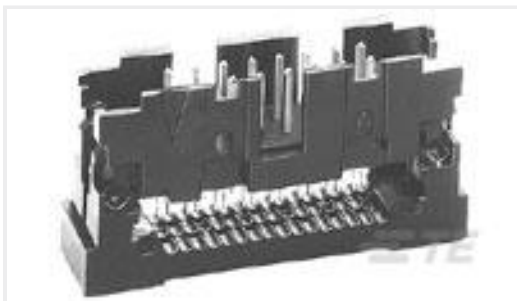


TE 产品编号1-111446-6  
16 UNIV I/O, NO EARS,LEAD FREE



TE 产品编号2267074-2  
PMS9P1B05M6RE




TE 产品编号1624213-2  
23SE 10KB 6.35X50FL B7 CAT

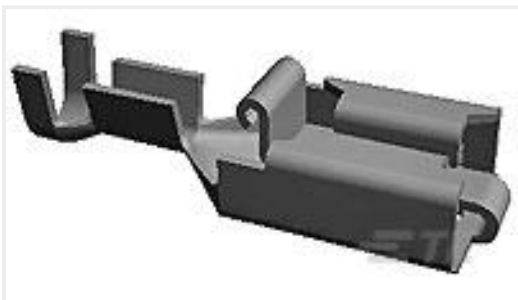


TE 产品编号160831-3  
250 PL MKI REC. 17-13AWG TPBR



TE 产品编号7-2150131-7  
OCEAN\_2.0\_SPARE\_PART\_KIT-090F140F

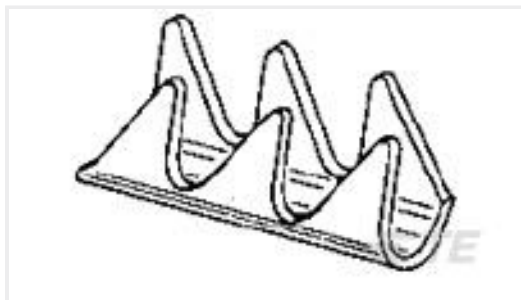

TE 产品编号926933-3  
WIRE PIN 18-17 AWG .01 PTPB

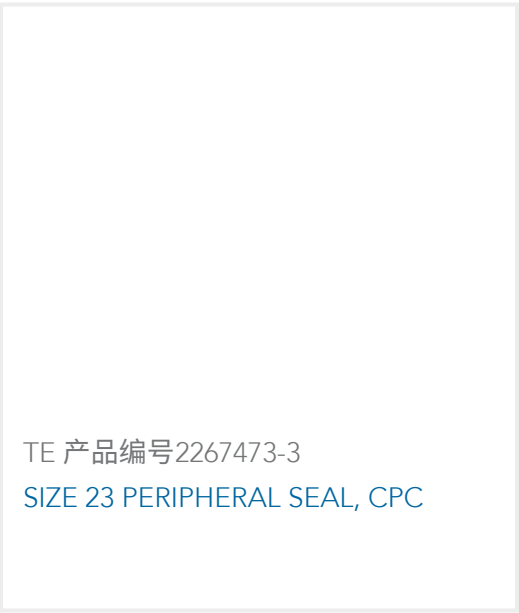

文档

产品图纸

250 FASTON HSG.,REC.,1 POS,BLACK

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-336369-5\_E\_c-3-336369-5-e.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-336369-5\_E\_c-3-336369-5-e.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-336369-5\_E\_c-3-336369-5-e.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

6,35 FASTON RECPTACLES AND TAB SLEEVES

英文版本

产品规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本

UL 报告

英文版本