




连接器 > D 形连接器 > D-Sub 插座组件：垂直，外壳尺寸 1，2.74mm

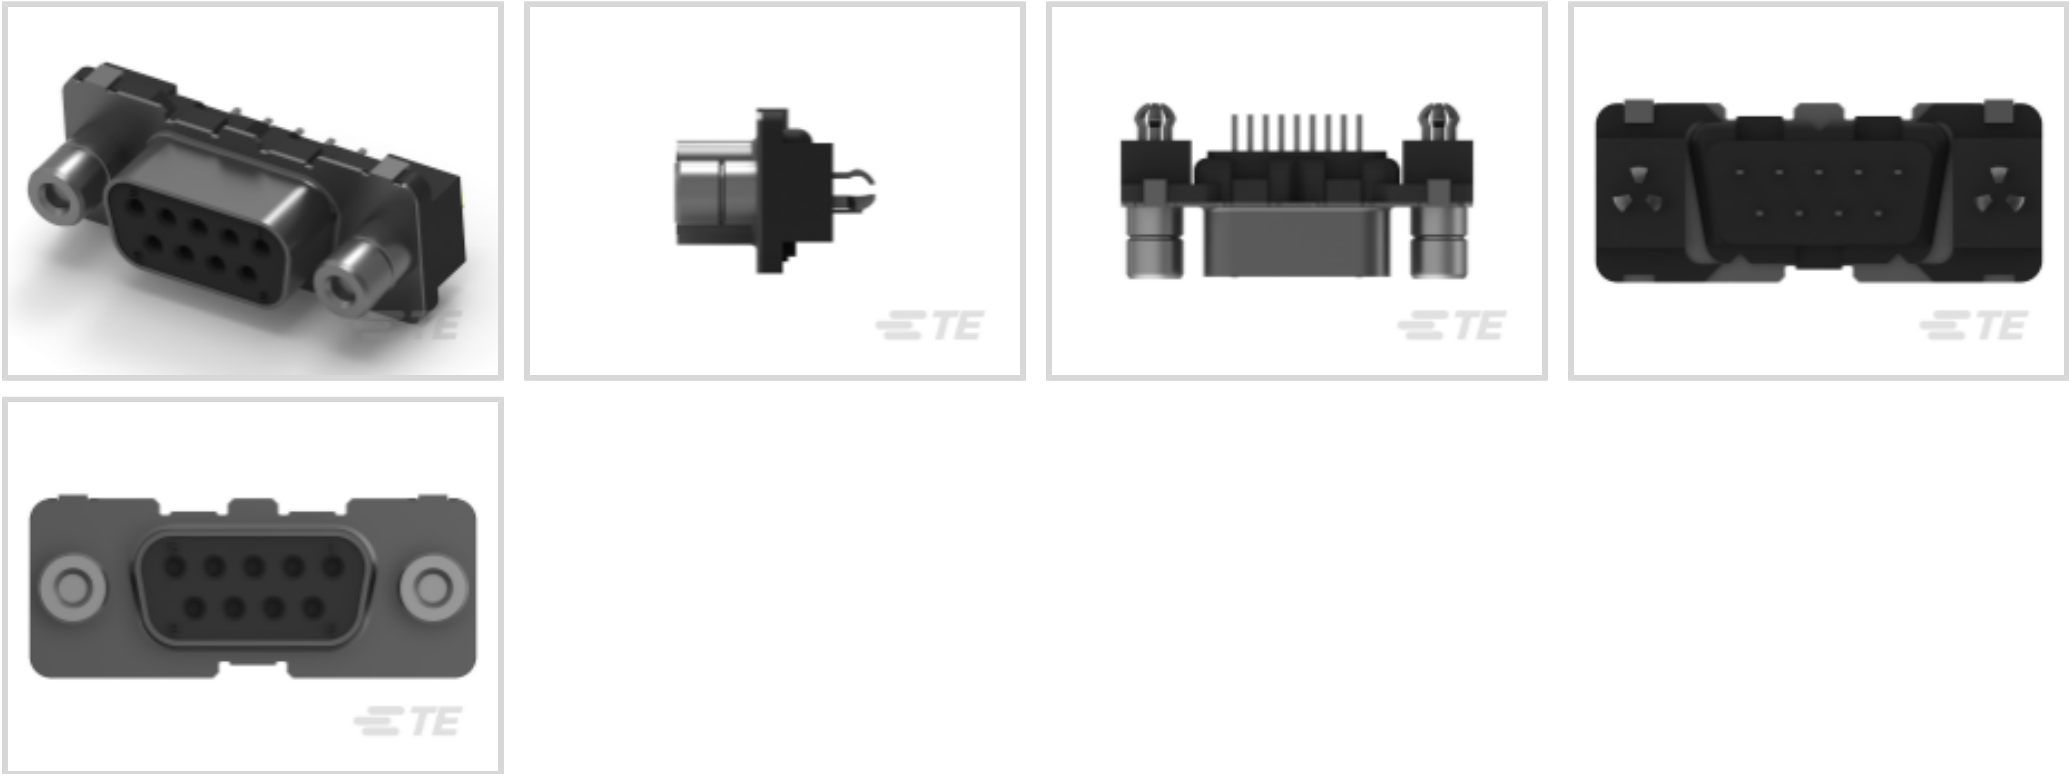

位数: 9

连接器和壳体类型: **母端**

连接器系统: **缆到板**

连接器安装类型: **板安装**

连接器壳体尺寸: 1

[所有 D-Sub 插座组件：垂直，外壳尺寸 1，2.74mm \(37\)](#)

产品特性

产品类型特性

壳体材料配置	正面金属外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	缆到板
连接器壳体尺寸	1
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
行数	2
位数	9

主体特性

装配过程特性材料	磷青铜
外壳电镀材料	锡



主要产品颜色	黑色
连接器外形	标准

接触件特性

端子底板材料	镍
	30 μin
端子形状和构造	圆形
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	6 A
端子选项	已安装

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	.45 mm[.017 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.32 mm[.012 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.2 mm[.126 in]

机械附件

接合固定类型	母端螺钉锁，4-40 UNC
PCB 安装固定	带有
安装孔直径	5 mm
接合固定	带有
PCB 安装固定类型	板锁
装配过程特性电镀材料	锡
连接器安装类型	板安装

壳体特性

外壳材料	钢
中心线（间距）	2.74 mm[.108 in]

尺寸

行间距	2.84 mm[.112 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------



操作/应用

耐用性等级	200 Cycles
屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
与已批准的标准产品兼容	DIN 41652

包装特性

封装数量	55
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.35% in 74025572) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



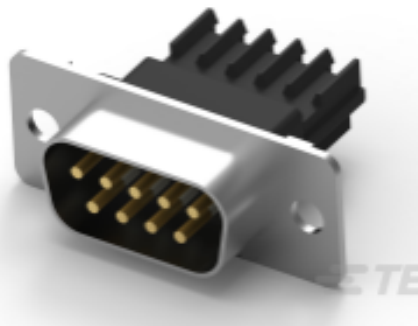

TE 产品编号 CAT-AM7-248H3
IDC D-Sub：插头组件，线对线，信号，2.77mm



TE 产品编号 1-747944-5
09 SHLDG ENCL PLUG,LEAD FREE



TE 产品编号 5-747904-8
9 Plug Solder Cup, G/F w/ CN,




TE 产品编号 CAT-AM7-H3
IDC D-Sub：插头组件，小尺寸，信号，2.77mm


客户还购买了



TE 产品编号3-338309-2
9POS.HD20 PLUG ASSY

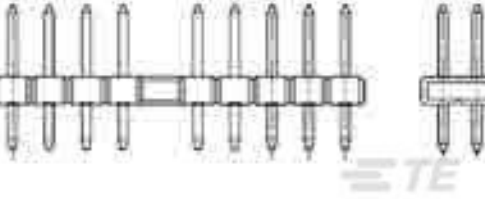

TE 产品编号5-5176264-8
06 AMPMODU 2MM DR VERT MNT LF

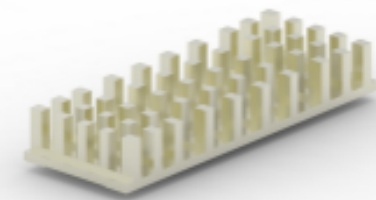

TE 产品编号1829904-3
HEAT SINK SFP DWDM 6.5mm TALL



TE 产品编号1-1614972-2
CPF 1206 121R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号4-1614353-8
RN 0603 39K2 0.1% 10PPM CUT LENGTH




TE 产品编号1571636-4
TACT,SMT,GULL WING,100GF,T&R



TE 产品编号TRA6927M3PW-001
OMNI,DB,Ph,698/1710 MHz WHT,3 dBi,100W,



TE 产品编号3-338314-2
15POS.HD20 REC.ASSY

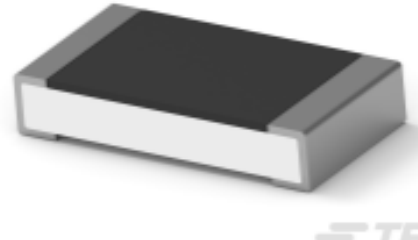

TE 产品编号9-2176389-0
RQ 1206 909R 0.1% 10PPM 5K RL



TE 产品编号LBMB9034-L
MOUNT,MIR,3/4 BLK,STD,90DEG

文档

产品图纸

9P.HDP20 REC. ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-338313-2_E_c-3-338313-2-e.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-338313-2_E_c-3-338313-2-e.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-338313-2_E_c-3-338313-2-e.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。