




自由高度

TE 内部编号 3-5353652-6
PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 440 Position, .5 mm [.02 in] Centerline, Gold (Au), Surface Mount, Signal, Black, Tray,
Free Height
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

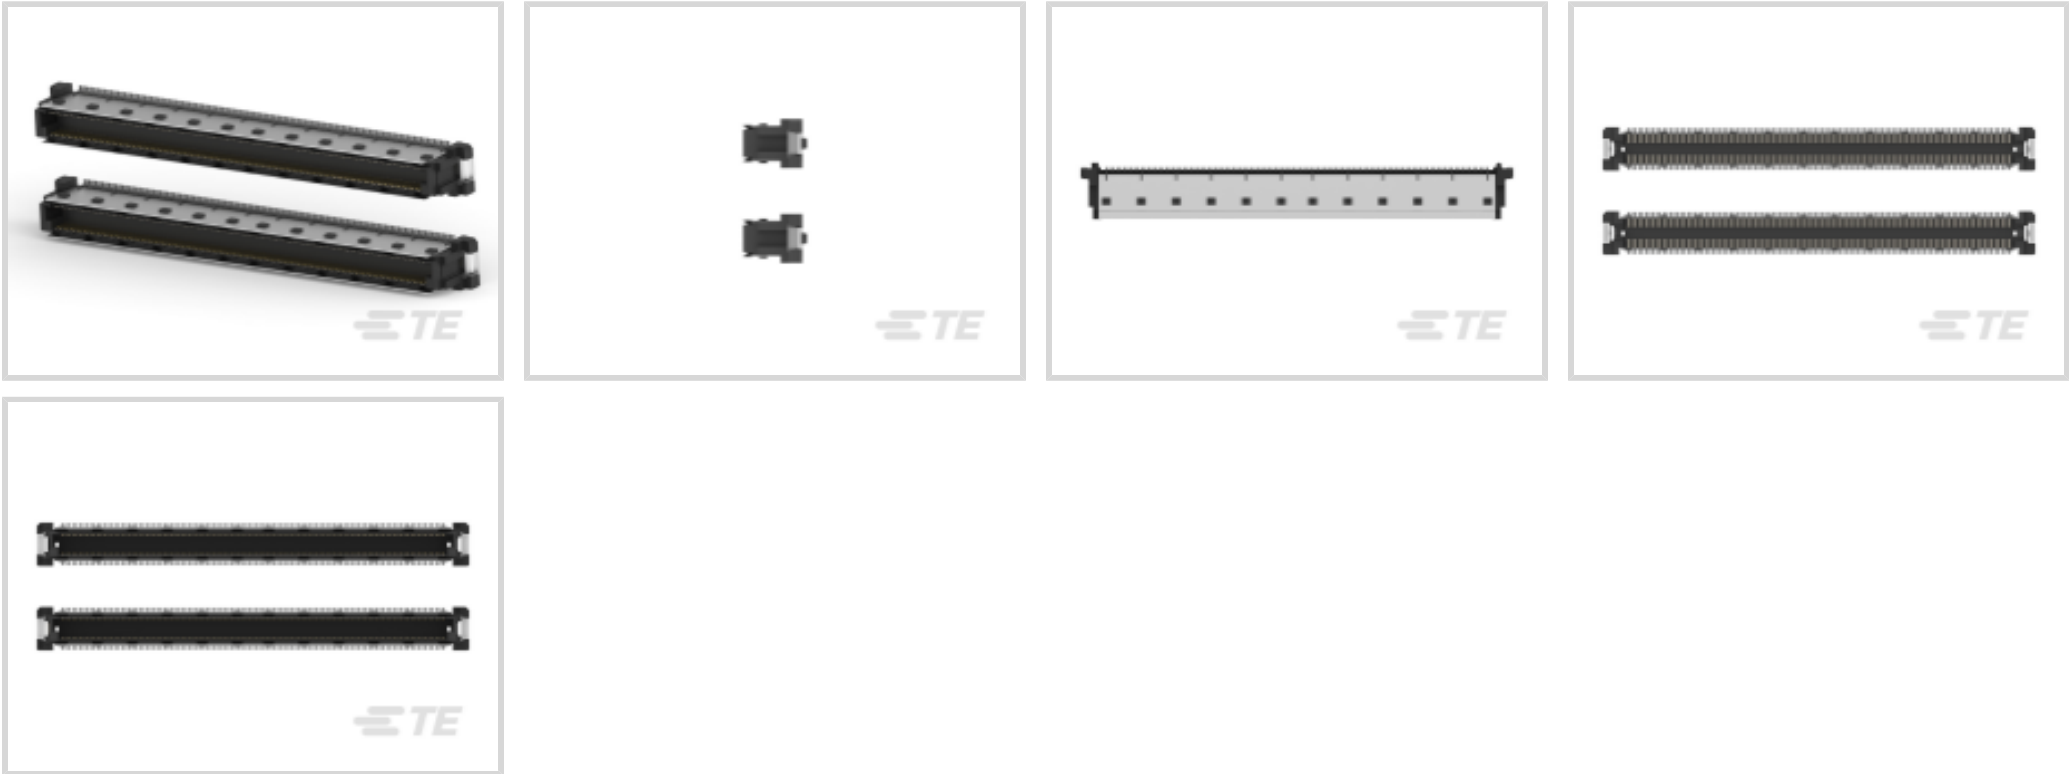

PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**
PCB 安装方向: **垂直**
连接器系统: **板对板**
位数: **440**
中心线（间距）: **.5 mm [.02 in]**

产品特性

产品类型特性

接地特定类型	接地板, 接地端子
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

板对板配置	平行
可堆叠	是
PCB 安装方向	垂直
位数	440

电气特征

工作电压	50 VAC
绝缘电阻	2 MΩ
介质耐压（最大值）	200 VAC



主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度	.2 μm[7.87 μin]
接合方柱尺寸	.71 mm[.028 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子布局	直插式
端子接触部长度	1 mm, 1.3 mm
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	.5 A

端接特性

方形端接柱体和尾部尺寸	.2 mm[.008 in]
PCB 端接方法	表面贴装

机械附件

接合对准类型	极化
PCB 安装固定类型	焊钉
PCB 安装对准类型	定位柱
PCB 安装固定	带有
PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	高温热塑塑料
中心线（间距）	.5 mm[.02 in]

尺寸

堆叠高度	8 mm, 9 mm, 12 mm[.472 in]
连接器高度	8 mm[.314 in]

使用环境

壳体温度额定值	高
---------	---



工组温度范围-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

装配工艺特点	真空盖
电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	18
封装方法	Tray

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 245°C

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 3-1827231-6
.5FHR04H,440,B,GIG,08/Sn,HT,NS

该系列中的其他产品 | 自由高度

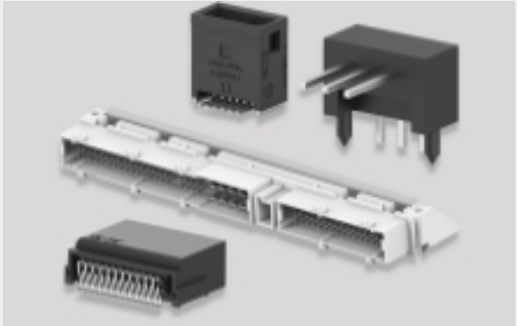

PCB 板端连接器及母端(746)

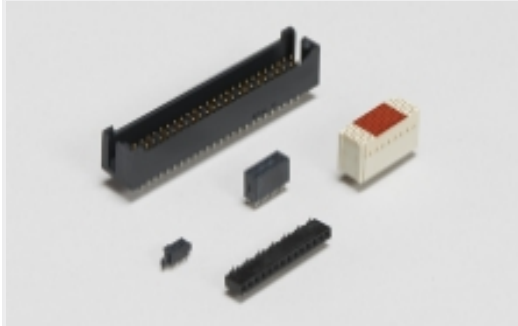

板对板接头和插座(746)

客户还购买了



TE 产品编号6-103166-0
24 MODII HDR DRRA SHRD LF



TE 产品编号5-147291-5
03 MODII HDR SR SFMT B/A T&R, lead-Free



TE 产品编号1879214-2
CPF 0402 332R 0.1% 25PPM 1K RL



TE 产品编号1888653-9
2X1 OFFSET ST/JK WITH LEDS



TE 产品编号2110819-1
QSFP+ Enh EVERCLEAR PT Conn



TE 产品编号9-2176089-9
RP 1J 0.166W 127K 0.1% 25PPM 1K RL




TE 产品编号2180490-1
IMP,PWR,4PR,HDR,R-HLD,1X,802-1,N /A



TE 产品编号2328461-2
280 POS., CONNECTOR ASSEMBLY, SLIVER 2.0



TE 产品编号2383586-1
CA, CCJ TO 2*Dynamic

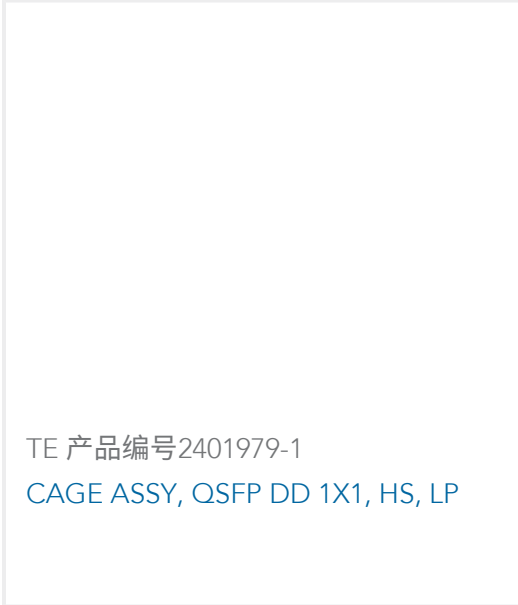

TE 产品编号2401979-1
CAGE ASSY, QSFP DD 1X1, HS, LP



文档

产品图纸

[.5FHP08H,440,B,GIG,08/Sn,HT,NSYes](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-5353652-6_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-5353652-6_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-5353652-6_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Fine Pitch Stacking Connectors - 0.5mm Free Height \(FH\) Connectors](#)

英文版本

[COM Connectors Brochure \(English\)](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本