



MTA 156

TE 内部编号 3-640434-8

8 Position, Receptacle, Connector Assembly, Insulation

Displacement (IDC), Wire-to-Board, Tin (Sn), UL 94V-2, 3.96 mm [.

156 in] Centerline, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器



连接器产品类型: 连接器组件

接合对准: 不带

连接器和壳体类型: 母端

连接器系统: 线到板

端子接触部电镀材料: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	8
行数	1
电源位置数量	8

电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	白色
--------	----



出线角度	90°
接触件特性	
端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	30 μm[.762 μin]
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
导线端子端接区域电镀厚度	2.03 – 5.08 μm[80 – 200 μin]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
壳体內的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	7 A
端子类型	母端
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	2.03 μm[80 μin]
端接特性	
线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
机械附件	
应力消除	带有
面板安装特性	不带
壳体內的端子定位器类型	锁定枪
接合对准	不带
接合固定	不带
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
导线和电缆 IDC 安装类型	闭端
中心线（间距）	3.96 mm[.156 in]
外壳材料	尼龙
尺寸	
兼容的绝缘直径范围	2.41 mm[.095 in]
连接器高度	9.02 mm[.355 in]
连接器长度	31.7 mm[1.248 in]
线径	.2 mm²
使用环境	



工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189, 已认证
UL 阻燃性等级	UL 94V-2
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝

包装特性

封装数量	250
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	No Restricted Materials Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JAN 2025 (247) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F, I < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

 TE 产品编号 641938-6 08P MTA156 HDR W/O#3 .045 RD	 TE 产品编号 3-640445-8 08P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN	 TE 产品编号 59804-1 MAINTENANCE TOOL	 TE 产品编号 640385-8 08P MTA156 HDR ASSY SQ R/A
 TE 产品编号 641922-3 08P MTA156 HDR ASSY STR W/O#2	 TE 产品编号 641922-6 08P MTA156 HDR ASSY W/O#4,6	 TE 产品编号 640383-8 08P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN	 TE 产品编号 640389-8 08P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L
 TE 产品编号 58247-2 MTA 156 CRIMP HEAD PRODUCTION DISCRETE	 TE 产品编号 2-647123-8 08P MTA156 SHRD HDR ASSY SQ SN	 TE 产品编号 3-644617-8 08P MTA156 HDR ASY PO RA FB LF	 TE 产品编号 3-644615-8 08P MTA156 POL HDR ASSY LF
 TE 产品编号 644751-8 08P MTA156 HDR ASSY R/A	 TE 产品编号 644753-8 08P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L	 TE 产品编号 644752-8 08P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L	 TE 产品编号 641922-2 08P MTA156 HDR ASSY STR W/O#3
 TE 产品编号 2-647127-8 08P MTA156 SHRD HDR ASSY LF	 TE 产品编号 58247-1 MTA 156 CRIMP HEAD REPAIR DISCRETE	 TE 产品编号 640643-8 08P MTA156 COVER F/T	 TE 产品编号 640445-8 08P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN

该系列中的其他产品 | MTA 156

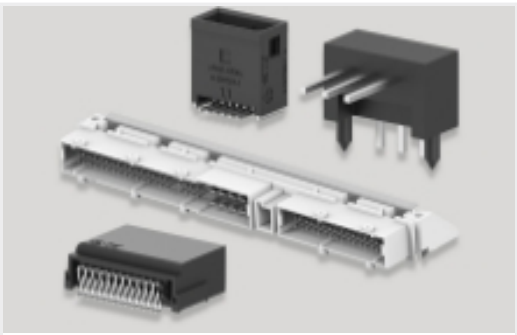

PCB 板端连接器及母端(677)




插入和拔出工具(1)



电源端子(3)




矩形电源连接器(1178)

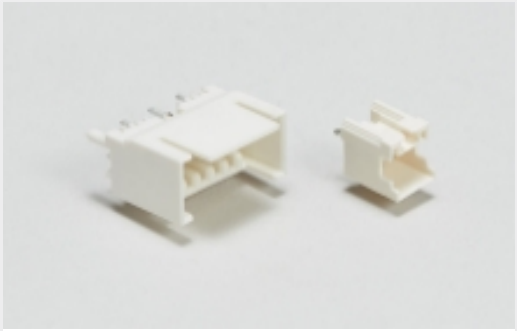

线对板接头和插座(677)



连接器盖帽(89)

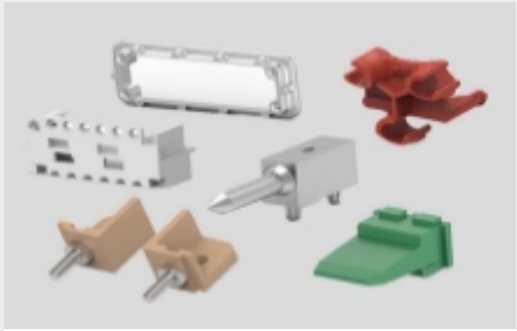

连接器硬件(2)




连接器端子(4)


客户还购买了




TE 产品编号35109
TERMINAL,PIDG R 12-10 10

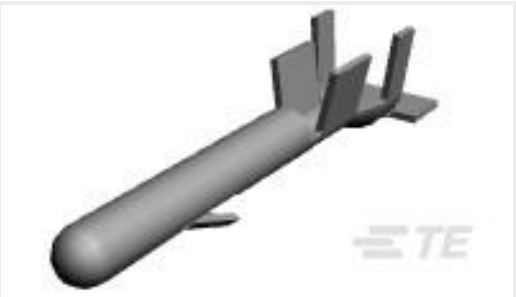

TE 产品编号61118-1
MNL PIN 20-14 TPBR

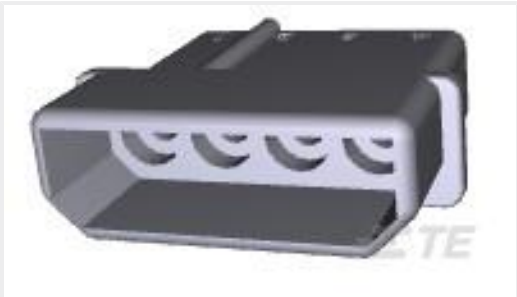

TE 产品编号1-480426-0
04P CMNL CAP HSG F/H NATL

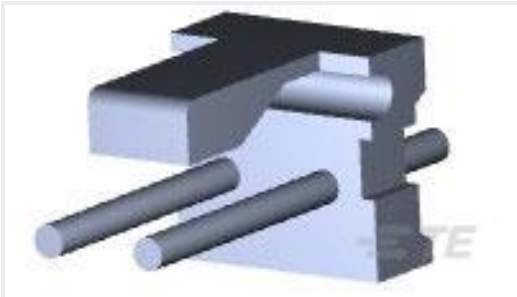

TE 产品编号640388-2
02P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L



TE 产品编号3-640426-8
08P MTA156 CONN ASSY 18AWG
ORA



TE 产品编号3-640427-2
02P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL



TE 产品编号3-640428-4
04P MTA156 CONN ASSY 22AWG RED



TE 产品编号3-640441-6
06P MTA100 CONN ASSY WHT



TE 产品编号4-643819-6
16P MTA156 CONN ASSY 22AWG LF



TE 产品编号5-6609107-9
PS0SXSS6B=C1118

文档



产品图纸

08P MTA156 CONN ASSY 24AWG WHT

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_3-640434-8_S1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-640434-8_S1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-640434-8_S1.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-640434-8_N.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-640434-8_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-640434-8_N.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

日语

应用规格

英文版本

MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies (English And Spanish)

英文版本

MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies (English And Spanish)

日语

机构认证

机构批件

英文版本

3-640434-8

8 Position, Receptacle, Connector Assembly, Insulation Displacement (IDC), Wire-to-Board, Tin (Sn), UL 94V-2, 3.96 mm [.156 in] Centerline, MTA 156

