




MTA 100

TE 内部编号 3-643814-2

Standard Rectangular Connectors, Connector Assembly, Receptacle, Mating Alignment, Polarization Mating Alignment Type, Mating Retention, MTA 100

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100

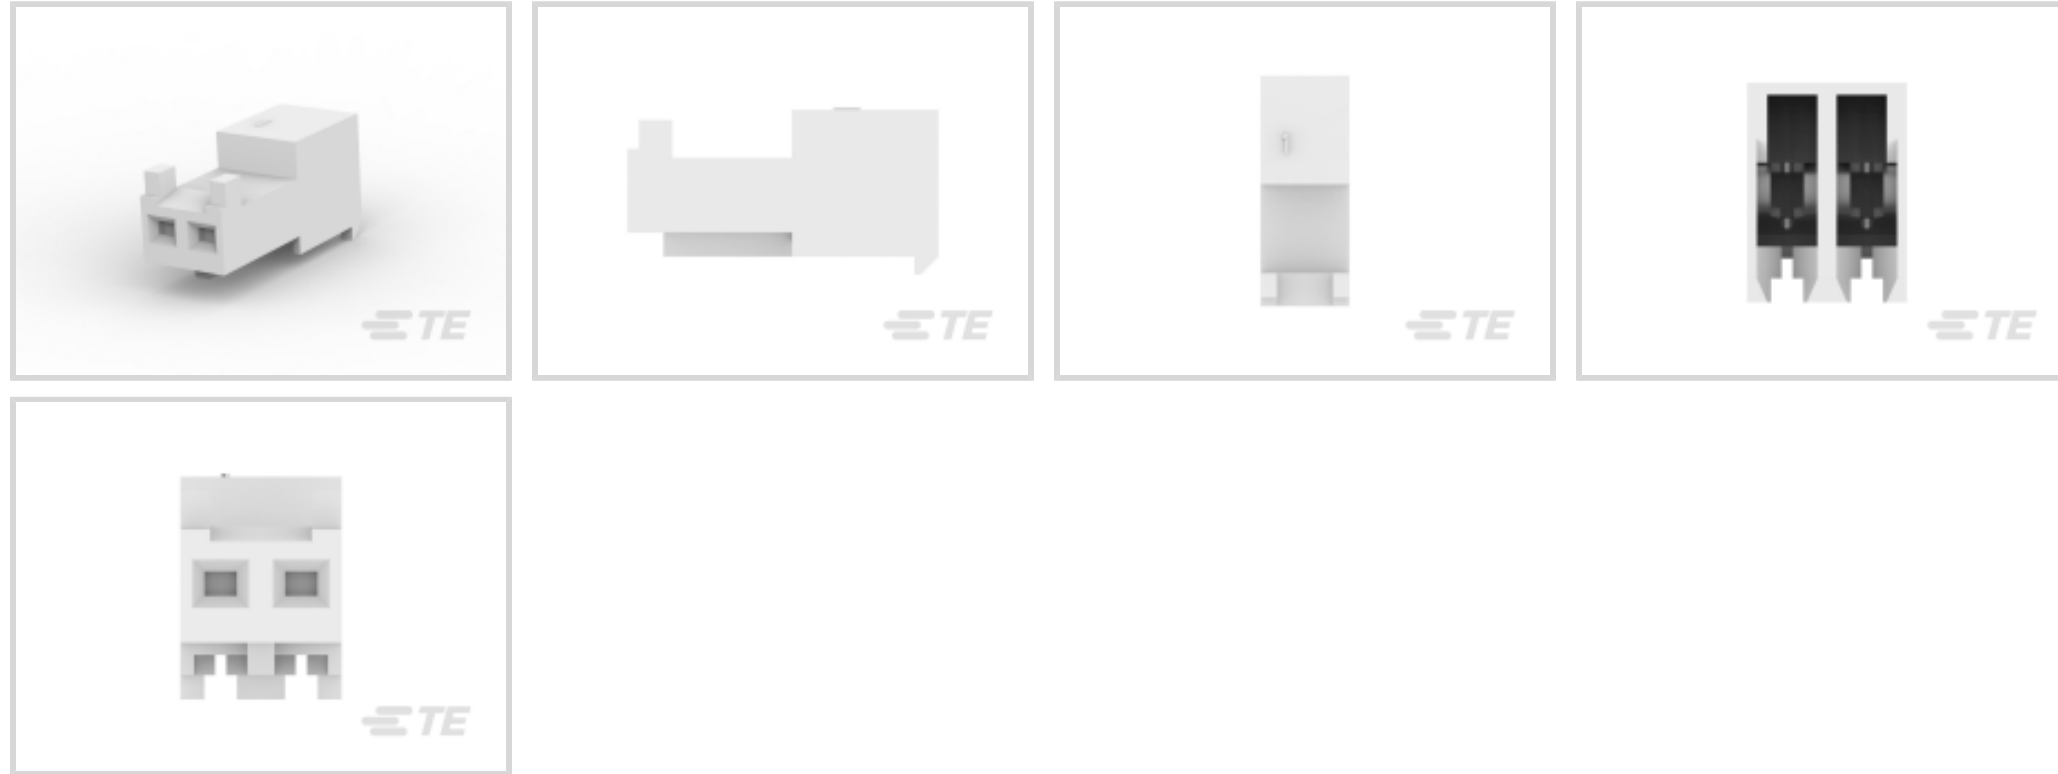

连接器产品类型: **连接器组件**

连接器和壳体类型: **母端, 母端**

接合对准: **带有**

接合对准类型: **极化, 极化**

接合固定: **带有**

[所有 Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100 \(127\)](#)

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端, 母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

腔数	2
端子预装	Yes
位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

接触件特性

端子类型	母端
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子底板材料	镍
端子接触部电镀材料	锡
壳体内部的端子定位力	带有
端子额定电流 (最大值)	5 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
接合对准	带有
接合对准类型	极化, 极化
接合固定	带有
接合固定类型	锁定斜坡
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

壳体特性

外壳材料	尼龙
壳体颜色	白色
中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器高度	13.21 mm[.52 in]
产品宽度	6.99 mm[.275 in]
产品长度	5.08 mm[.2 in]
线径	.2 mm ²

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准



CSA 等级	LR 7189
UL 等级	获得认可
与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	500
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUMH
PCB Header: Polyester, Right Angle, 2.54 mm



TE 产品编号 CAT-104MTA-PVBRH
Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Breakaway, MTA 100




TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUNH
PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment



TE 产品编号 CAT-104MTA-PRSMH
PCB Header, Right Angle, Polyester, 2.54 mm



TE 产品编号 640454-2
02P MTA100 HDR ASSY SQ STR POL

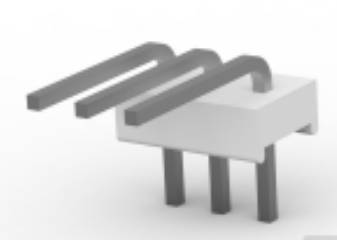

TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUSH
PCB Header: Polyester, Right Angle, Unshrouded



TE 产品编号 640550-2
02P MTA100 COVER



TE 产品编号 CAT-104MTA-PVSHH
Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Shrouded, MTA 100



TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC
Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100



TE 产品编号 CAT-104MTA-NVTHH
Nylong Vertical PCB Header: 2.54mm, Through Hole, MTA 100



TE 产品编号 3-647106-2
02P MTA-100 HDR ASSY,SM,SN



TE 产品编号 3-644694-2
02P MTA100 R/A HDR RETENTIVE



TE 产品编号 3-647051-2
02P MTA100 HRD ASSYF/L HT LF



TE 产品编号 58074-1
MTA 50/100/156 MANUAL TOOL FRAME



TE 产品编号 58246-3
MTA 100 CRIMP HEAD PRODUCTION RBBN CABLE




TE 产品编号 58579-1
MTA 100 MANUAL TOOL ASSEMBLY DISCRETE



TE 产品编号 58246-2
MTA 100 CRIMP HEAD PRODUCTION DISCRETE

该系列中的其他产品 | [MTA 100](#)

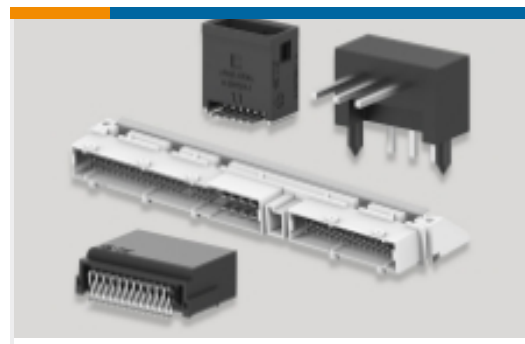


PCB 板端连接器及母端(440)



插入和拔出工具(2)



标准矩形连接器(495)

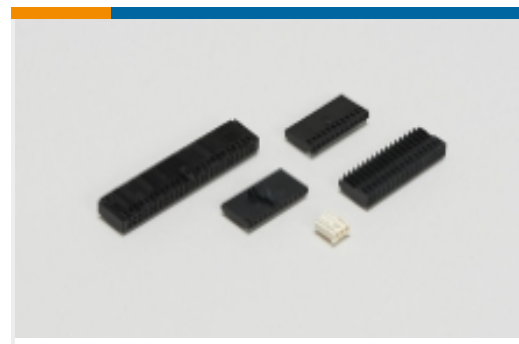

线到板连接器组件和护套(1)



连接器盖帽(69)




连接器硬件(1)




连接器端子(8)

客户还购买了

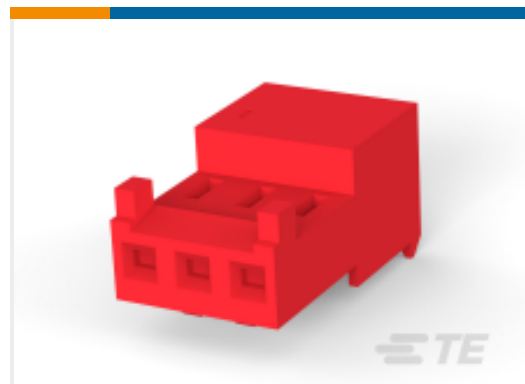

TE 产品编号3-643814-8
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100

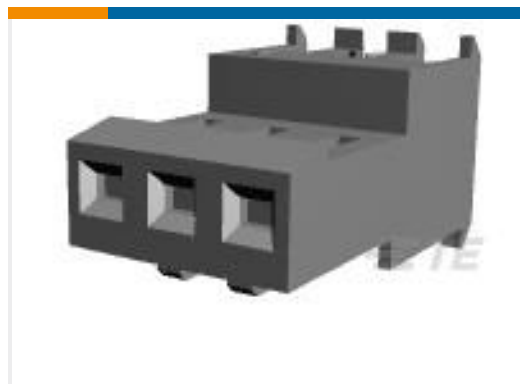

TE 产品编号3-640621-3
03P MTA100 CONN ASSY F/T NATL




TE 产品编号4549034001
CGPT-39/13-2-SP



TE 产品编号7-1415018-1
SR6A4060 - V23050-A1060-A533



TE 产品编号3-640432-2
02P MTA156 CONN ASSY 20AWG YEL

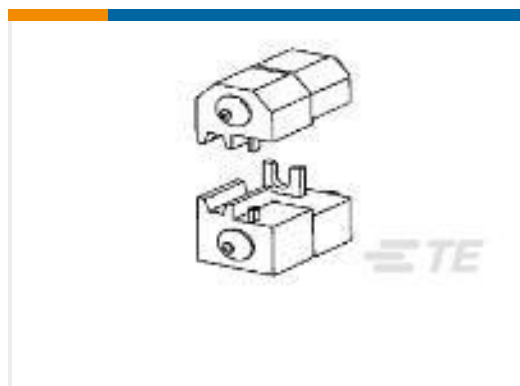

TE 产品编号356612-1
DIES POWERBAND CONT 14-12 AWG DIE SET



TE 产品编号AAE3174-00
BND-SR-10



TE 产品编号7-1414988-9
RESOLVER V23401-D1601-B702

文档

产品图纸

02P MTA100 CONN ASSY POL RIB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-643814-2_K.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-643814-2_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-643814-2_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本