

3-643821-4 ✓ 有效



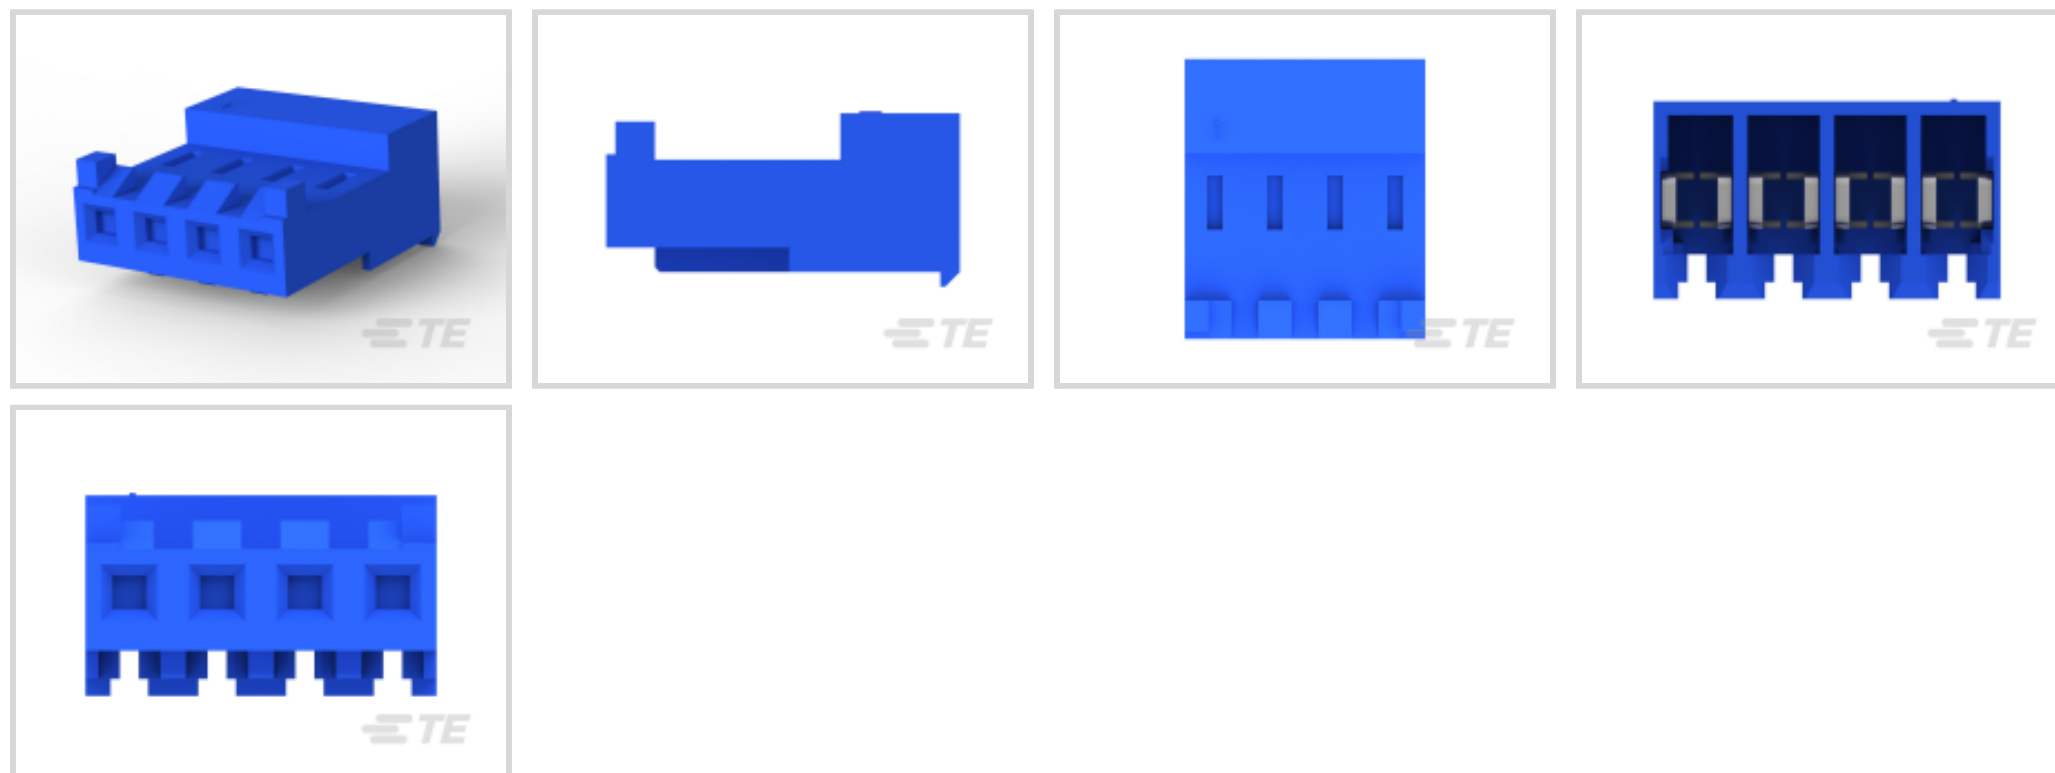
MTA 156

TE 内部编号 3-643821-4

Rectangular Power Connectors, Connector Assembly, Receptacle, Wire-to-Board, 4 Position, 3.96 mm [.156 in] Centerline, Wire & Cable, UL 94V-2, MTA 156

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器



矩形电源连接器类型: **连接器组件**

连接器和壳体类型: **母端, 母端**

连接器系统: **线到板**

位数: 4

中心线 (间距) : 3.96 mm [.156 in]

产品特性

产品类型特性

| | |
|------------|--------|
| 与分离式电线类型兼容 | 绞线 |
| 矩形电源连接器类型 | 连接器组件 |
| 连接器和壳体类型 | 母端, 母端 |
| 连接器系统 | 线到板 |
| 可密封 | 否 |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

结构特性

| | |
|--------|---|
| 位数 | 4 |
| 电源位置数量 | 4 |
| 信号位置数量 | 0 |
| 行数 | 1 |

电气特征

| | |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VAC |
|------|---------|

主体特性

| | |
|-------|-----|
| 出线角度 | 90° |
| 连接器外形 | 标准 |

接触件特性

| | |
|---------------|------------------------------|
| 端子布局 | 直插式 |
| 端子底板材料厚度 | 30 μm[.762 μin] |
| 导线端子端接区域电镀厚度 | 2.03 – 5.08 μm[80 – 200 μin] |
| 端子接触部电镀材料 | 锡 |
| 端子接触部电镀材料表面涂层 | 哑光 |
| 端子底板材料 | 镍 |
| 端子基材 | 铜合金 |
| 端子额定电流 (最大值) | 7 A |
| 壳体内部的端子定位力 | 带有 |
| 端子类型 | 母端 |
| 导线端子端接区域电镀材料 | 锡 |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | 2.03 μm[80 μin] |

端接特性

| | |
|--------|------------|
| 线缆端接方法 | 绝缘刺破 (IDC) |
|--------|------------|

机械附件

| | |
|--------------|-------------|
| 应力消除 | 带有 |
| 接合对准类型 | 极化公端 |
| 接合固定 | 带有 |
| 接合对准 | 带有 |
| 壳体内部的端子定位器类型 | 锁定枪 |
| PCB 安装对准 | 不带 |
| 面板安装特性 | 不带 |
| PCB 安装固定 | 不带 |
| 接合固定类型 | 锁定斜坡 |
| 连接器安装类型 | 电缆安装 (自由悬挂) |

壳体特性

| | |
|----------------|------------------|
| 导线和电缆 IDC 安装类型 | 闭端 |
| 中心线 (间距) | 3.96 mm[.156 in] |
| 壳体颜色 | 蓝色 |

外壳材料 尼龙

尺寸

| | |
|-----------|---------------------------|
| 连接器高度 | 9.02 mm[.355 in] |
| 产品长度 | 15.85 mm[.624 in] |
| 兼容的绝缘直径范围 | 2.41 mm[.095 in] |
| 线径 | .12 – .15 mm ² |

使用环境

| | |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

| | |
|------|-------|
| 电路应用 | 电源和信号 |
|------|-------|

行业标准

| | |
|-------------|--------------|
| CSA 等级 | LR 7189, 已认证 |
| UL 等级 | 获得认可 |
| 与机构/标准产品兼容 | CSA, UL |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476 |
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-2 |
| 灼热丝额定值 | 标准件 - 非灼热丝 |

包装特性

| | |
|------|-----|
| 封装数量 | 250 |
| 封装方法 | Bag |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |





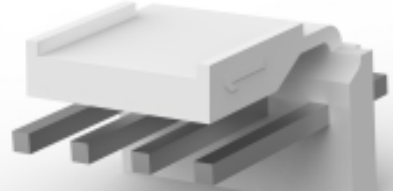
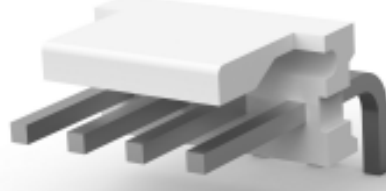
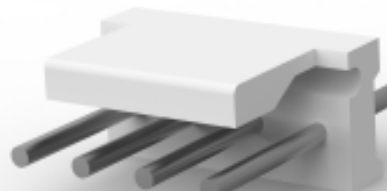



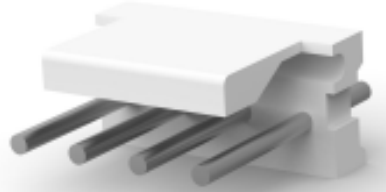

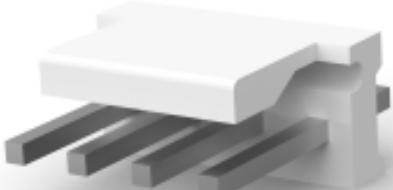
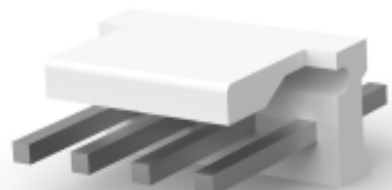

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

| | | | |
|--|---|--|--|
|  <p>TE 产品编号 58074-1 MTA 50/100/156 MANUAL TOOL FRAME</p> |  <p>TE 产品编号 643067-4 04P MTA156 CMOLDED COVER</p> |  <p>TE 产品编号 3-644613-4 04P MTA156 HDR RA PO WO PEG LF</p> |  <p>TE 产品编号 3-644754-4 04P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L</p> |
|  <p>TE 产品编号 640385-4 04P MTA156 HDR ASSY SQ R/A</p> |  <p>TE 产品编号 3-644611-4 04P MTA156 HDR POL WO PEGS LF</p> |  <p>TE 产品编号 640389-4 04P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L</p> |  <p>TE 产品编号 644753-4 04P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L</p> |
|  <p>TE 产品编号 2-647125-4 04P MTA156 SHRD HDR ASSY LF</p> |  <p>TE 产品编号 2-647127-4 04P MTA156 SHRD HDR ASSY LF</p> |  <p>TE 产品编号 640551-4 04P MTA156 COVER</p> |  <p>TE 产品编号 640388-4 04P MTA156 HDR ASSY RN STR F/L</p> |
|  <p>TE 产品编号 640643-4 04P MTA156 COVER F/T</p> |  <p>TE 产品编号 640445-4 04P MTA156 HDR ASSY FL/STR SN</p> |  <p>TE 产品编号 644752-4 04P MTA156 HDR ASSY SQ STR F/L</p> |  <p>TE 产品编号 640383-4 04P MTA156 HDR ASSY STR SQ SN</p> |



该系列中的其他产品 | MTA 156



客户还购买了





文档

产品图纸

[04P MTA156 CONN ASSY 26AWG LF](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_3-643821-4_K.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_3-643821-4_K.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_3-643821-4_K.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

日语

[应用规格](#)

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

英文版本

[MTA 156 Ribbon Cable Connector Assemblies \(English And Spanish\)](#)

日语

机构认证

[机构批件](#)

英文版本