




MTA 100

TE 内部编号 3-644042-2

Connector Assembly, Receptacle, Insulation Displacement (IDC),  
Wire-to-Board, MTA 100, Rectangular Wire & Cable Connectors &  
Housings

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100

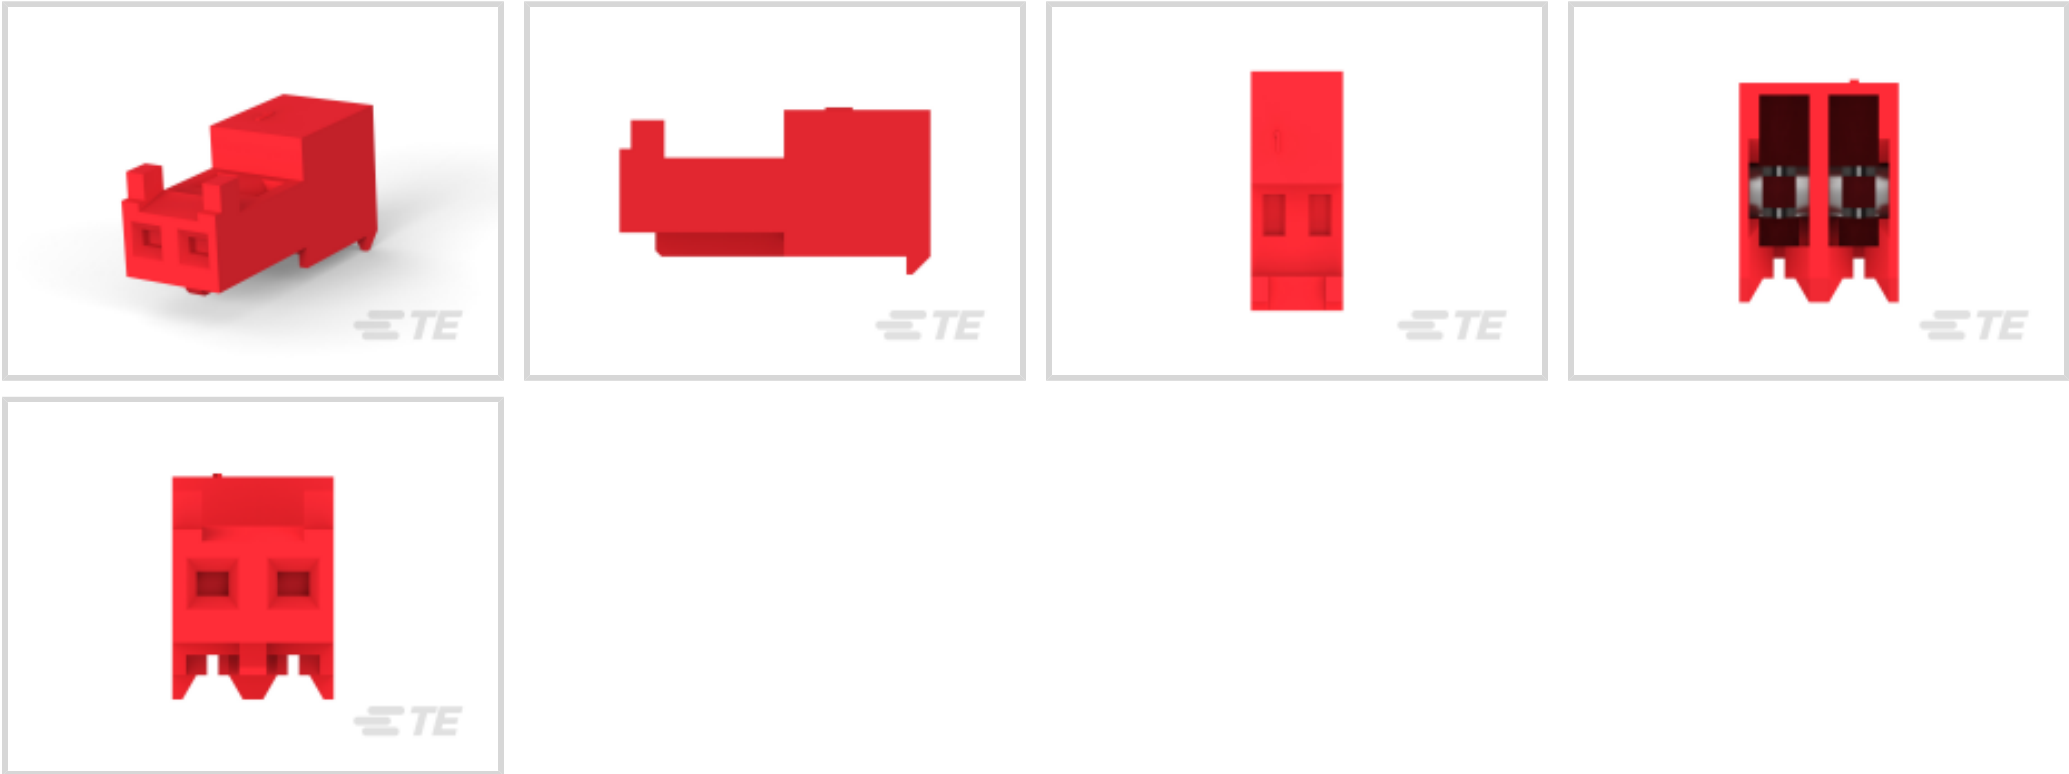

连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化

接合固定: 带有

[所有 Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100 \(74\)](#)

### 产品特性

#### 产品类型特性

|            |       |
|------------|-------|
| 与分离式电线类型兼容 | 绞线    |
| 连接器产品类型    | 连接器组件 |
| 连接器和壳体类型   | 母端    |
| 连接器系统      | 线到板   |
| 插入力类型      | 正常    |
| 可密封        | 否     |
| 连接器和端子端接到  | 电线和电缆 |

#### 结构特性

|      |     |
|------|-----|
| 腔数   | 2   |
| 端子预装 | Yes |
| 位数   | 2   |
| 行数   | 1   |



电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VAC |
|------|---------|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 红色 |
|--------|----|

接触件特性

|              |                |
|--------------|----------------|
| 端子底板材料       | 镍              |
| 导线端子端接区域电镀材料 | 锡              |
| 端子类型         | 母端             |
| 端子接触部电镀材料    | 金 (Au), 钯镍打底镀金 |
| 壳体内部的端子定位力   | 带有             |
| 端子额定电流（最大值）  | 5 A            |

端接特性

|        |            |
|--------|------------|
| 线缆端接方法 | 绝缘刺破 (IDC) |
|--------|------------|

机械附件

|              |            |
|--------------|------------|
| 壳体内部的端子定位器类型 | 锁定枪        |
| 接合对准         | 带有         |
| 接合对准类型       | 极化         |
| 接合固定         | 带有         |
| 接合固定类型       | 锁定斜坡       |
| 连接器安装类型      | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 尼龙 6/6         |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

|       |                  |
|-------|------------------|
| 连接器宽度 | 13.21 mm[.52 in] |
| 连接器高度 | 6.99 mm[.275 in] |
| 线径    | 22 AWG           |
| 连接器长度 | 5.08 mm[.2 in]   |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|    |   |
|----|---|
| 屏蔽 | 否 |
|----|---|



|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|             |           |
|-------------|-----------|
| 与机构/标准产品兼容  | CSA, UL   |
| UL 等级       | 获得认可      |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL E28476 |
| CSA 等级      | LR 7189   |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-2  |

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 500 |
| 封装方法 | 袋/盒 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 3-641214-2  
02P MTA100 HDR ASSY PO/RA LF




TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC  
Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100



TE 产品编号 58074-1  
MTA 50/100/156 MANUAL TOOL FRAME

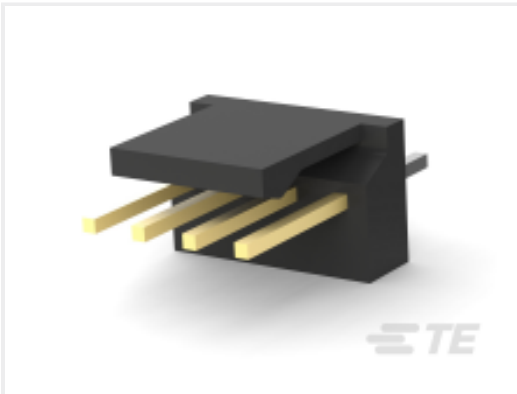

TE 产品编号 CAT-104MTA-NVTHH  
Nylong Vertical PCB Header: 2.54mm, Through Hole, MTA 100

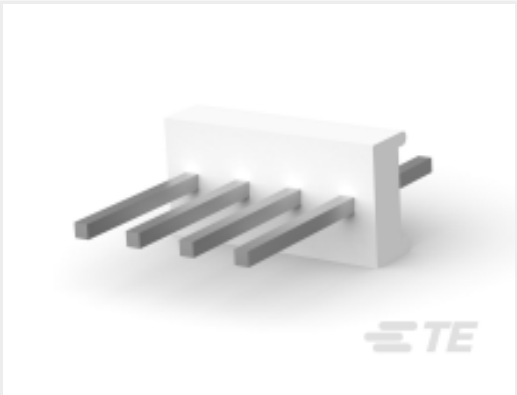


TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUNH  
PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment



TE 产品编号 58579-1  
MTA 100 MANUAL TOOL ASSEMBLY DISCRETE




TE 产品编号 58246-3  
MTA 100 CRIMP HEAD PRODUCTION RBBN CABLE

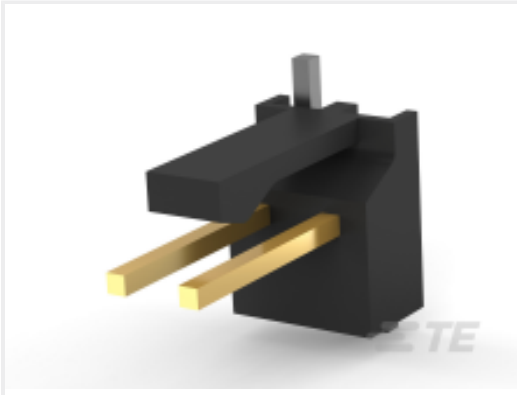

TE 产品编号 3-647168-2  
02P MTA100 HDR ASSY SM 30AU LF



TE 产品编号 2-644487-2  
02P MTA100 SHRD HDR ASSY 30AU

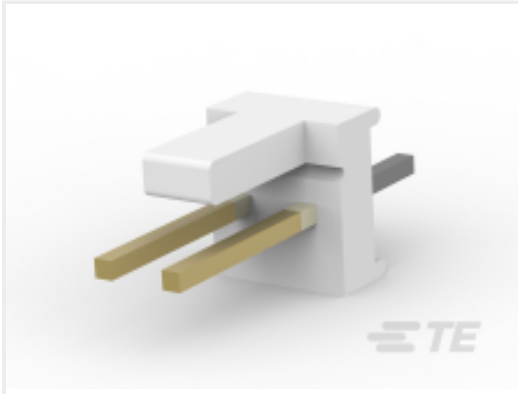

TE 产品编号 3-641213-2  
02P MTA100 HDR ASSY PO/ST LF



TE 产品编号 3-647117-2  
02P MTA100 HDR HT FL 30AU FL



TE 产品编号 3-641216-2  
02P MTA100 HDR ASSY FL/RA LF



TE 产品编号 2-644489-2  
02P MTA100 SHRD HDR R/A 30AU L



TE 产品编号 58246-2  
MTA 100 CRIMP HEAD PRODUCTION DISCRETE




TE 产品编号 640550-2  
02P MTA100 COVER



TE 产品编号 644884-2  
02P MTA100 HDR ASSY,NARROW AU

该系列中的其他产品 | MTA 100

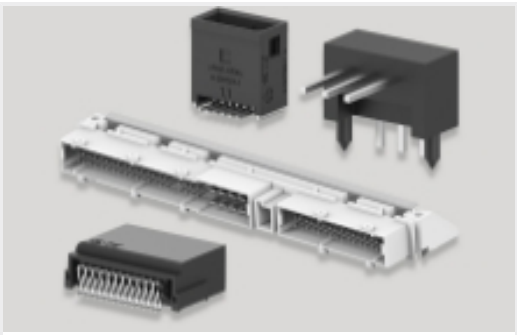

PCB 板端连接器及母端(441)




插入和拔出工具(2)



矩形电源连接器(1)




矩形连接器壳体(1)

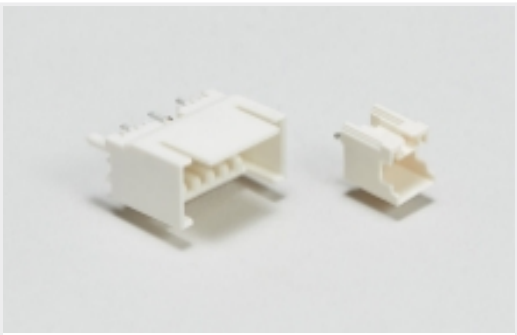

线对板接头和插座(441)



连接器盖帽(69)

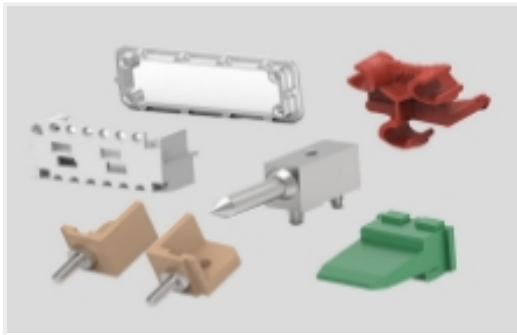

连接器硬件(1)



连接器端子(8)

客户还购买了



TE 产品编号350570-2  
UMNL SOK 24-18 AUBR



TE 产品编号1586849-1  
03P UMNL CAP HSG NATL, GW



TE 产品编号CAT-P592-R472A  
PIDG Ring Tongue Terminals



TE 产品编号350561-2  
UMNL PIN 24-18 .0126 AU/BR



TE 产品编号640917-2  
RECEPT, PIDG FASTON 22-18 187



TE 产品编号CAT-104MTA-NGPMR  
Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100

文档

02P MTA100 CONN ASSY LF

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-644042-2\_J.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-644042-2\_J.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_3-644042-2\_J.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格





英文版本

机构认证

UL

英文版本