




MTA 100

TE 内部编号 3-644083-4

Connector Assembly, Receptacle, Insulation Displacement (IDC),
Wire-to-Board, Tin (Sn), MTA 100, Rectangular Wire & Cable
Connectors & Housings

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100

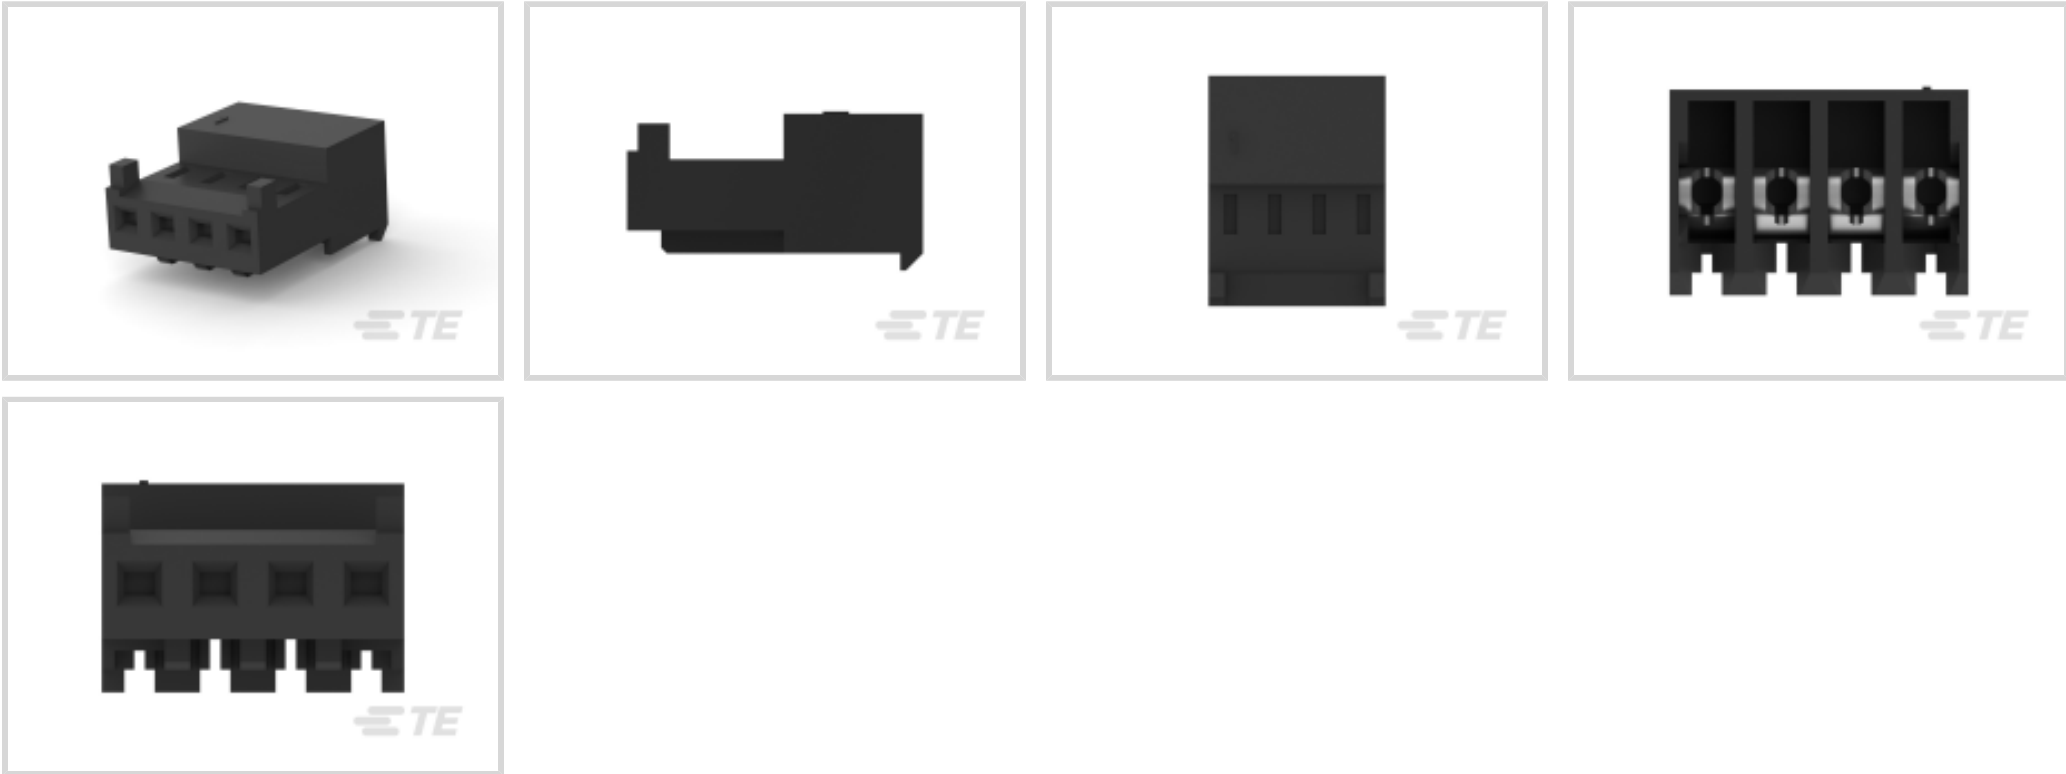

连接器产品类型: 连接器组件

连接器和壳体类型: 母端

接合对准: 带有

接合对准类型: 极化

接合固定: 带有

[所有 Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100 \(127\)](#)

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容	绞线
连接器产品类型	连接器组件
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
插入力类型	正常
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

腔数	4
端子预装	Yes
位数	4
行数	1



电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
导线端子端接区域电镀材料	锡
端子类型	母端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
壳体内部的端子定位力	带有
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

线缆端接方法	绝缘刺破 (IDC)
--------	------------

机械附件

壳体内部的端子定位器类型	锁定枪
接合对准	带有
接合对准类型	极化
接合固定	带有
接合固定类型	锁定斜坡
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

兼容的绝缘直径（最大值）	1.52 mm[.06 in]
连接器宽度	6.99 mm[.275 in]
连接器高度	13.21 mm[.52 in]
线径	22 AWG
连接器长度	10.16 mm[.4 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用



屏蔽	否
----	---

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

UL 等级	获得认可
-------	------

与已批准的标准产品兼容	UL E28476
-------------	-----------

CSA 等级	LR 7189
--------	---------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	500
------	-----

封装方法	袋/盒
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---


卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1744382-4
04P MTA100 HDR ASSY,SM,SN,T&R,
W/ CAP,RR



TE 产品编号 CAT-104MTA-PLSCC
Polyester PCB Connector Covers: 2.54
mm, MTA 100




TE 产品编号 58246-2
MTA 100 CRIMP HEAD PRODUCTION
DISCRETE



TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUSH
PCB Header: Polyester, Right Angle,
Unshrouded




TE 产品编号 CAT-104MTA-PRSMH
PCB Header, Right Angle, Polyester,
2.54 mm




TE 产品编号 CAT-104MTA-PVBRH
Polyester Vertical PCB Header: 2.54
mm, Breakaway, MTA 100



TE 产品编号 58074-1
MTA 50/100/156 MANUAL TOOL
FRAME



TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC
Nylon PCB Connector Covers: 2.54
mm, MTA 100



TE 产品编号 640455-4
04P MTA100 HDR ASSY SQ R/A POL




TE 产品编号 58246-3
MTA 100 CRIMP HEAD PRODUCTION
RBBN CABLE




TE 产品编号 58579-1
MTA 100 MANUAL TOOL ASSEMBLY
DISCRETE




TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUNH
PCB Header: Polyester, Vertical,
Unshrouded, No Mating Alignment

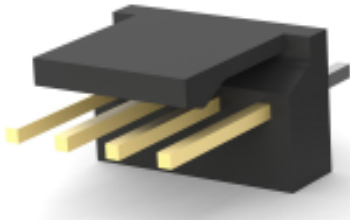


TE 产品编号 CAT-104MTA-NVTHH
Nylong Vertical PCB Header: 2.54mm,
Through Hole, MTA 100




TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMP
MTA Plug: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm,
with Mating Alignment



TE 产品编号 640454-4
04P MTA100 HDR ASSY SQ STR POL



TE 产品编号 CAT-104MTA-NVSMH
PCB Header: Nylon, Vertical, Surface
Mount, MTA 100

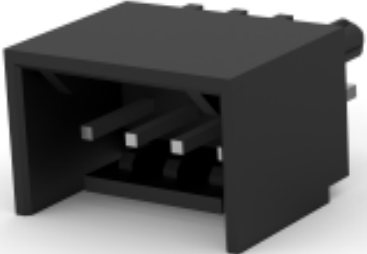

TE 产品编号 CAT-104MTA-PVSHH
Polyester Vertical PCB Header: 2.54
mm, Shrouded, MTA 100

该系列中的其他产品 | MTA 100



PCB 板端连接器及母端(441)



插入和拔出工具(2)



矩形电源连接器(1)




矩形连接器壳体(1)



线对板接头和插座(441)



连接器盖帽(69)

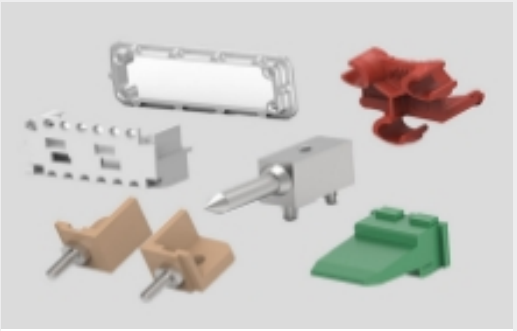

连接器硬件(1)



连接器端子(8)

客户还购买了



TE 产品编号203346-E
MJIM IMV 1X1 S 810 * X R THRU * L9A M5B0




TE 产品编号ANT-LTE-WS-SMA
Antenna Blade NBIOT LTE-M Swivel SMA



TE 产品编号474110-E
SRCA 1,27 4 M 1-KS SMD 137 E1 094 * GURT




TE 产品编号204219-1
PIN CONTACT ASSY.

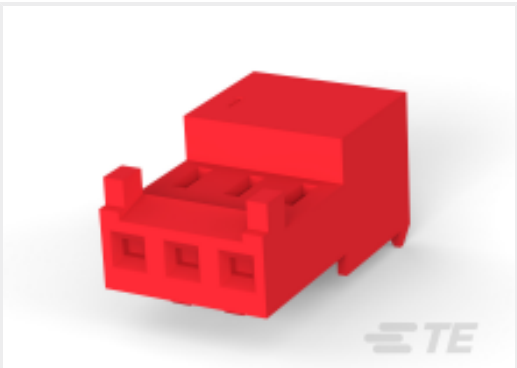

TE 产品编号CAT-104MTA-NTPMR
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100



TE 产品编号1776313-4
TSB200004DS=EUROPA T-BL,14.5MM

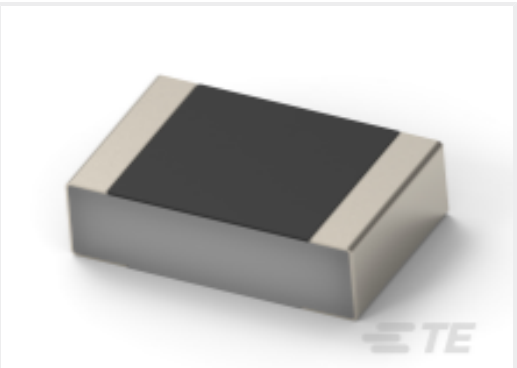

TE 产品编号7-2176453-1
CPF 0201 30K9 0.1% 25ppm 1K RL



TE 产品编号2317416-1
OSFP 1X1 CAGE ASSMBLY



TE 产品编号5787082-2
26 50SR R/A RCPT ASSY,RDSN L/F

文档



产品图纸

04P MTA100 CONN ASSY POL TAB

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_3-644083-4_H.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-644083-4_H.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-644083-4_H.3d_igs.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL

英文版本

UL

英文版本