



MTA 100

TE 内部编号 3-644457-5

PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 5 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Breakaway, Tin (Sn), Through Hole - Solder, Signal, MTA 100

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > PCB Header: Polyester, Right Angle, Unshrouded



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **直角**

连接器系统: **线到板**

位数: 5

行数: 1

[所有 PCB Header: Polyester, Right Angle, Unshrouded \(80\)](#)

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	分离
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	5
PCB 安装方向	直角
位数	5
行数	1

电气特征

--	--



工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

连接器外形	窄
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接合区域电镀材料厚度	3.81 μm[150 μin]
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3.81 – 8.89 μm[150 – 350 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	直插式
端子接触部长度	6.6 mm[.26 in]
端子基材	铜合金
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	插针
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度的	2.79 mm[.11 in]
方形端接柱体和尾部尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定	不带
接合对准类型	极化
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有



壳体特性

外壳材料	聚酯 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器宽度	8.94 mm[.352 in]
PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	6.65 mm[.262 in]
连接器长度	12.4 mm[.488 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
与已批准的标准产品兼容	CSA LR7189, UL E28476
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装数量	500
封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

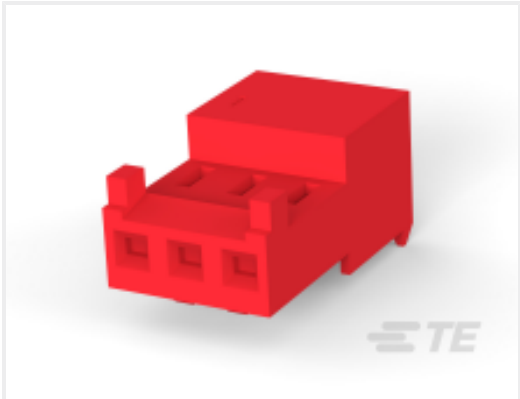
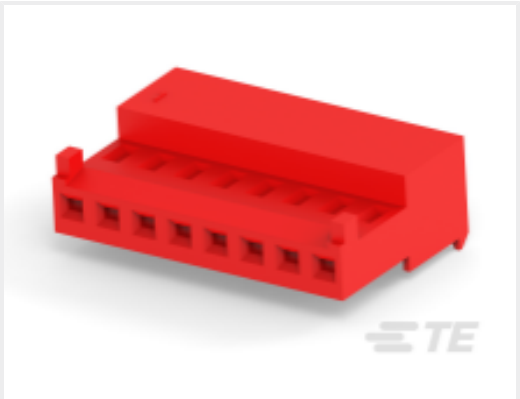
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C



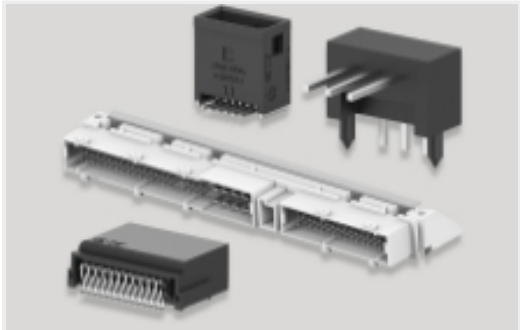
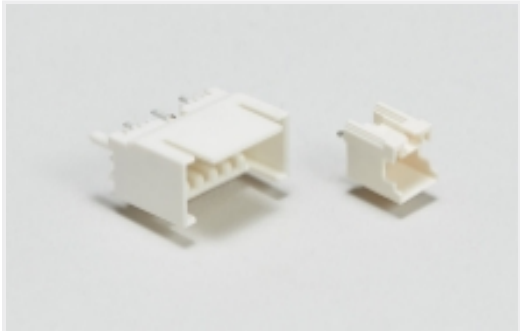
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1375820-5 CST-100 II HOUSING 5 POS	 TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPNR Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, no Mating Alignment	 TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPNR MTA Receptacle: Nylon, Tin Plated, 2.54 mm	 TE 产品编号 CAT-104MTA-PLSCC Polyester PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100
 TE 产品编号 CAT-104MTA-NTPMR Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100	 TE 产品编号 3-647161-1 05P MTA100 HDR ASSY W/O#4 SN	 TE 产品编号 CAT-104MTA-NGPMR Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, with Mating Alignment, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100

该系列中的其他产品 | MTA 100

 PCB 板端连接器及母端(441)	 标准矩形连接器(496)	 矩形电源连接器(1)	 矩形连接器壳体(1)
 线对板接头和插座(441)	 连接器盖帽(69)	 连接器硬件(1)	 连接器端子(8)



客户还购买了

TE 产品编号5-104362-2
03 MTE HDR SRST LATCH W/HLDWN

TE 产品编号1-1618256-8
PD5A235=RELAY, VACUUM, SPST-NO

TE 产品编号1-2199300-2
32P,DIP SKT,600 CL,OTC,PB FREE

TE 产品编号6609104-9
PE0S0SS30=C1134

TE 产品编号8-2176403-5
3550 3K3 1%

TE 产品编号6-146276-4
14 MODII HDR SRST B/A .100CL

TE 产品编号5-146276-2
02 MODII HDR SRST B/A .100CL

TE 产品编号6-102202-1
14 MODII HDR SRST SHRD LF

TE 产品编号1-1123723-3
3.96 EP HDR ASSY 3P(NATURAL)

TE 产品编号5-102202-2
05 MODII HDR SRST SHRD LF

文档

产品图纸

05P MTA100 HDR ASSY R/A NARROW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-644457-5_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-644457-5_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-644457-5_J.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_3-644457-5_E1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_3-644457-5_E1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_3-644457-5_E1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本