



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

连接器系统: 板对板

位数: 16

行数: 4

中心线（间距）: 2.54 mm, 6.35 mm [.1 in, .25 in]

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	是
连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	板对板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	10
装载位置数量	16
位数	16
行数	4
PCB 安装方向	垂直
电源位置数量	8
信号位置数量	8

电气特征

工作电压	60 VDC, 200 VDC
------	-----------------

主体特性



主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子大小	.64mm
接合方柱尺寸	.64 mm[.025 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin]
端子形状和构造	正方形
端子布局	矩阵
端子基材	铜合金
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子类型	公端, 刀鞘天线
端子额定电流（最大值）	42 A
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接合区域电镀材料厚度	.076 μm[3 μin]

端接特性

端接柱体和尾部长度的	4.19 mm[.165 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接

机械附件

PCB 安装固定类型	固定卡扣/柱
PCB 安装对准类型	固定夹/柱
接合对准类型	导孔
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有
PCB 安装固定	带有

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm, 6.35 mm[.1 in][.25 in]
外壳材料	热塑性

尺寸

连接器宽度	14.58 mm[.574 in]
连接器高度	12.7 mm[.5 in]



连接器长度	72.39 mm[2.85 in]
-------	-------------------

行间距	2.54 mm[.1 in]
-----	----------------

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
-----------	----------------

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	高温部件 - 非灼热丝
--------	-------------

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	24
------	----

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件



TE 产品编号 2-6450140-9

MBXL VERT RCPT 4P+8S+4P

客户还购买了




TE 产品编号120943-2

UPM R/A REC HC 4P Power Connector




TE 产品编号2187726-1

SW PIR HDR BP, 92OHM, 4X6 OEW

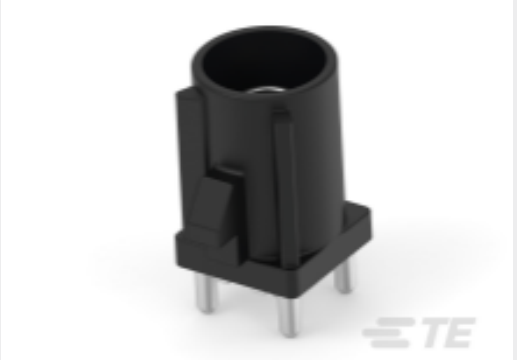


TE 产品编号2333210-1

1POS,FAKRA AUT,HDR ASSY,180DEG, COD A

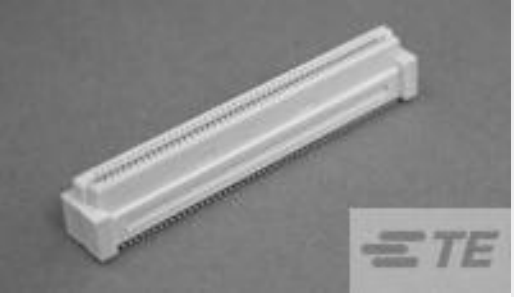

TE 产品编号5-5179180-5

0.8FH,R09H.5,120,08/Sn,TR,SC

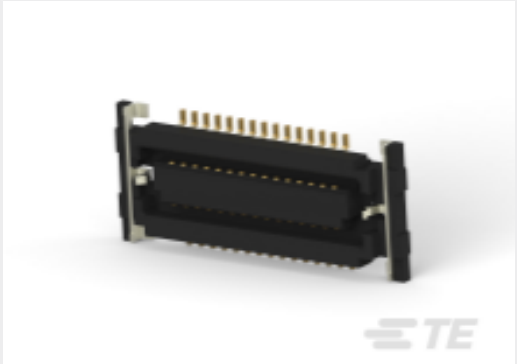

TE 产品编号3-5353512-0

ON TAPING (EMBOSS) 0.5MM FS CONN. REC. A



TE 产品编号3-5353515-0

ON TAPING (EMBOSS) 0.5MM FS CONN. TAB AS

TE 产品编号2-1612618-1

DDR SODIMM SOCKET 200POS SEMI-

TE 产品编号2204808-8

ELCON MICRO,HEADER,R/A DIP W /BOSS,2P

TE 产品编号1-2204808-8

ELCON MICRO,HEADER,R/A DIP W /BOSS,4P

TE 产品编号2332485-1

RA REC ASSY 4X4, 92OHM PIR WHISPER R

文档

MBXL VERT HDR 4P+8S+4P

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_3-6600333-4_N2.2d_dxf.zip

3-6600333-4

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 16 Position, 2.54 mm / 6.35 mm [.1 in / .25 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold (Au)



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-6600333-4_N2.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_3-6600333-4_N2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本