




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Receptacle and Tab Housing: 5.08 or 10.16 mm pitch, 250-600V

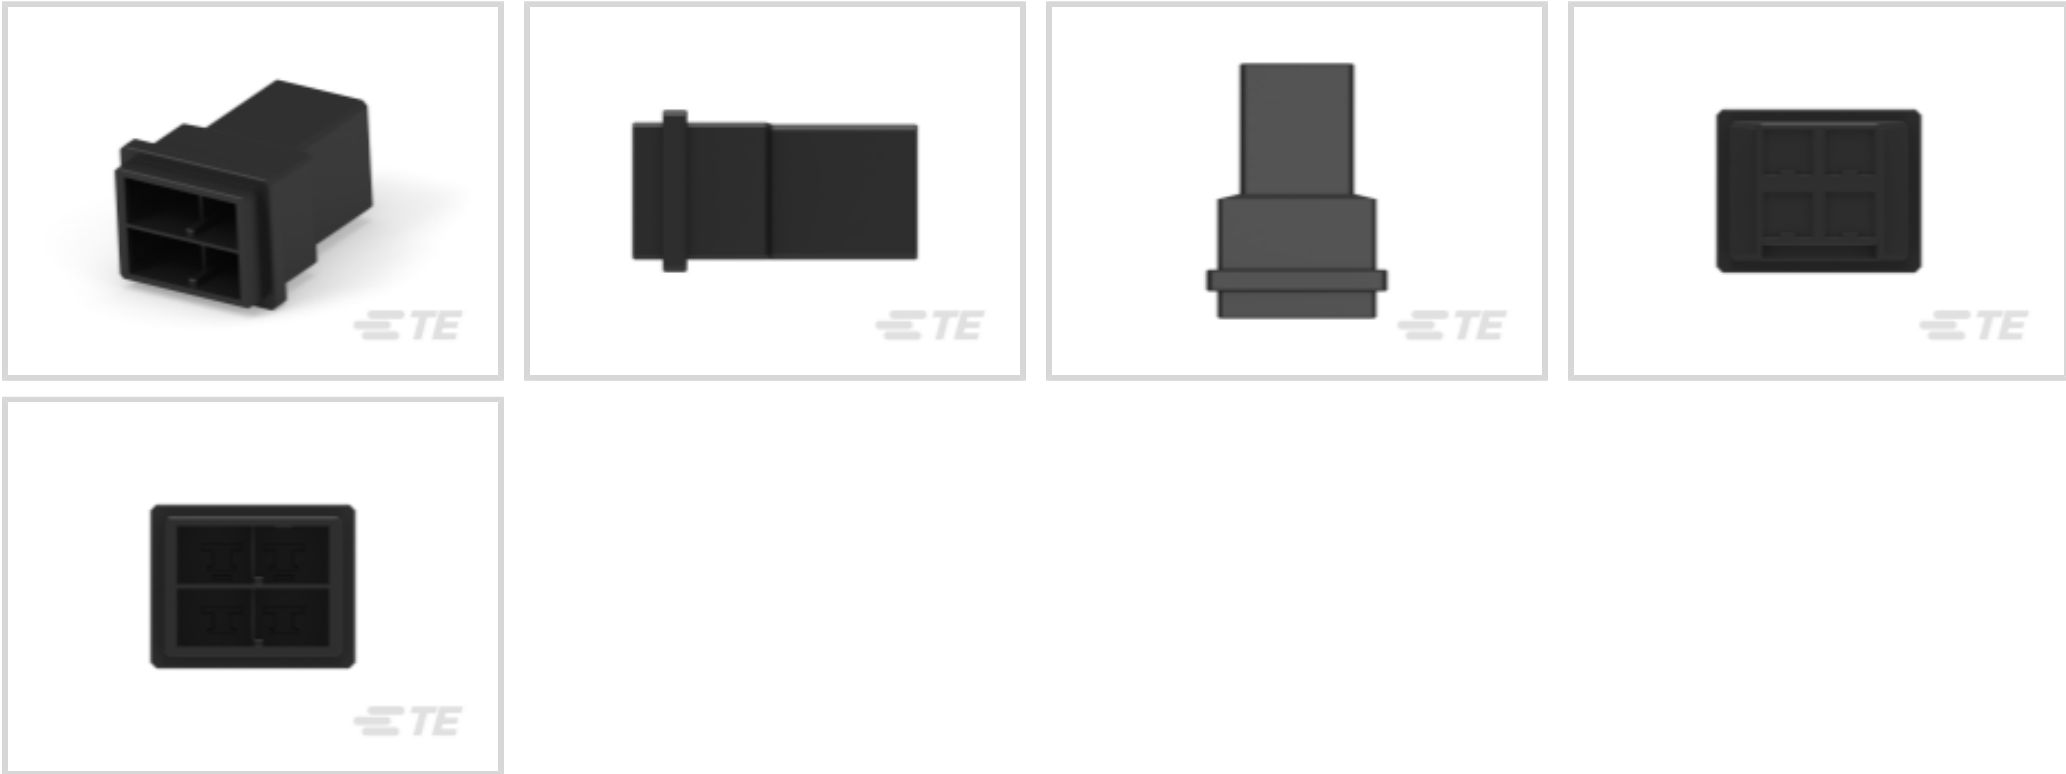

位数: 4

连接器和壳体类型: 公端子护套

连接器产品类型: 外壳

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

[所有 Receptacle and Tab Housing: 5.08 or 10.16 mm pitch, 250-600V \(56\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和壳体类型  | 公端子护套 |
| 连接器产品类型   | 外壳    |
| 连接器系统     | 线到线   |
| 可密封       | 否     |
| 连接器和端子端接到 | 电线和电缆 |

### 结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 4 |
| 行数 | 2 |

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
|--------|----|

### 端接特性

|        |    |
|--------|----|
| 线缆端接方法 | 压接 |
|--------|----|



机械附件

|         |            |
|---------|------------|
| 接合固定    | 带有         |
| 连接器安装类型 | 电缆安装（自由悬挂） |

壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 中心线（间距） | 5.08 mm[.2 in] |
|---------|----------------|

尺寸

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 行间距 | 10.16 mm[.399 in] |
|-----|-------------------|

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 105 °C[-67 – 221 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|      |    |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 CAT-D9934-A83

Contact: Component To Wire ; 20-45A , 20-8 wire size

该系列中的其他产品 | Dynamic 5000 系列

PCB 板端连接器及母端(62)

插入和拔出工具(1)

电源端子(43)

矩形电源连接器(91)

线对板接头和插座(62)

连接器盖帽(2)

连接器硬件(3)

连接器端子(43)

客户还购买了

TE 产品编号176143-2

187 CAP HSG ASSY 2P BLACK

TE 产品编号316041-3

DYNAMIC D-5 REC CONT. M L/P

TE 产品编号1-480710-0

15P UMNL PLUG HSG NATL

TE 产品编号CAT-D9934-A83A

Receptacle and Tab Housing: 5.08 or 10.16 mm pitch, 250-600V

TE 产品编号1-1318120-3

DYNAMIC D-2100 REC HSG 3P

TE 产品编号6-1393238-8


RTD14024

TE 产品编号1825257-1

MSS120004=SPDT SL SW VERT AG

TE 产品编号1871131-2

DYNAMIC D7 PIN CONTACT NML AG PL #08

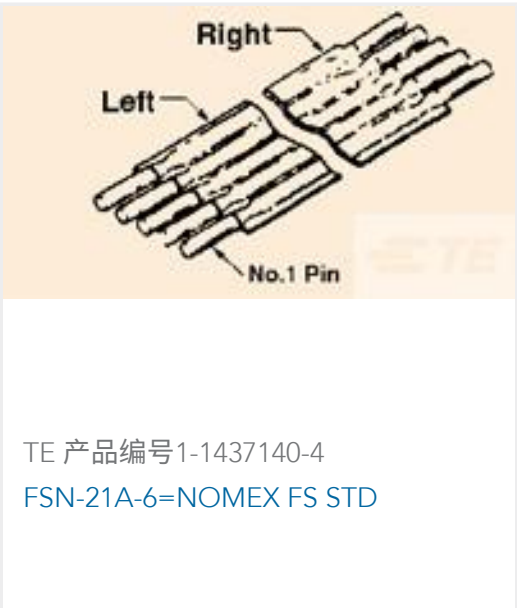

文档

产品图纸

[DYNAMIC D-5200M TAB HSG 4P X-Y](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_3-917808-2\\_A1.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_3-917808-2\\_A1.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_3-917808-2\\_A1.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[TUV 认证](#)

英文版本