




连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > STD 温度信号双锁帽

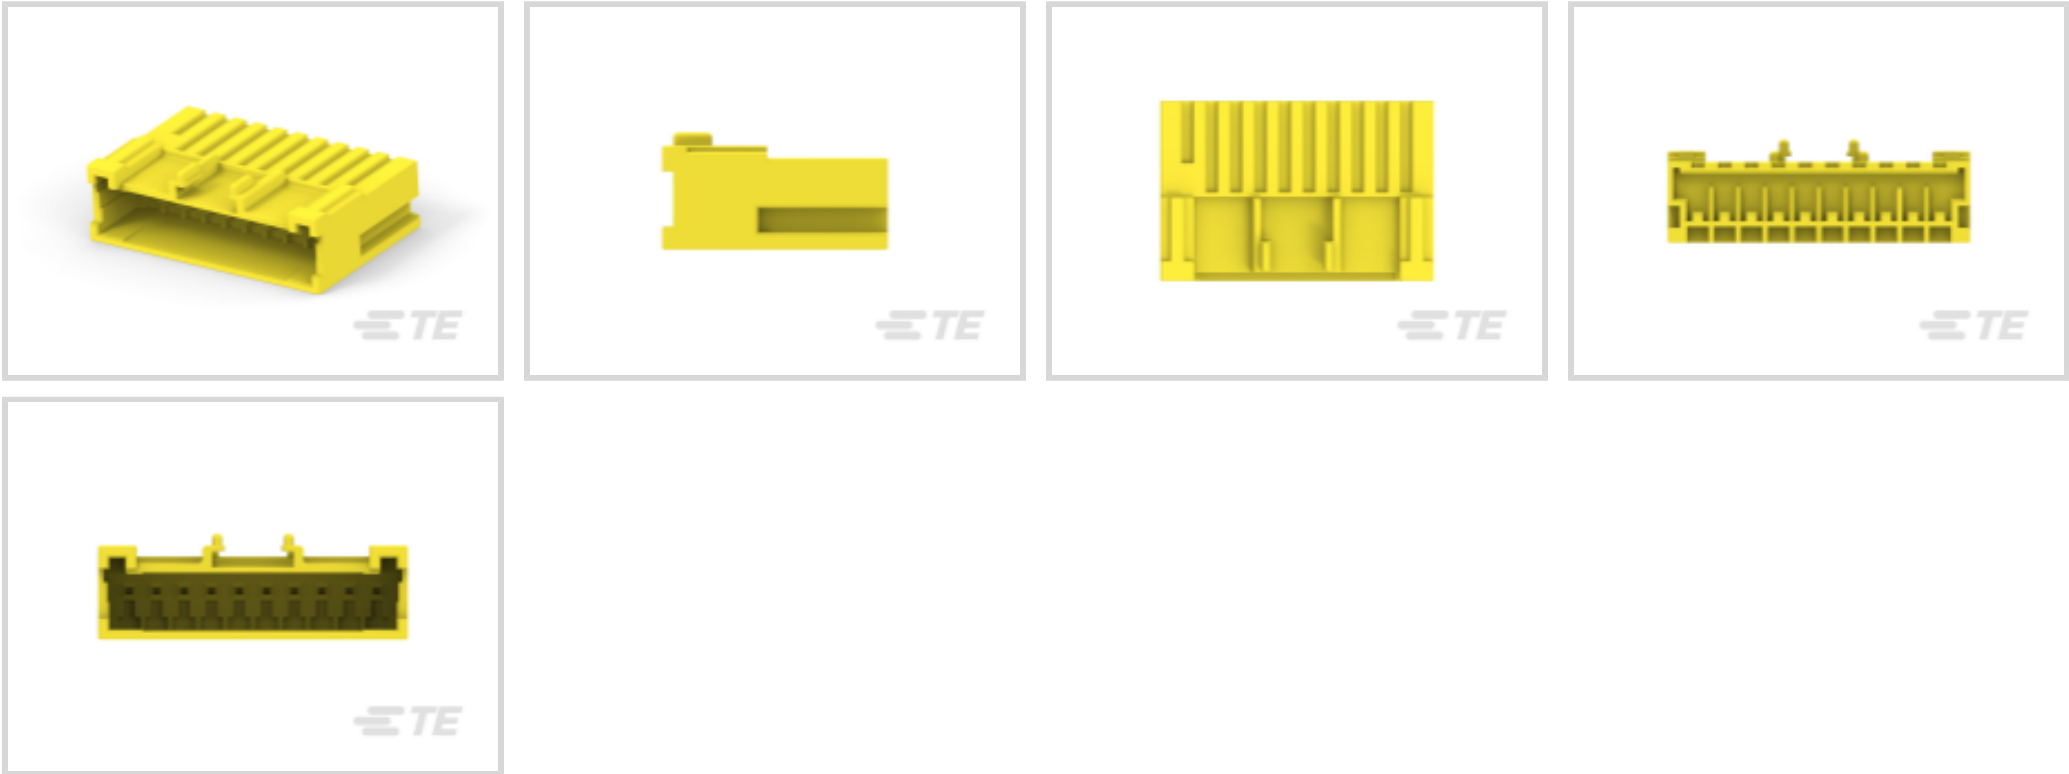

连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

接合固定: 带有

接合固定类型: 锁闩

线缆端接方法: 压接

所有 STD 温度信号双锁帽 (21)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	10
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	黄色
--------	----



接触件特性

端子基材	磷青铜
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	3 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 66
中心线（间距）	2.5 mm[.098 in]

尺寸

连接器高度	9.6 mm[.378 in]
连接器长度	28.1 mm[1.106 in]
线径	26 – 20 AWG

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	Box
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 316399-1
2.5 SIGNAL D/L TAB CONT. M L/P



TE 产品编号 CAT-SI261-P729
STD 温度信号双锁插头



TE 产品编号 316398-1
2.5 SIGNAL D/L TAB CONT. L L/P




TE 产品编号 CAT-SI261-T111
信号双锁公端



TE 产品编号 234605-1
EXT-TOOL

该系列中的其他产品 | AMP 双重锁定信号

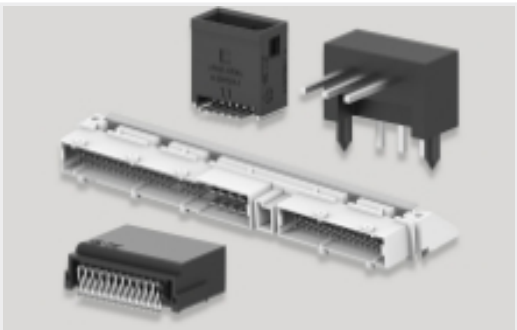


PCB 板端连接器及母端(146)



插入和拔出工具(1)



矩形电源连接器(51)

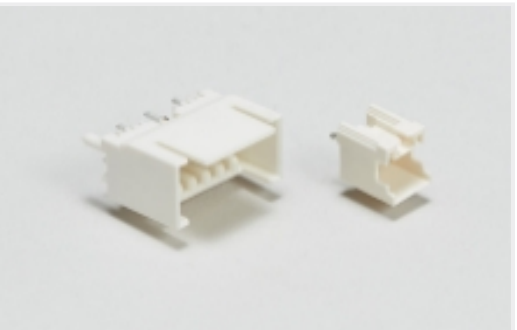


线对板接头和插座(146)



连接器密封件和盲堵(10)



连接器盖帽(1)

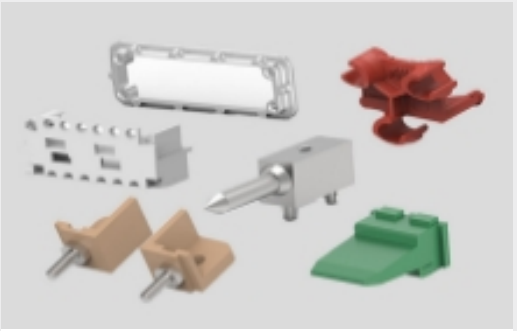


连接器硬件(19)




连接器端子(14)


客户还购买了

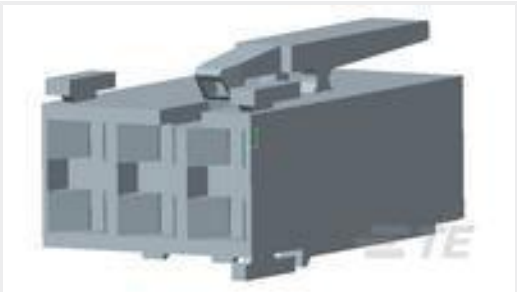


TE 产品编号2-1241817-3
STD TIM HOUSING MKII 3POS

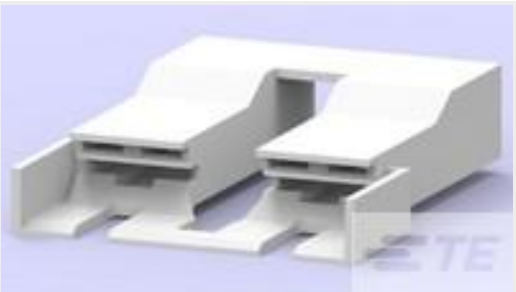


TE 产品编号1-521253-3
PL MKIII & FASTON 250 HSG 2P
NYLON GREEN



TE 产品编号1385719-1
UP.250 STRAIGHT SA110F220F LM

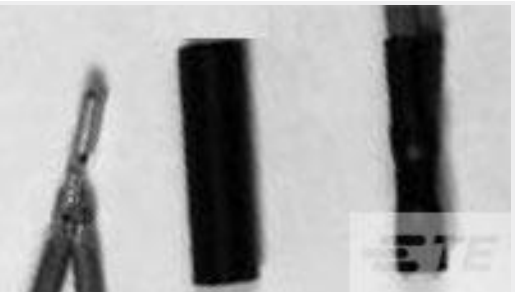

TE 产品编号440452-000
RT-3-NO.1-0-2.25IN

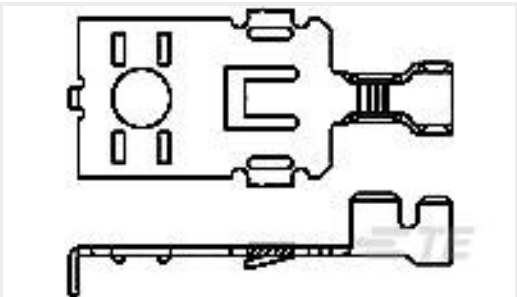


TE 产品编号63496-1
POWER RING TERMINAL TAB 16-10
AWG BR




TE 产品编号2-171706-1
FASTON 250 INS POD NYLON NAT




TE 产品编号1852646-1
EFHBPO200TABLOCK.210O LM/G

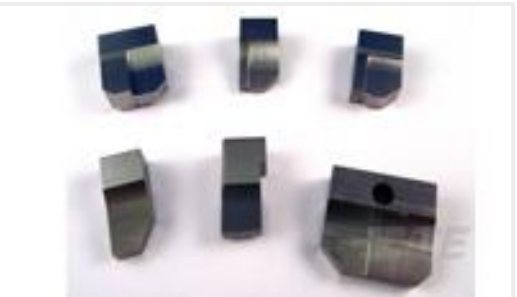

TE 产品编号1-853088-0
ANVIL

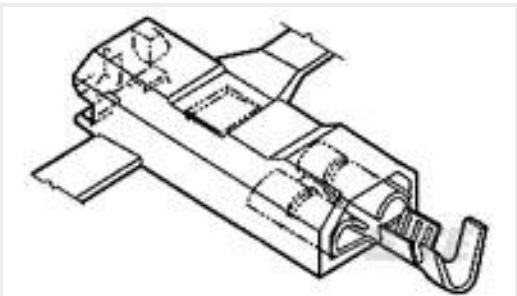

TE 产品编号521081-1
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14
AWG BR

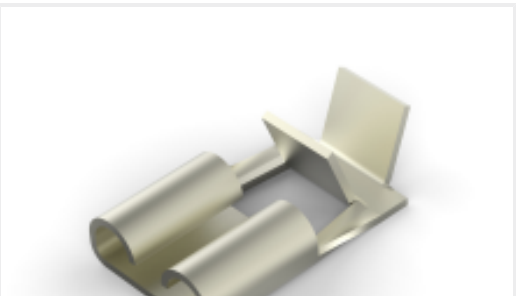

TE 产品编号1217972-2
250 FASTON,FLAG,REC.,18-14 AWG,
NPST

文档



产品图纸

2.5 S.D.L. CAP HSG 10P YELLOW

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_316094-4_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_316094-4_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_316094-4_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

英文版本

1773458-3_2.5MM_SIGNAL_DOUBLE_LOCK_CONNECTORS

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本

AMP 2.5 SIGNAL DOUBLE LOCK CONNECTOR SERIES

英文版本

机构认证

TUV 认证

英文版本