



PIDG

TE 内部编号 321235

Butt Splice, 22 – 10 AWG, .33 – 6 mm² Wire, 1 Splice Capacity,
Brass, 53.16 mm [2.093 in] Length, Loose Piece, Fully Insulated,
PIDG

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 接头 > PIDG Line Splice for Faston



接头类型: 对接接头

线径: .33 – 6 mm²

可密封: 否

对接能力: 1

[所有 PIDG Line Splice for Faston \(2\)](#)

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
接头类型	对接接头
可密封	否

结构特性

对接能力	1
------	---

主体特性

产品重量	3.07 g
绝缘材料	乙烯

接触件特性

端子基材	黄铜
------	----

壳体特性

外壳材料	PVC
------	-----

尺寸



线径	.33 – 6 mm²
端子材料厚度	.81 mm[.032 in]
产品长度	53.16 mm[2.093 in]

使用环境

绝缘选项	完全绝缘
工组温度范围	0 – 105 °C[32 – 221 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, RU（UL 部件认证）
符合政府资质的接头	否

包装特性

封装数量	1
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1-321235-1
RECEPT, FASTON SPLICE 22-10


该系列中的其他产品 | PIDG



专用端子(1)




刀闸分断(11)

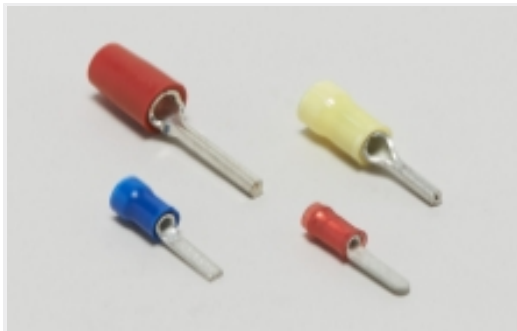

压接电线插针，公端和插针(41)



压缩连接器(17)

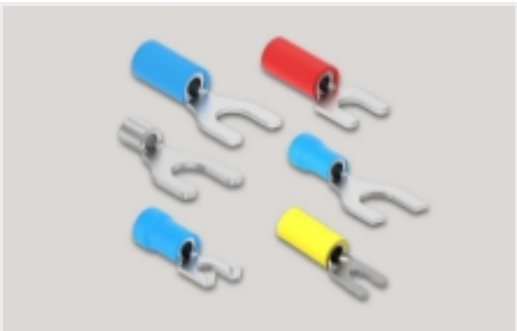

叉形端子(228)



快速断开(38)



接头(41)




环形端子(589)

客户还购买了




TE 产品编号 36909
SPLICE,SOLIS PARA 3/0

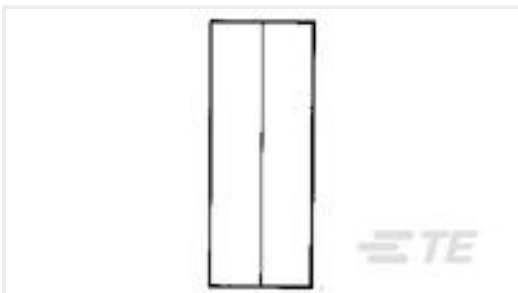


TE 产品编号 36948
SPLICE,SOLIS PARA 2/0




TE 产品编号 41330
RING 18-14 AWG TPBR

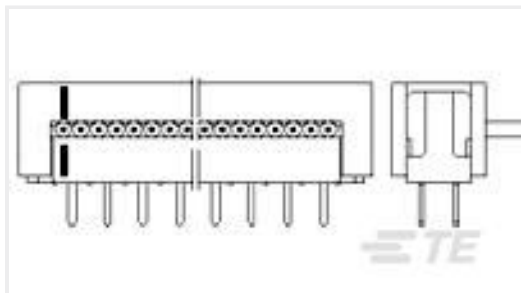

TE 产品编号 2-216792-0
20P LATCH DIL-STECK

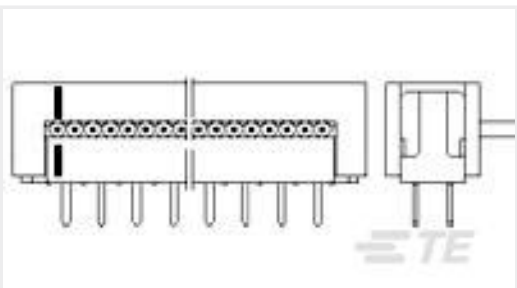

TE 产品编号 2-216792-6
AMP LATCH ASSY 26 PO

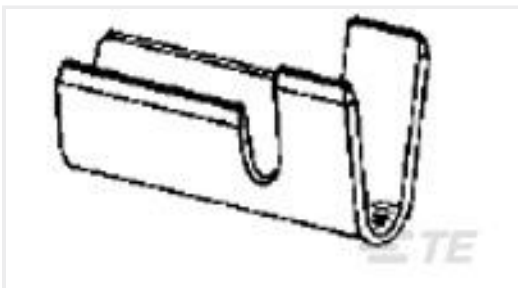

TE 产品编号 925553-1
AM WIRE PIN 17-13 .013 BR



TE 产品编号 926980-2
CI 2 STIFT



TE 产品编号 1987984-1
AMP IN TERMINAL 11.5-10 AWG



文档

产品图纸

[RECEPT, FASTON SPLICE 22-10](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_321235_T.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_321235_T.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_321235_T.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_321235_U3.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_321235_U3.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_321235_U3.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[机构批件](#)

英文版本

321235

Butt Splice, 22 – 10 AWG, .33 – 6 mm² Wire, 1 Splice Capacity, Brass, 53.16 mm [2.093 in] Length, Loose Piece, Fully Insulated, PIDG

